


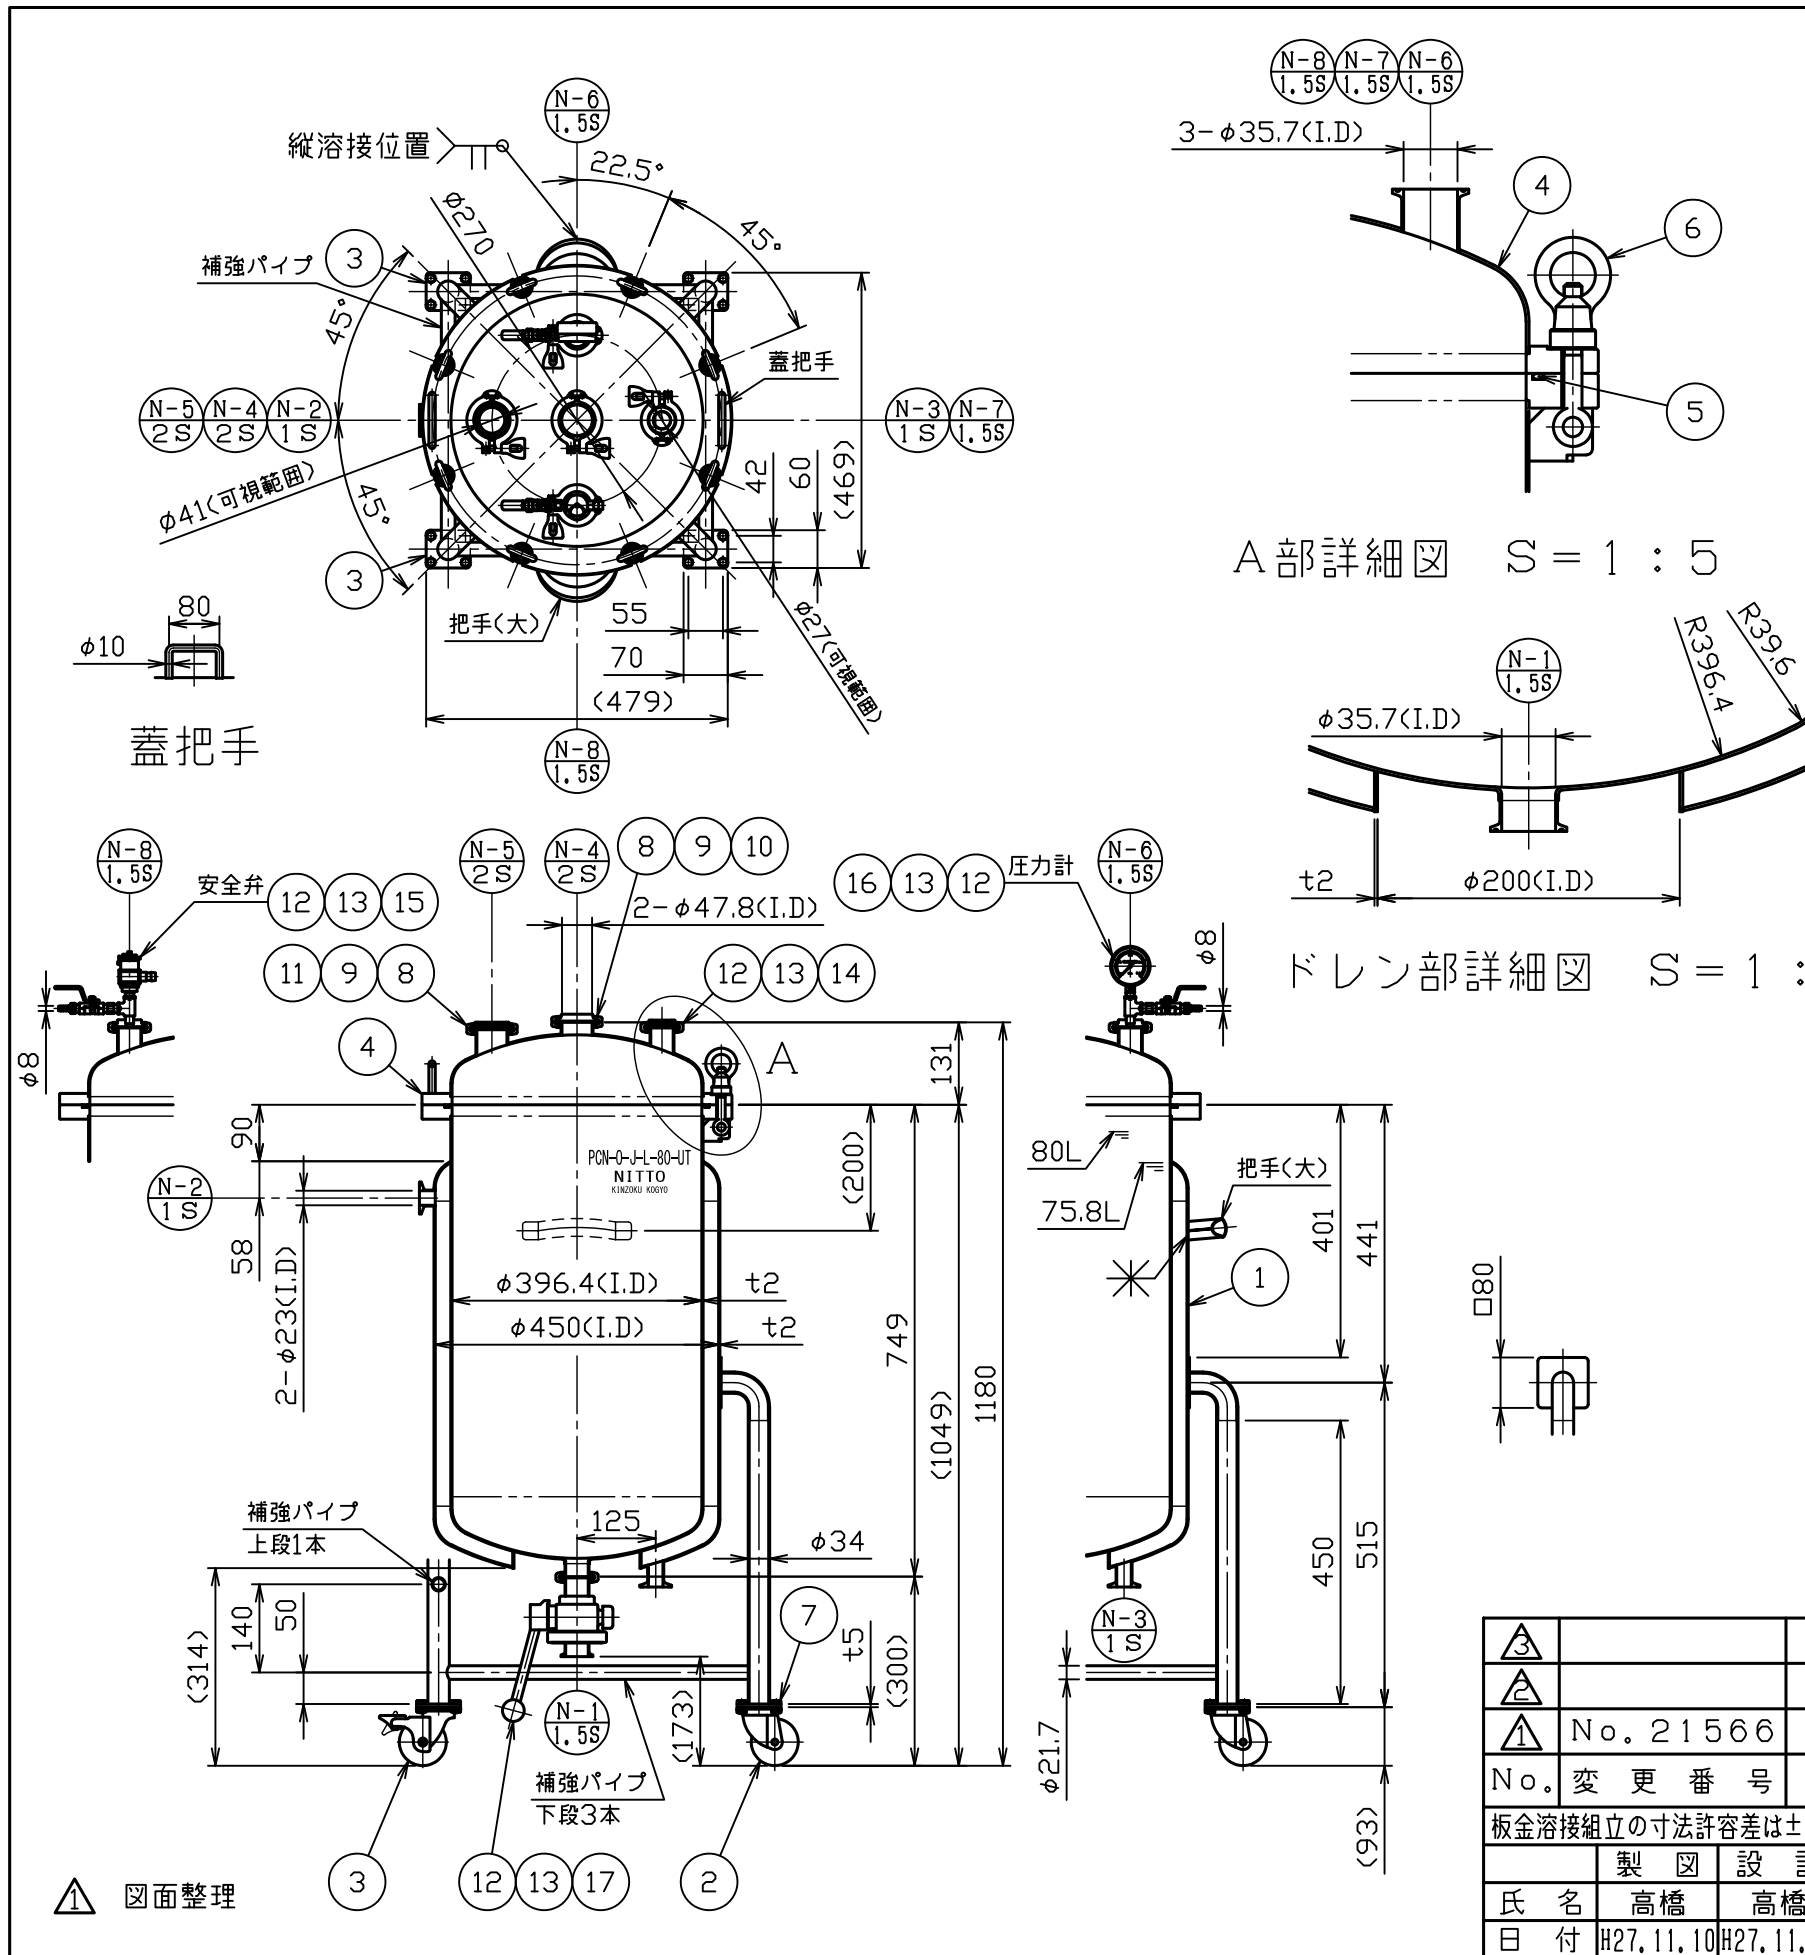

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029019)
2	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028998)
5	Oリング	シリコン	1	G410
6	スイングボルト(M12-L95)	SCS13	8	M12(44-1-2-0028999)
7	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
8	ガスケット(A)	シリコン	2	2S(トーステ)
9	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
10	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
11	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
12	ガスケット(B)	シリコン	4	1.5S(トーステ)
13	クランプバンド(B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
14	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
15	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
16	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
17	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(シリコンシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 96.0L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 22.0L
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 71kg
適正使用積載重量	製品含んで 259kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

3							名称	ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット		
2								PCN-O-J-L-80-UT		
1				No. 21566	權谷	2021.9.24	図番	HP-1-2-0033845-		1
No. 変更番号				氏名	日付	尺度		1:12 1:5		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							参考図	-	得意先名	規格
		製図	設計	検図	承認		日東金属工業株式会社			
氏名		高橋	高橋	羽飼	羽飼					
日付		H27.11.10	H27.11.10							

日東金属工業株式会社