

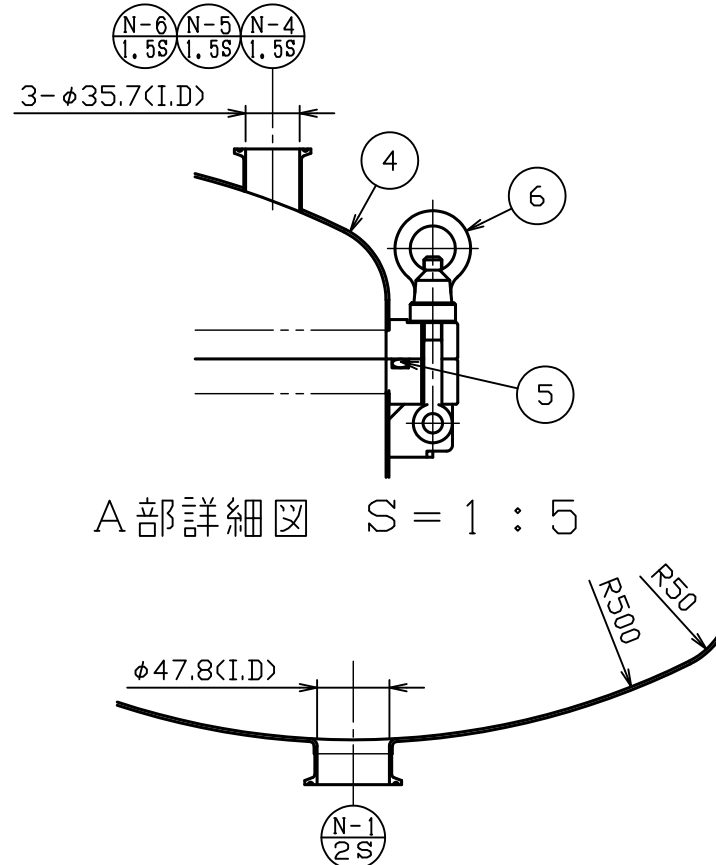
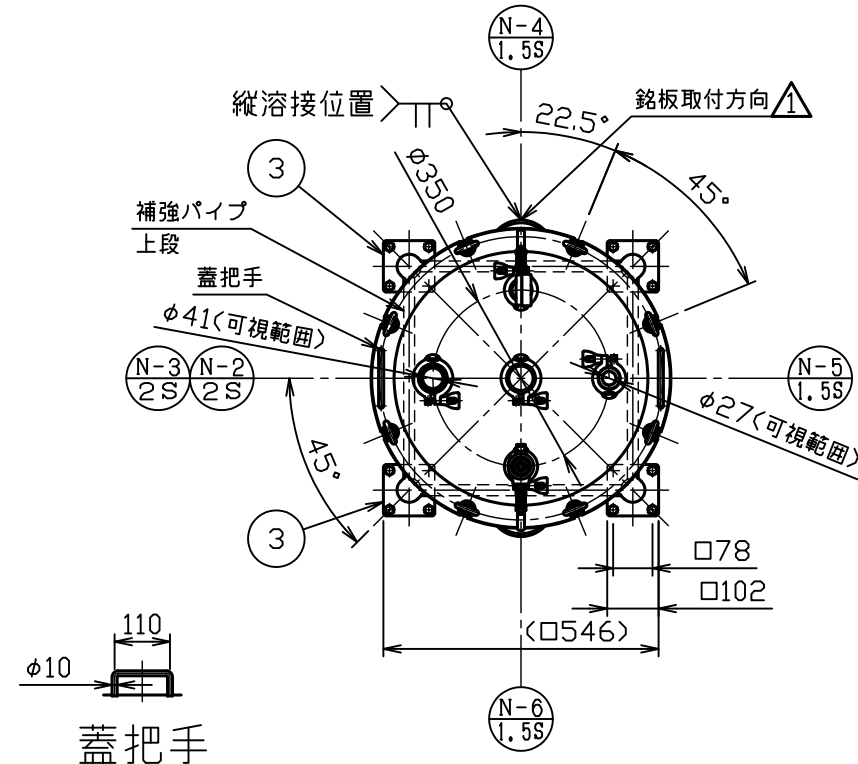


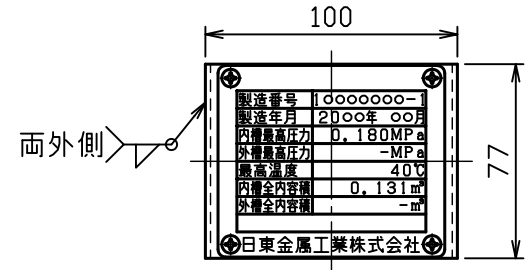

A部詳細図 S = 1 : 5

ドレン部詳細図 S = 1 : 5

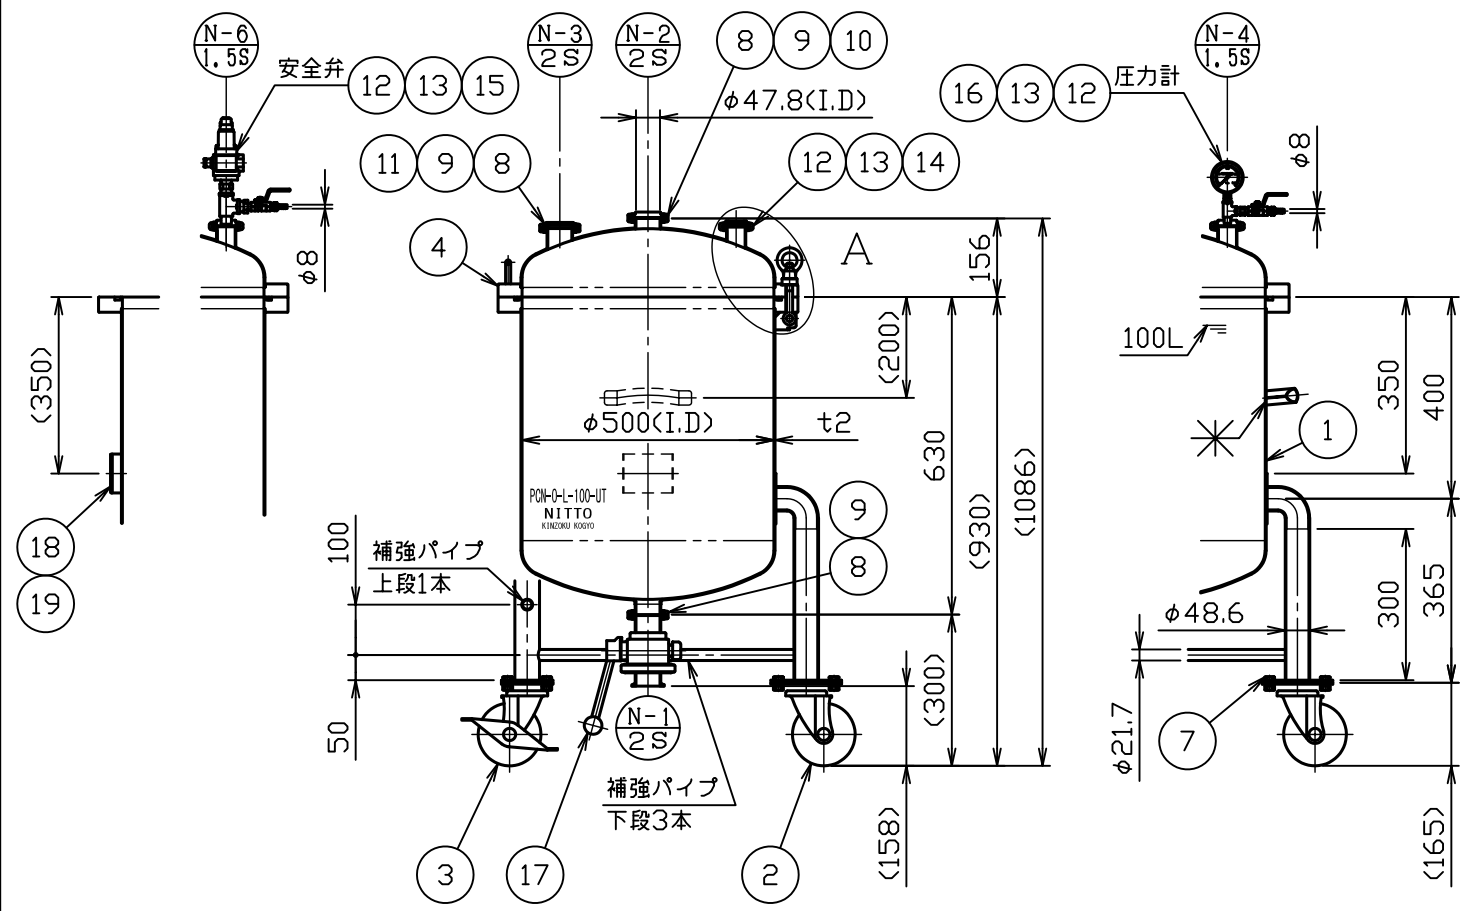

銘板詳細図 S = 1 : 3

注記
内外面#320バフ研磨

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029034)
2	ステンレスキャスター	100φ100	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100φ100	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029023)
5	Oリング	シリコン	1	P515
6	スイングボルト (M12-L110)	SCS13	8	M12(44-1-2-0029024)
7	六角ボルト (全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L20
8	ガスケット (A)	シリコン	3	2S (トーステ)
9	クランプバンド (A)	SCS13	3	2S (トーステ)
10	キャップヘルール (厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11)) (トーステ)
11	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
12	ガスケット (B)	シリコン	3	1.5S (トーステ)
13	クランプバンド (B)	SCS13	3	1.5S (トーステ)
14	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
15	安全弁 (S-4-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033739)
16	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
17	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	2S(0リングシリコン) (トーステ)
△18	容器用銘板取付座	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0040365)
△19	容器用銘板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0040366)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
本体全容量	約 131.2L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 73kg
適正使用積載重量	製品含んで 490kg以下

△				名称	フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット		
△				名称	PCN-O-L-100-UT		
△	No. 21557	堀井	2021.8.30	図番	HP-1-2-0033860-△		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:15	1:5	1:3
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	栗原	栗原	小野寺	小野寺			
日付	H27.11.10	H27.11.10					