


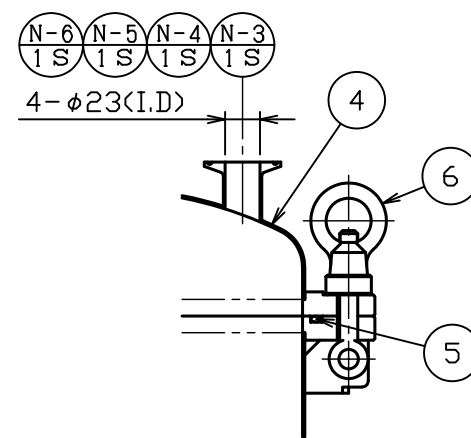
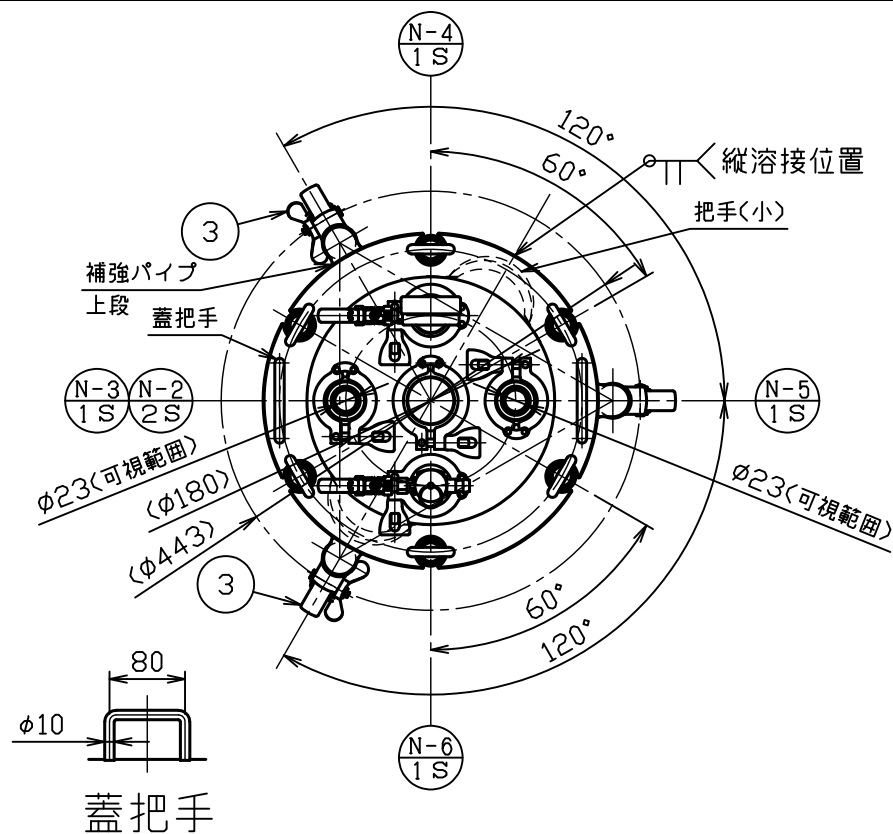
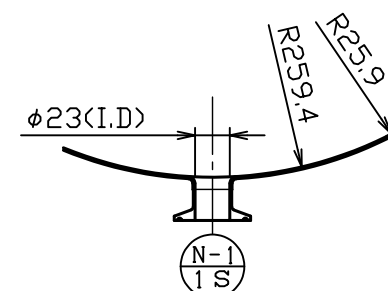




A部詳細図 S = 1 : 5

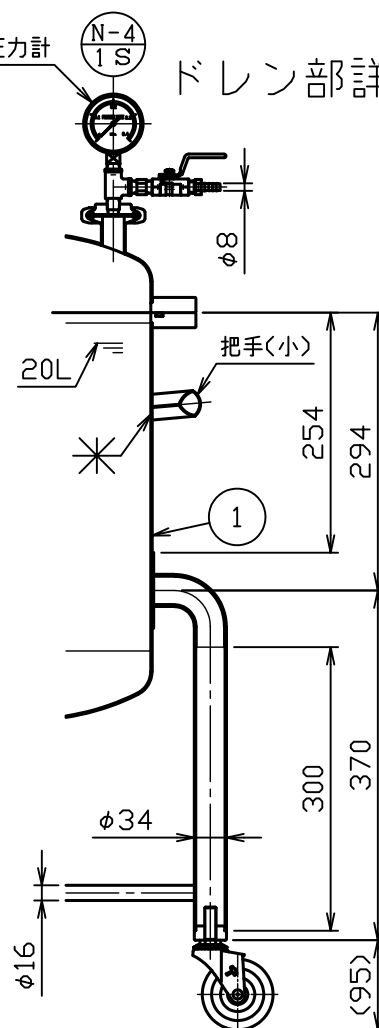

ドレン部詳細図 S = 1 : 5

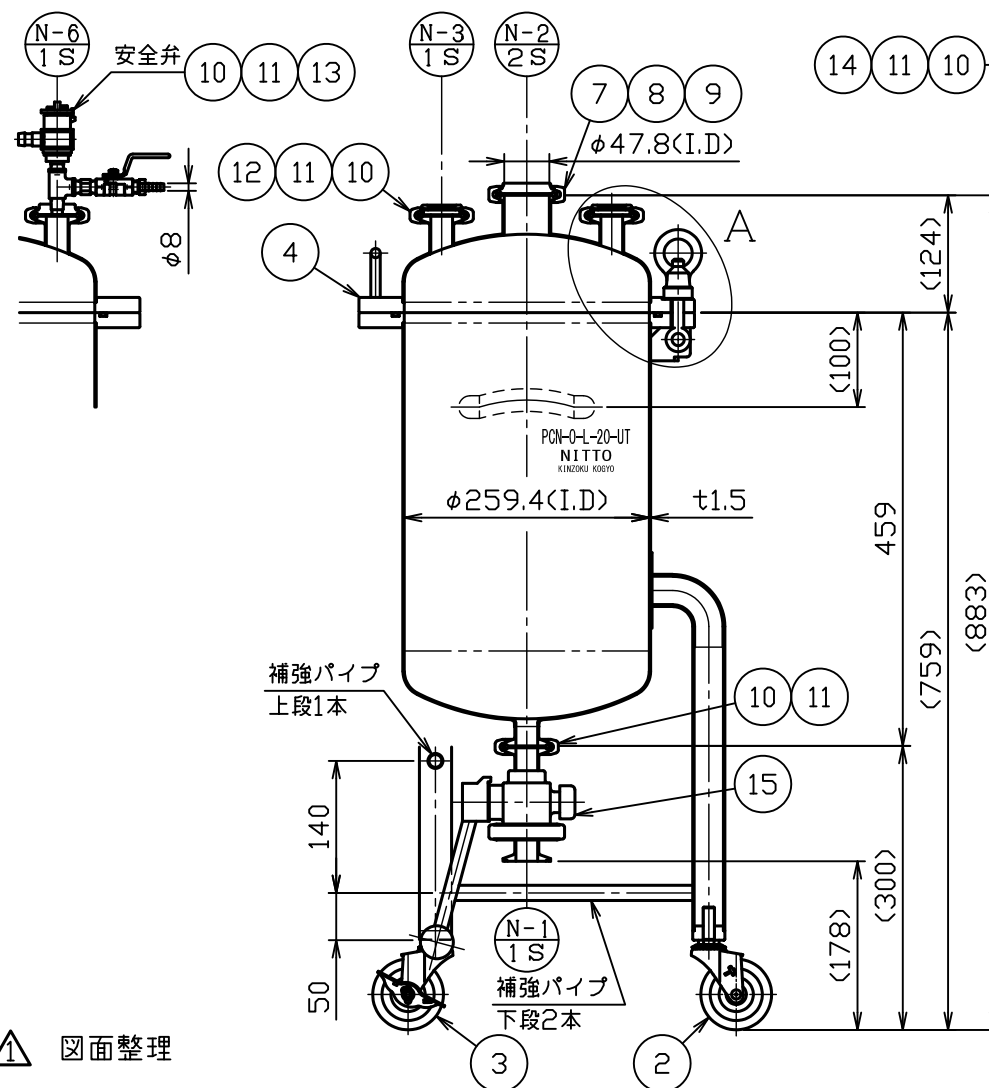

注記
内外面#320バフ研磨

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028961)
2	ステンレスキャスター	140・140・140	1	320EA-75-UR (ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	140・140・140	2	315EA-75-UR (ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028947)
5	Oリング	シリコンゴム	1	G275
6	スイングボルト (M12-L85)	SCS13	6	M12(44-1-2-0028948)
7	ガスケット (A)	シリコンゴム	1	2S (トーステ)
8	クランプバンド (A)	SCS13	1	2S (トーステ)
9	キャップヘルール (厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11)) (トーステ)
10	ガスケット (B)	シリコンゴム	5	1S (トーステ)
11	クランプバンド (B)	SCS13	5	1S (トーステ)
12	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	2	1S/1.5S(44-1-2-0029365)
13	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1S(44-1-2-0033738)
14	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1S(44-1-2-0033740)
15	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1S(Oリングシリコン) (トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
本体全容量	約 25.1 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準 (0) とした差圧である	
重量	約 28.5 kg
適正使用積載重量	製品含んで 122 kg 以下

△				名称	フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット	図番	HP-1-2-0033855-1
△	No. 21565	權谷	2021.9.16	図番	HP-1-2-0033855-1	尺 度	1 : 8 1 : 5
△	No. 変更番号	氏名	日付	参考図	-	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	栗原	栗原	羽飼	氏 名	栗原	栗原	羽飼
日 付	H27.11.10	H27.11.10	羽飼	日 付	H27.11.10	H27.11.10	羽飼

日東金属工業株式会社