



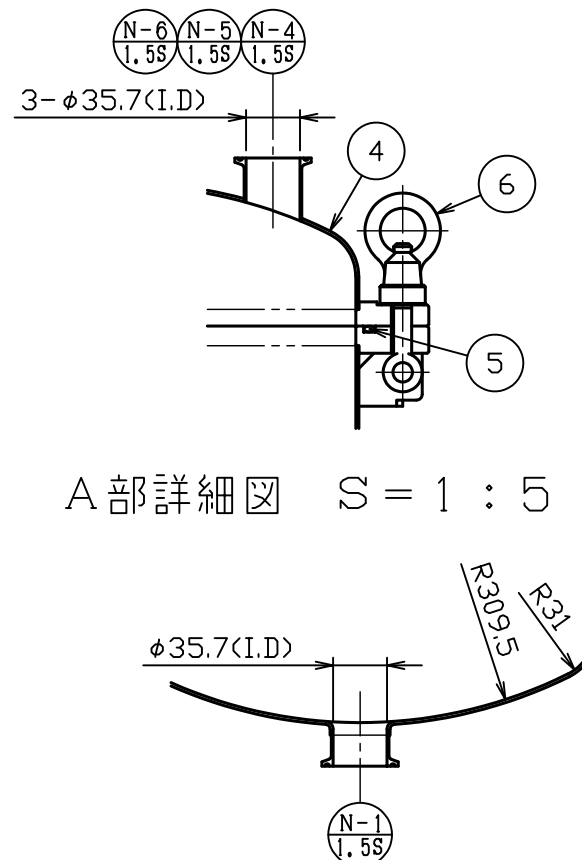

A 部詳細図 S = 1 : 5



No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028976)
2	ステンレスキャスター	100kg用	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100kg用	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028967)
5	Oリング	シリコンゴム	1	G325
6	スイングボルト(M12-L85)	SCS13	6	M12(44-1-2-0028948)
7	バスケット(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
8	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
9	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
10	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
11	バスケット(B)	シリコンゴム	4	1.5S(トーステ)
12	クランプバンド(B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
13	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
14	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
15	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(シリカシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
本体全容量	約 39.5 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準（0）とした差圧である	
重量	約 36 kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

△						名称 フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット			
△						図番 HP-1-2-0033856-1			
△		No. 21565		榎谷		2021.9.16			
No.		変更番号		氏名		日付		尺 度 1:10 1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図 -	
		製 図		設 計		検 図		承 認	
氏 名		栗原		栗原		羽飼		羽飼	
日 付		H27.11.10		H27.11.10		羽飼		羽飼	