


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028992)
2	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028982)
5	Oリング	シリコン	1	G360
6	スイングボルト(M12-L90)	SCS13	6	M12(44-1-2-0028983)
7	ガスケット(A)	シリコン	2	2S(トーステ)
8	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
9	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
10	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
11	ガスケット(B)	シリコン	4	1.5S(トーステ)
12	クランプバンド(B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
13	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
14	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
15	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(オリングシリコン)(トーステ)


製品仕様	
本体使用圧力	0～0.18MPa
本体使用温度	常温
本体全容量	約51.0L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0～0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約40kg
適正使用積載重量	製品含んで122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨



③				名称	フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-L-40-UT		
②							
①	No. 21565	樫谷	2021.9.16				
No. 変更番号		氏名	日付	図番	HP-1-2-0033857- ①		
No. 変更番号				氏名	日付		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺度	1:10 1:5		
				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	N 日東金属工業株式会社		
氏名	栗原	栗原	羽飼	羽飼			
日付	H27.11.10	H27.11.10					

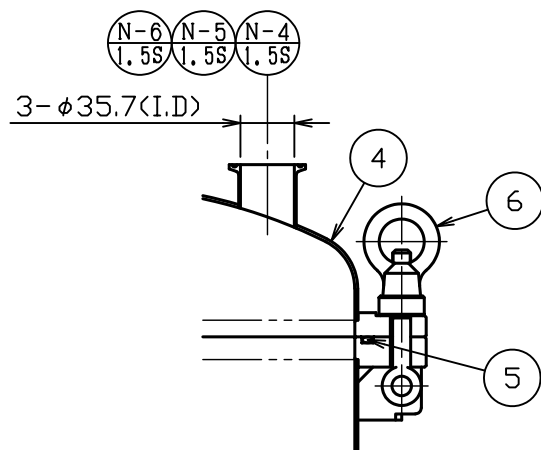

A部詳細図 S=1:5

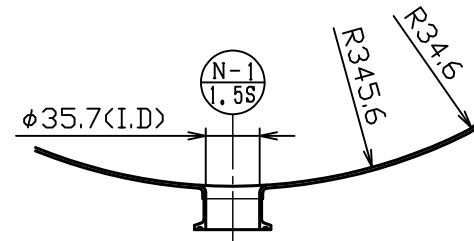

ドレン部詳細図 S=1:5

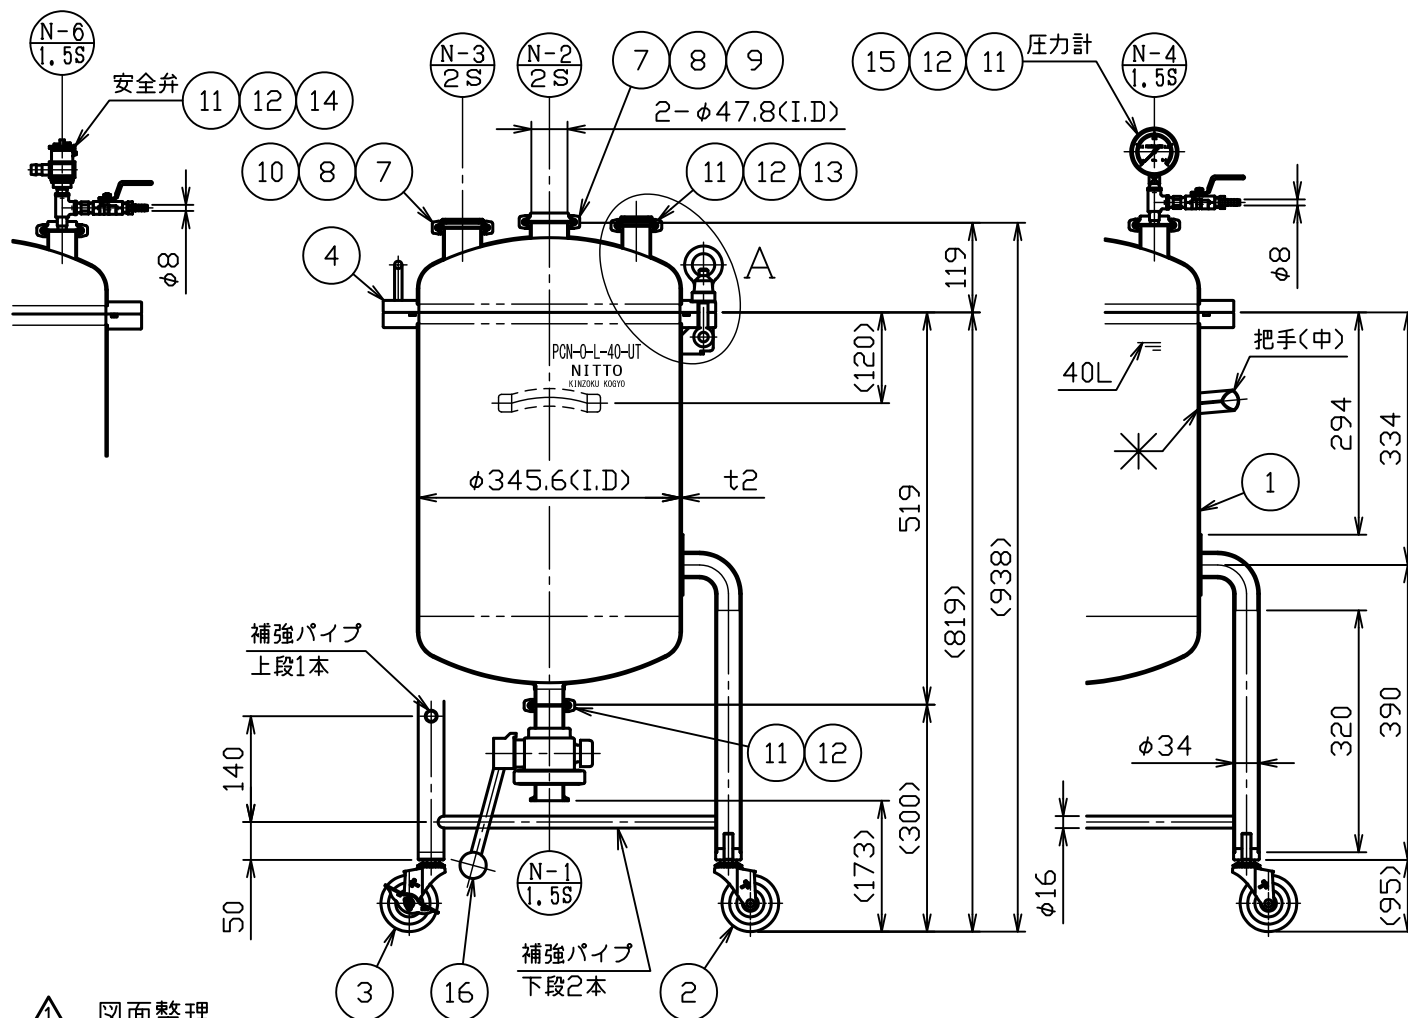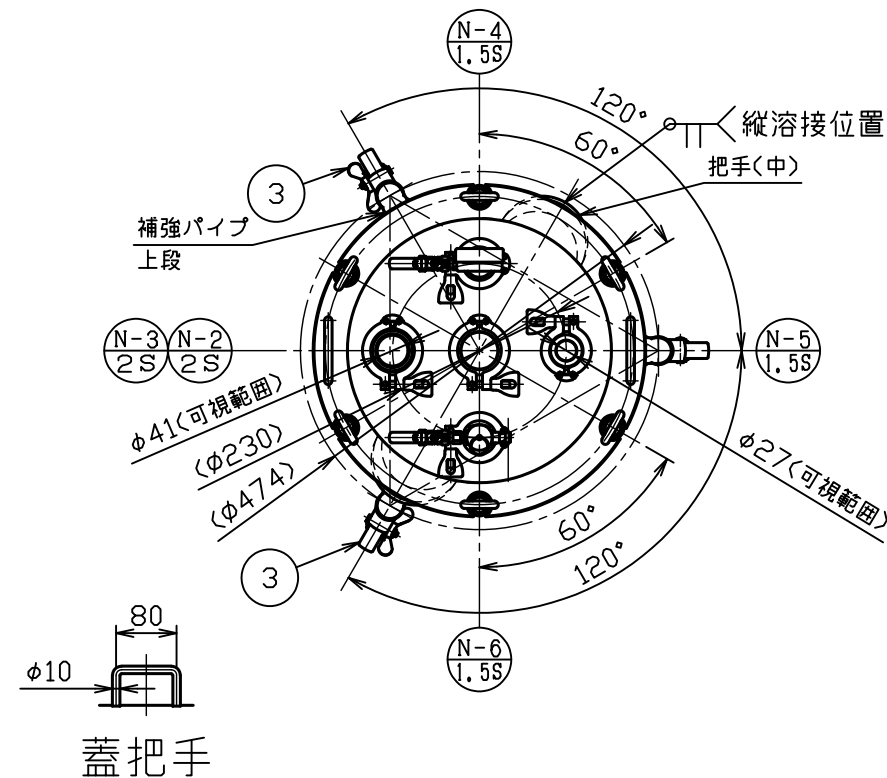

△ 図面整理