




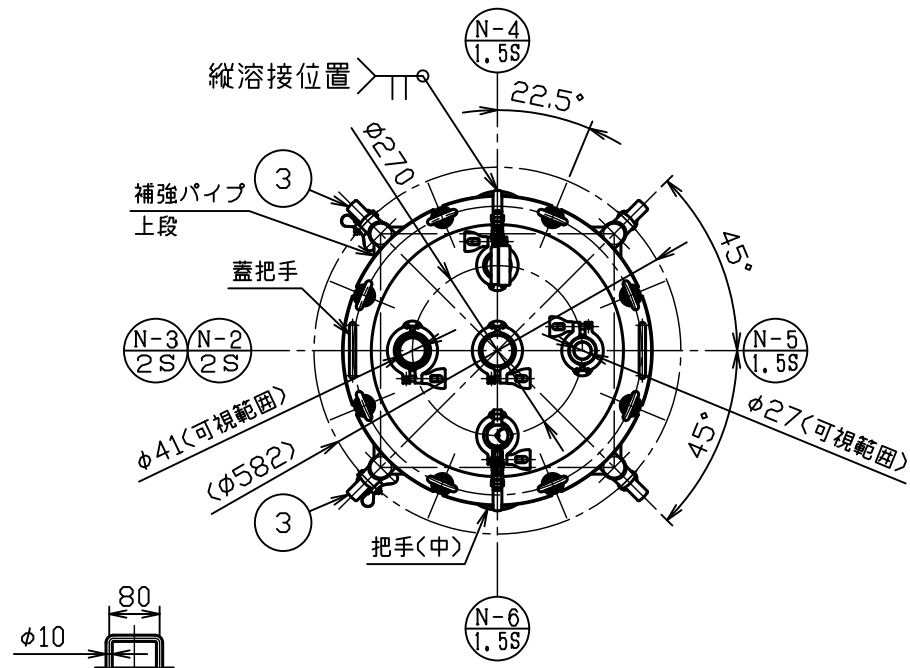


蓋把手

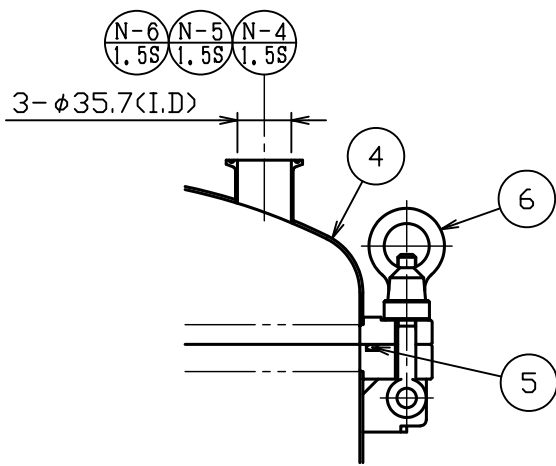

A部詳細図 S = 1 : 5

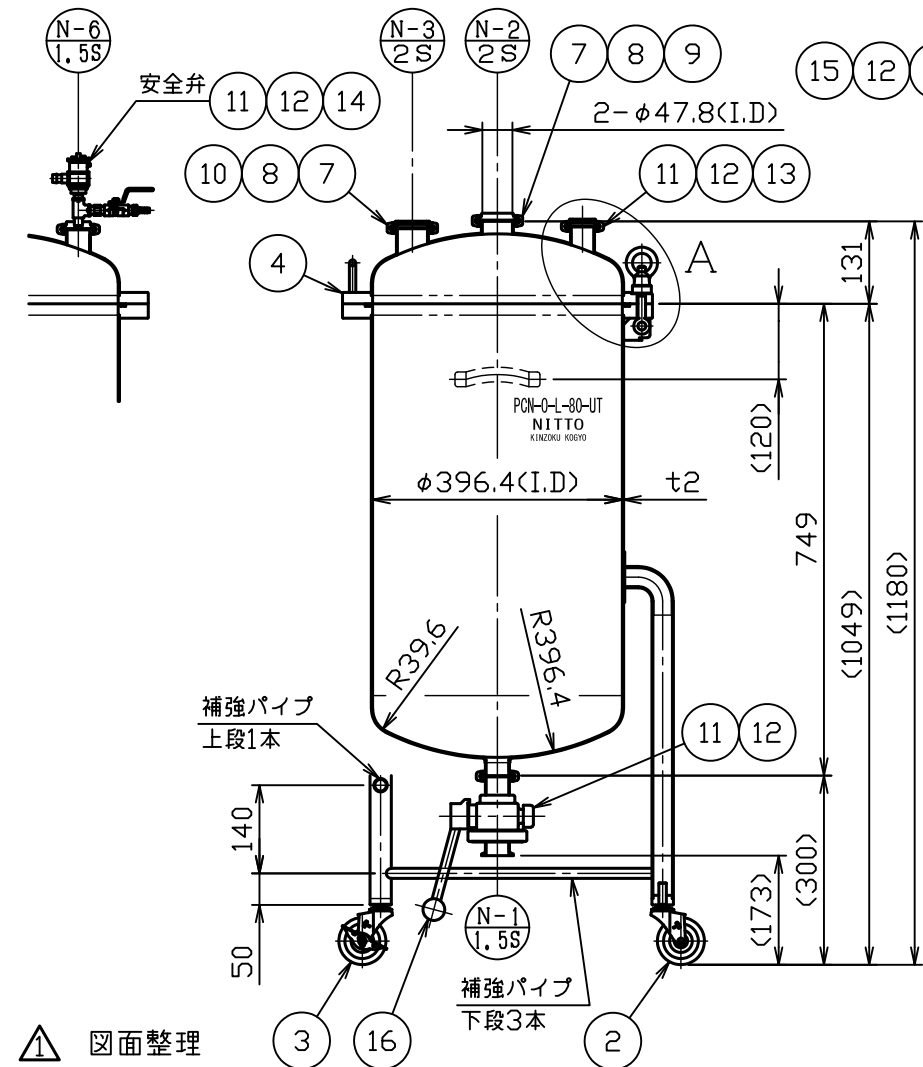

ドレン部詳細図 S = 1 : 5

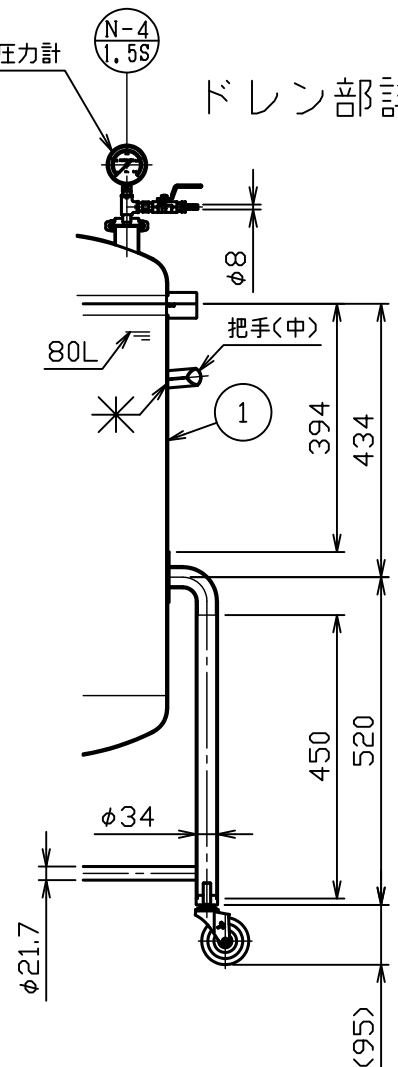

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029017)
2	ステンレスキャスター	1400/1400	2	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	1400/1400	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028998)
5	Oリング	シリコンゴム	1	G 4 1 0
6	スイングボルト (M12-L95)	SCS13	8	M12(44-1-2-0028999)
7	ガスケット (A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
8	クランプバンド (A)	SCS13	2	2S(トーステ)
9	キャップヘルール (厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
10	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
11	ガスケット (B)	シリコンゴム	4	1.5S(トーステ)
12	クランプバンド (B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
13	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
14	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
15	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(オリングシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
本体全容量	約 96.0L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 54kg
適正使用積載重量	製品含んで163kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

△ 図面整理

△				名称	フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット	△
△				図番	PCN-O-L-80-UT	△
△	No. 21565	權谷	2021.9.16	図番	HP-1-2-0033859-1	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12 1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	栗原	栗原	羽飼	羽飼		
日付	H27.11.10	H27.11.10				