


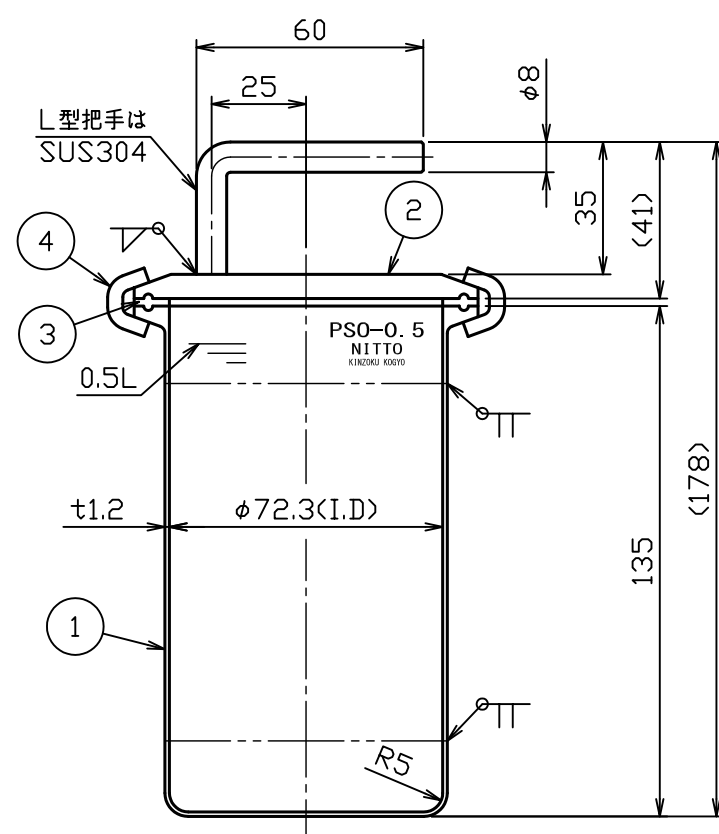

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	本体	SUS316L	1	3 S
2	キャップヘルール（L型把手付）	SUS316L	1	3 S
3	ガasket	シリコンゴム	1	3 S
4	クランプバンド（低圧）	SUS304	1	3 S

注記
内外面#320バフ研磨
容量 約0.5L
使用条件：～0.18MPa

③				名称	ヘルール式316L ストレートボトル PSO-0.5	
②				図番	HP-1-2-0029320	
①				No.	変 更 番 号	氏 名
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺 度	1:2	
				参考図	-	得意先名
				規格		
製 図		設 計		検 図		
氏 名		岸		承 認		
日 付		H22.4.21		鈴木		
		H22.4.21		鈴木		


日東金属工業株式会社