
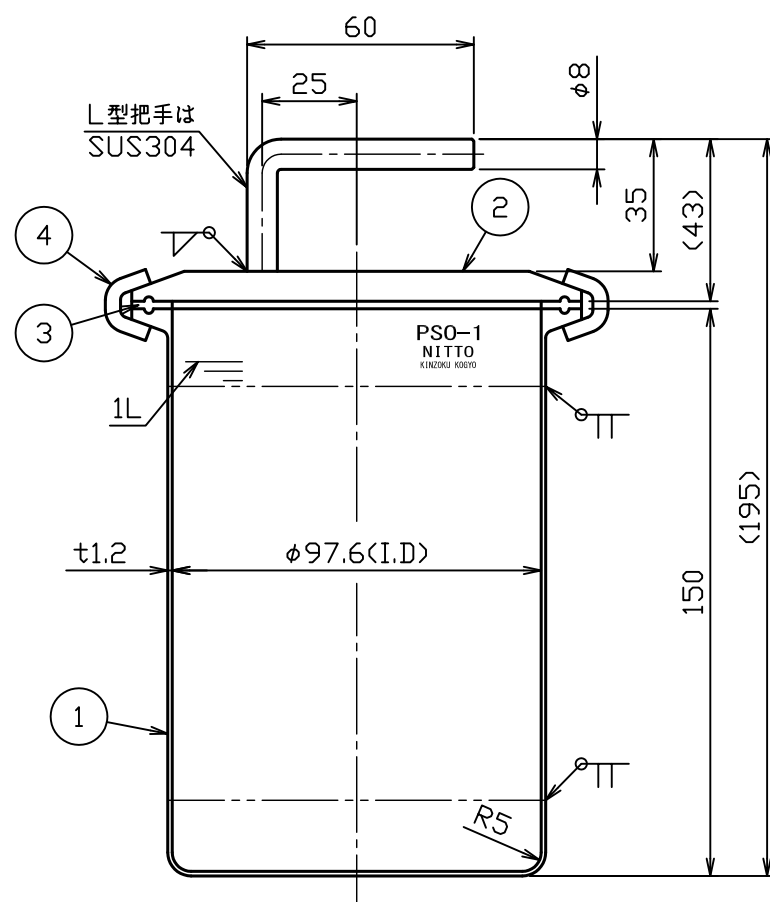


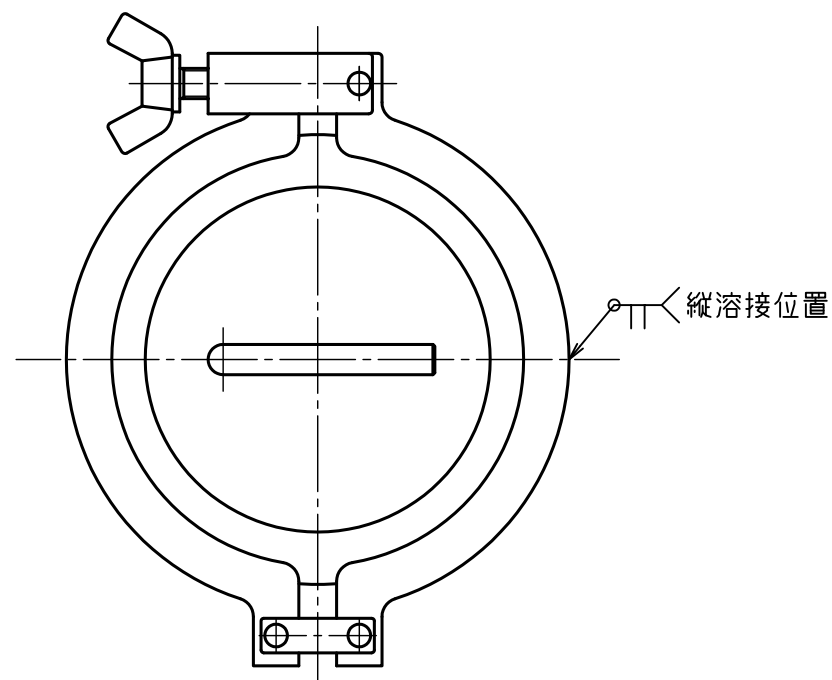

No.	品名	材質	個数	備考
1	本体	SUS316L	1	4 S
2	キャップヘルール (L型把手付)	SUS316L	1	4 S
3	ガスケット	シリコンゴム	1	4 S
4	クランプバンド (低圧)	SUS304	1	4 S

注記
内外面#320バフ研磨
容量 約1.0L
使用条件: ~0.13MPa

△				名称	ヘルール式316L ストレートボトル PSO-1	図番	HP-1-2-0029321-0
△				図番	HP-1-2-0029321-0	尺 度	1:2
△				No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	岸	岸	鈴木	鈴木			
日 付	H22.4.21	H22.4.21	鈴木	鈴木			