



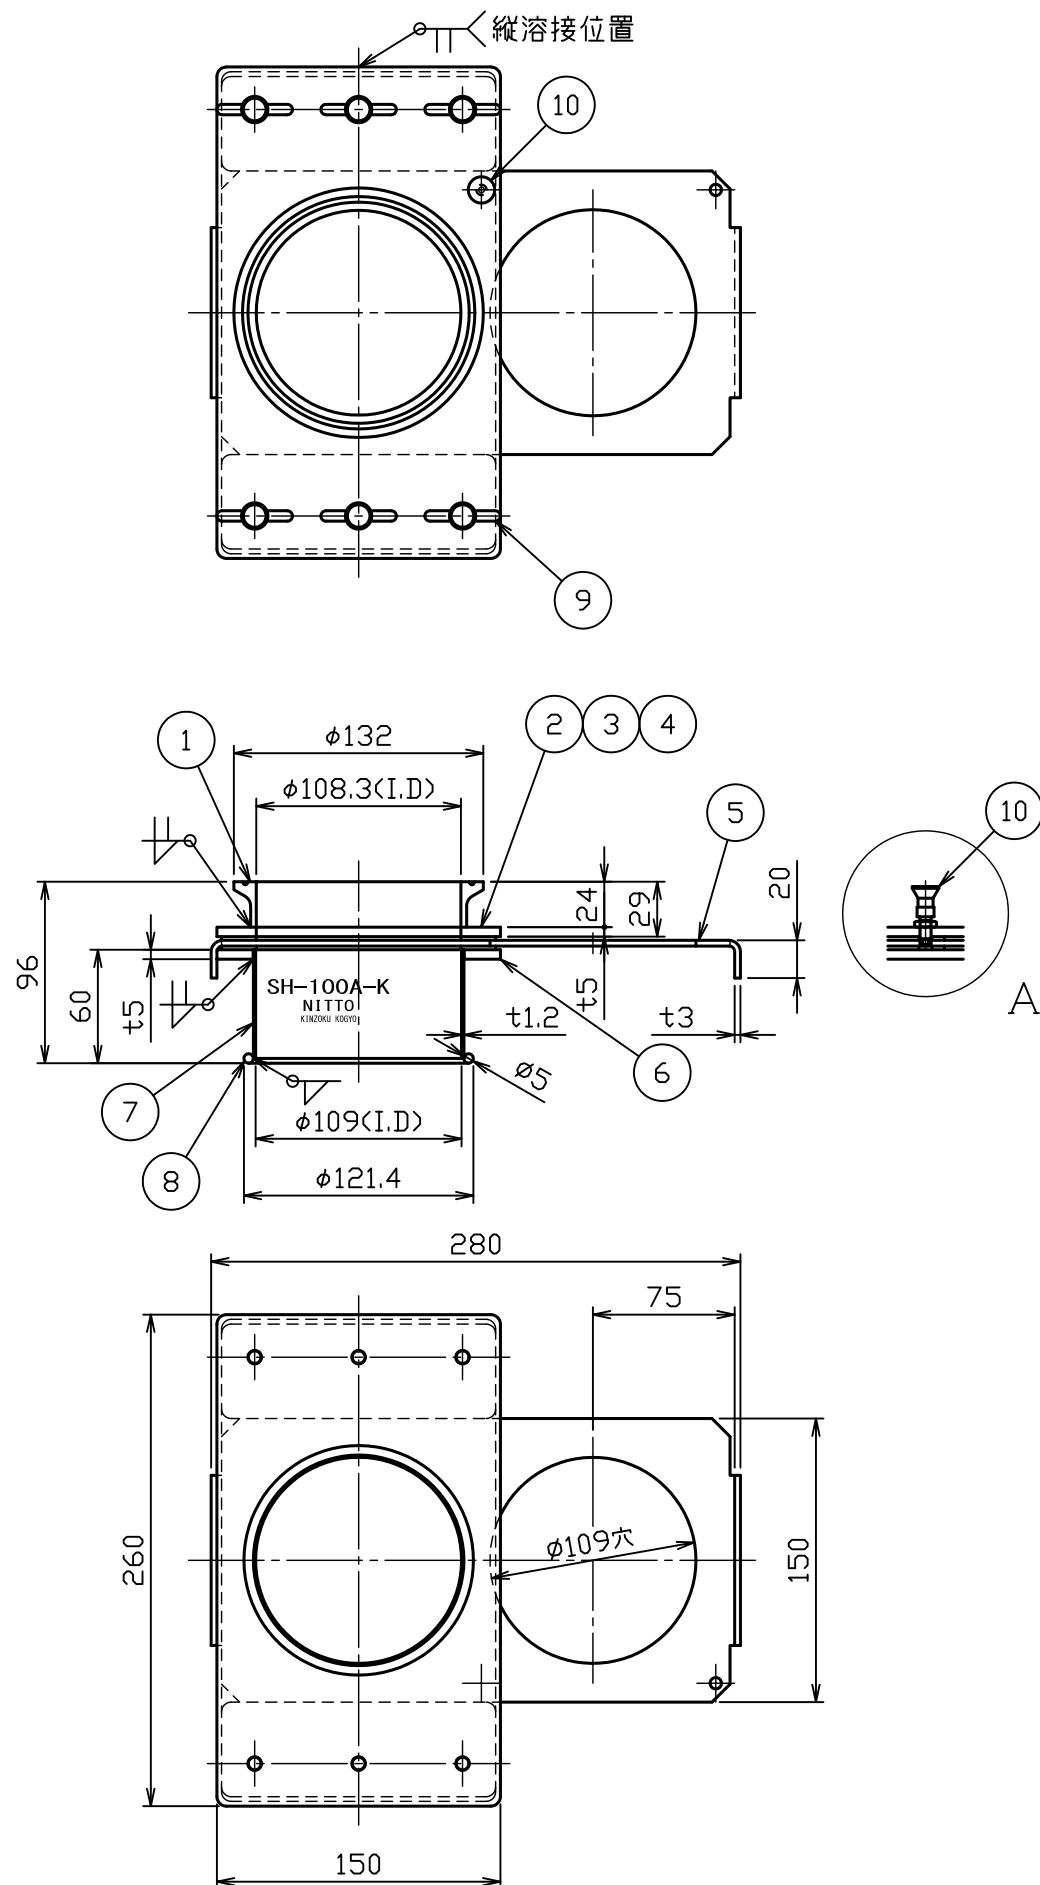

No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルール（パッキン） 30 f j	SUS304	1	100A(44-1-1-0039787)
2	角フランジ（A）	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027135)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027136)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027137)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027138)
6	角フランジ（B）	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027139)
7	短管	SUS304	1	t 1.2×57.5×346
8	丸棒	SUS304	1	φ 5.0
9	蝶ボルト（1種）（SW付）	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスプランジャー（ノズロック型）	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

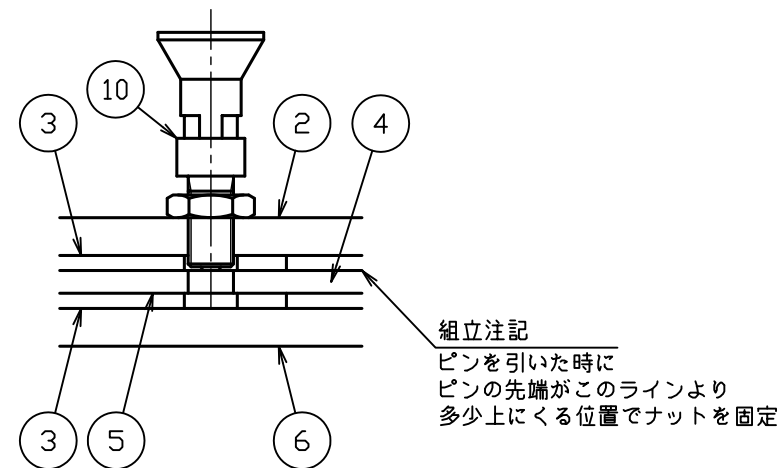

A部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面#320バフ研磨

△				名称	シャッター弁 SH-100A-K	図番	HP-1-2-0039786-△
△				図番	HP-1-2-0039786-△	尺 度	1 : 4 1 : 1
△				No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	羽飼	羽飼	小野寺	小野寺			
日 付	2020.5.14	2020.5.14					