



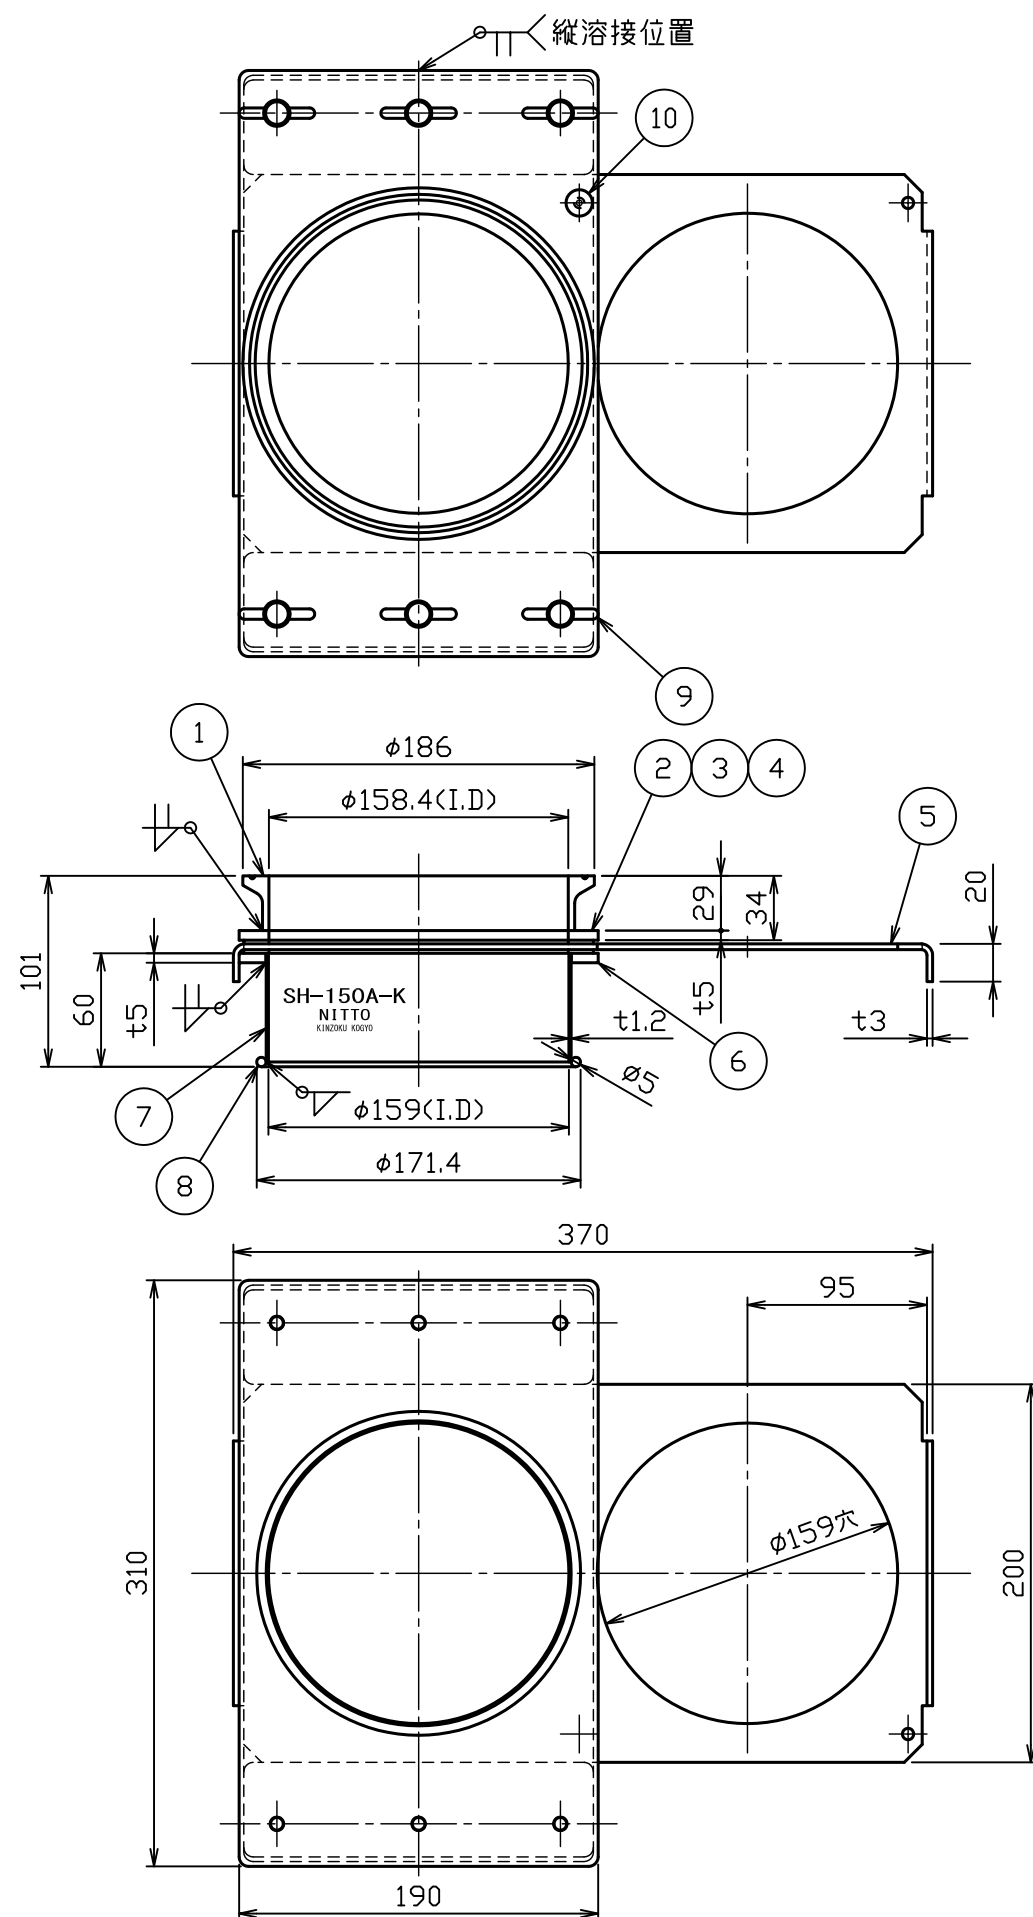

No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルール (パッキン) 30 f j	SUS304	1	150A (44-1-1-0039789)
2	角フランジ (A)	SUS304	1	t5.0 (44-1-1-0027141)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0 (44-1-1-0027142)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0 (44-1-1-0027143)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0 (34-1-1-0027144)
6	角フランジ (B)	SUS304	1	t5.0 (44-1-1-0027145)
7	短管	SUS304	1	t1.2×57.5×503
8	丸棒	SUS304	1	φ5.0
9	蝶ボルト (1種) (SW付)	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスプランジャー (ノズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS (イマオ)

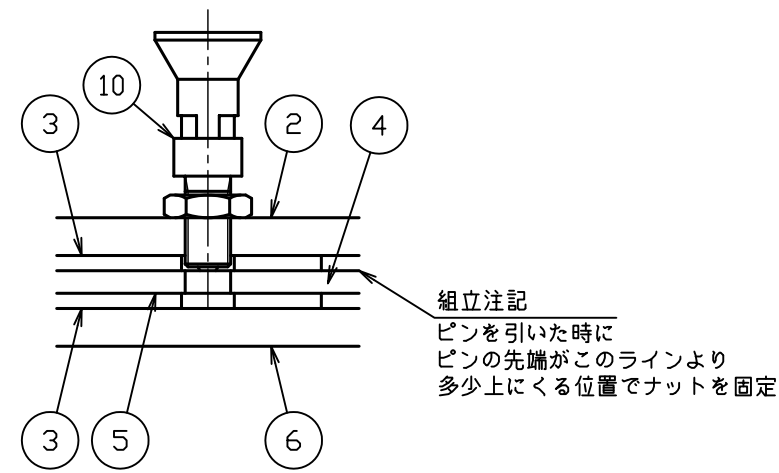

A 部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面 #320 バフ研磨

△				名称	シャッター弁 SH-150A-K	図番	HP-1-2-0039788-△
△				図番	HP-1-2-0039788-△	尺 度	1:4 1:1
△				No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
製 図				設 計	検 図	承 認	
氏 名		羽 飼	羽 飼	小野寺		小野寺	
日 付		2020.5.14	2020.5.14				
日東金属工業株式会社							