



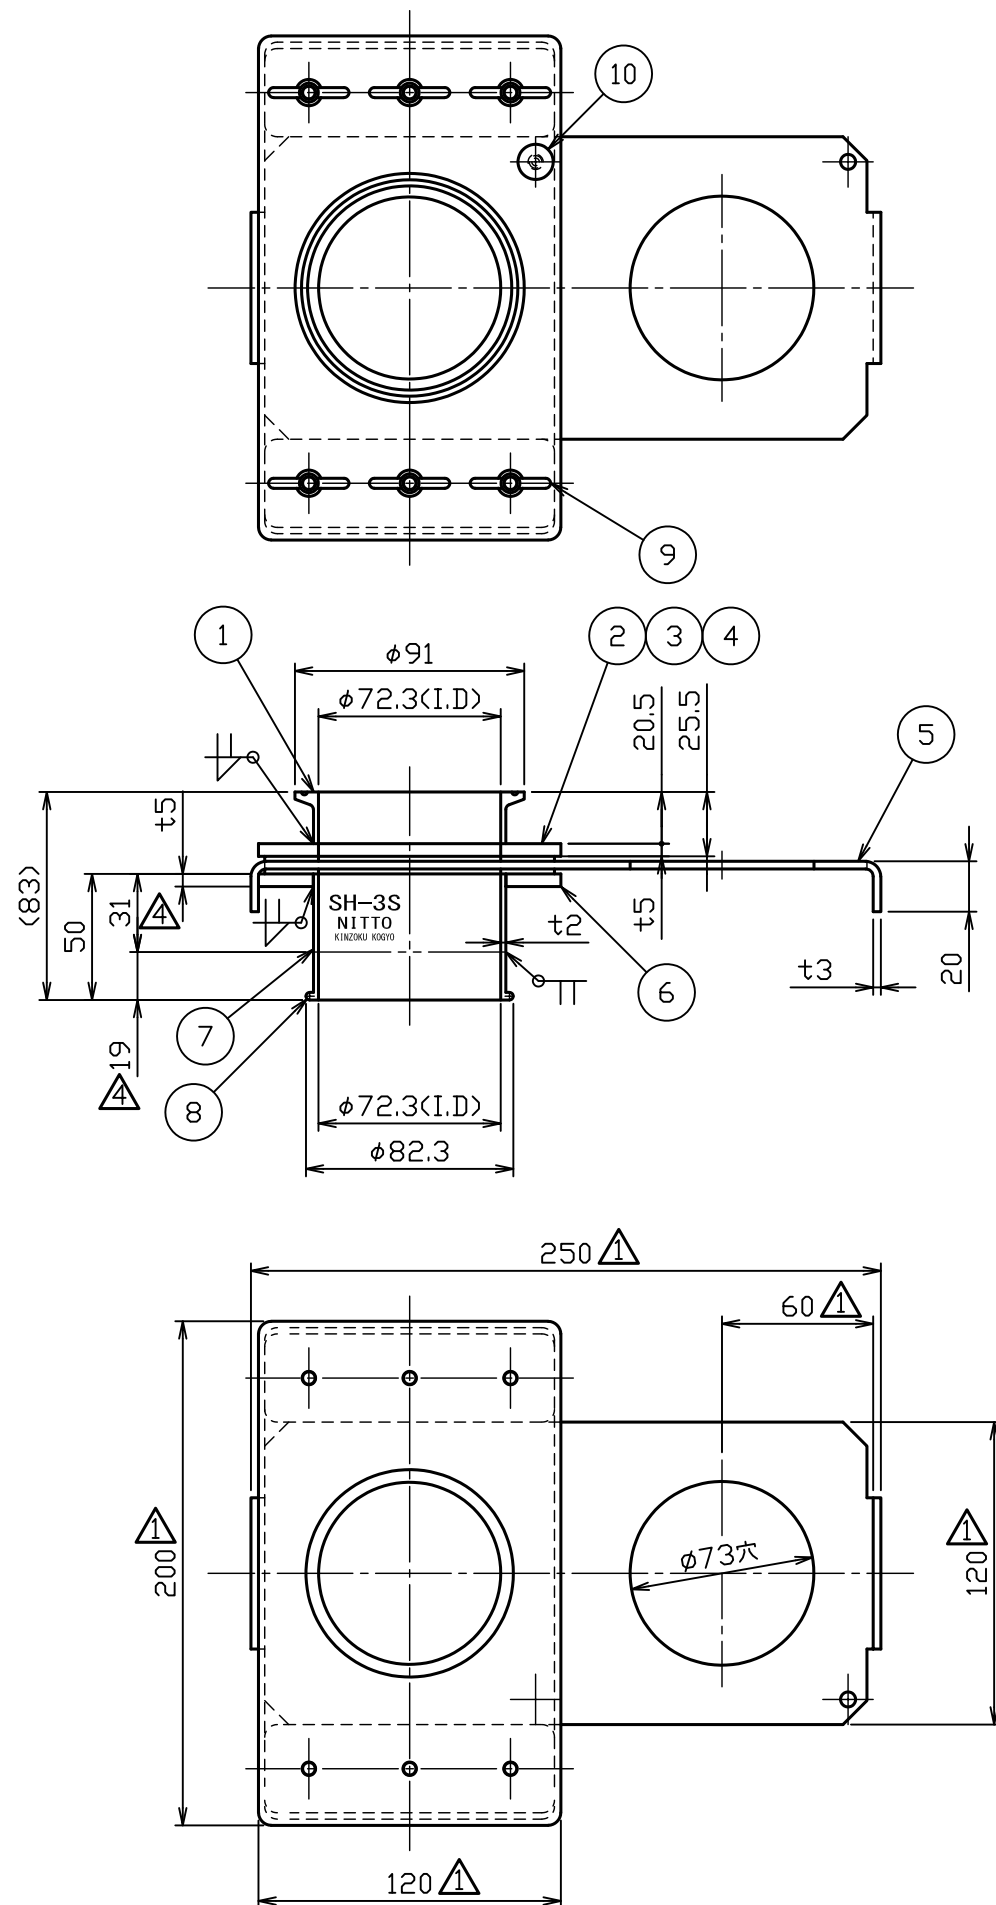

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	3S-L20.5(トーステ)
2	角フランジ(A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027123)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027124)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027125)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027126)
6	角フランジ(B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027127)
7	サニタリーパイプ	SUS304	1	3S-L31
8	R加工ヘルール	SUS304	1	3S(44-1-1-0039833)
9	蝶ボルト(1種)(SW付)	SUS304	6	M6-L25
10	インデックスプランジャー(ノーズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

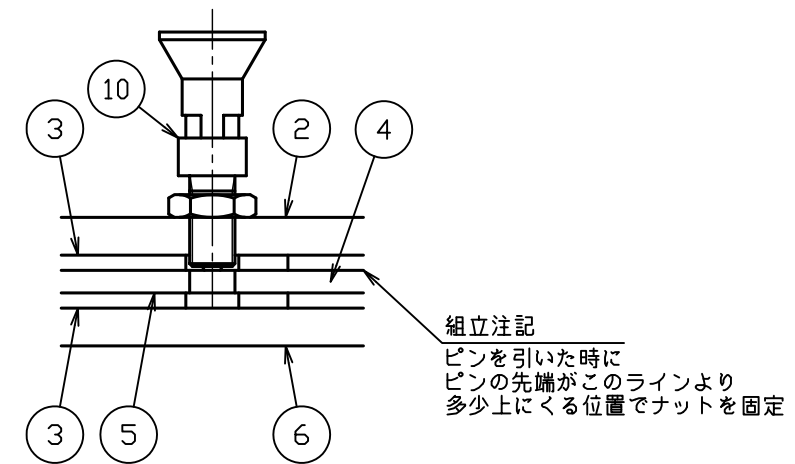

△ A部詳細図 S=1:1

注記
内外面#320バフ研磨

△	No. 20552	前澤	2020.6.9	名称 シャッター弁 SH-3S 図番 HP-1-2-0027122-△	
△	No. 17521	高橋	H29.4.7		
△	No. 17520	池田	H29.3.21		
△	No. 16519	鈴木	H28.2.4		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 3 1 : 1
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名 規格
製 図		設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社
氏 名	山田	山田	權谷	權谷	
日 付	H19.6.27	H19.6.27			