



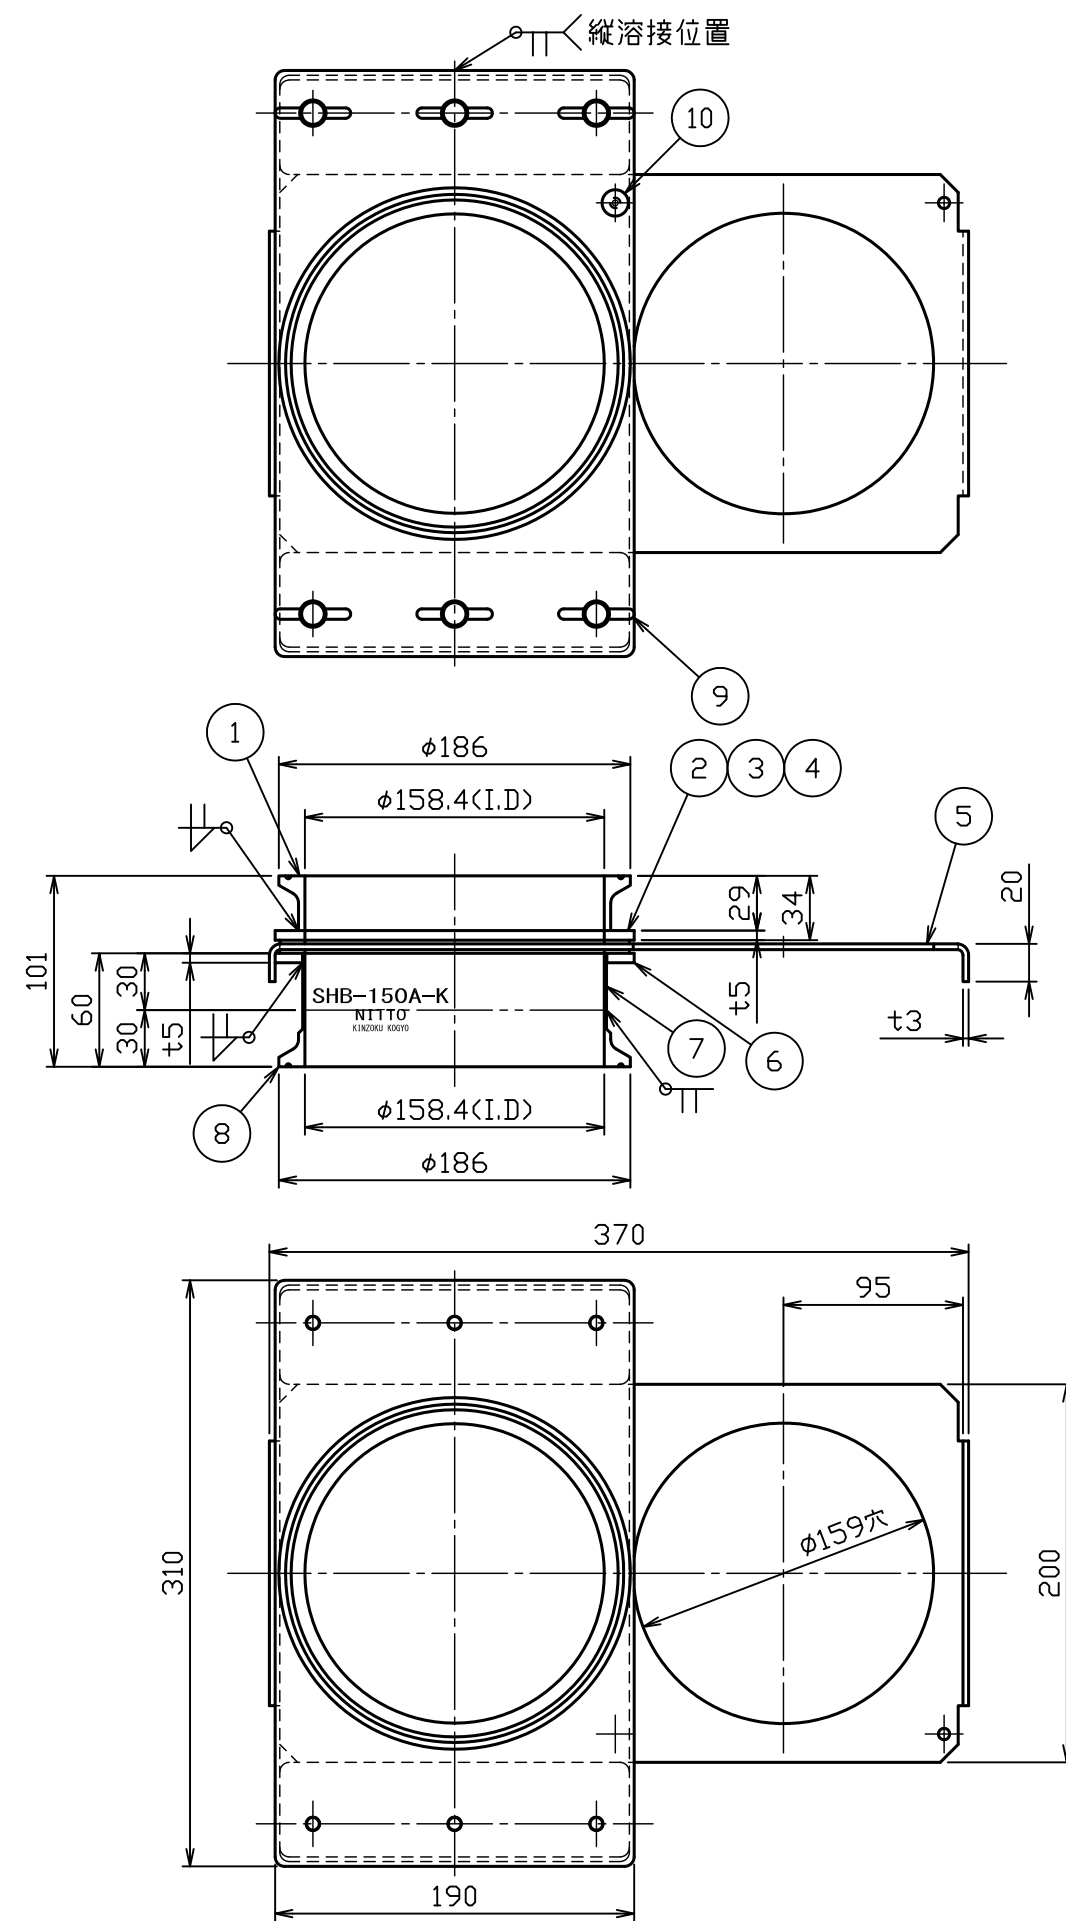

No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルル(パッキン) 30fj(A)	SUS304	1	150A(44-1-1-0039789)
2	角フランジ(A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027141)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027142)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027143)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027144)
6	角フランジ(B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0039110)
7	短管	SUS304	1	t1.2×30×501.5
8	高圧用ヘルル(パッキン) 30fj(B)	SUS304	1	150A(44-1-1-0039795)
9	蝶ボルト(1種)(SW付)	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスプランジャー(ノズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

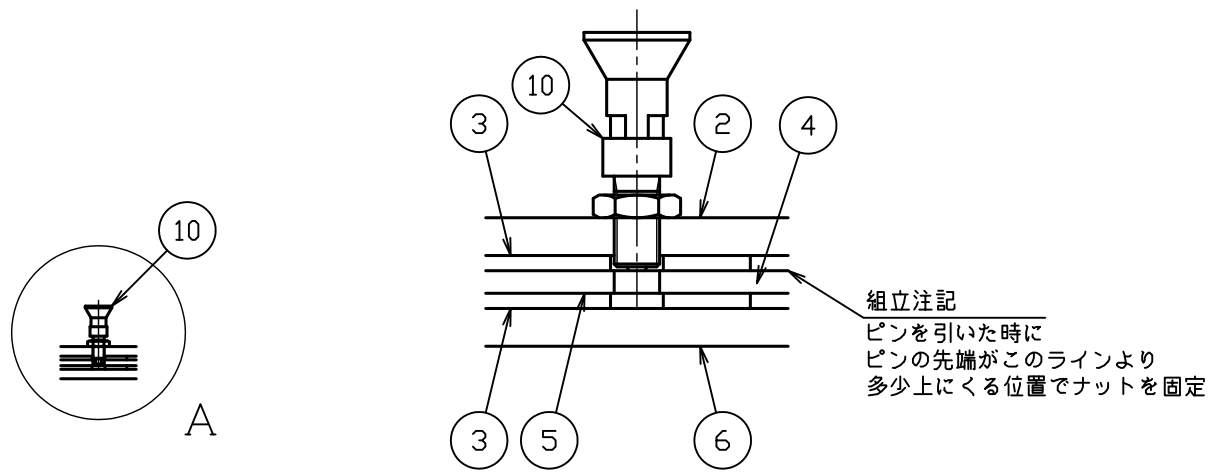

A部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面#320バフ研磨
ヘルル取付方向注意

△				名称	シャッター弁 両ヘルルタイプ	⊕
△					SHB-150A-K	⊕
△				図番	HP-1-2-0039794-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	羽飼	羽飼	小野寺	小野寺		
日付	2020.5.14	2020.5.14				