



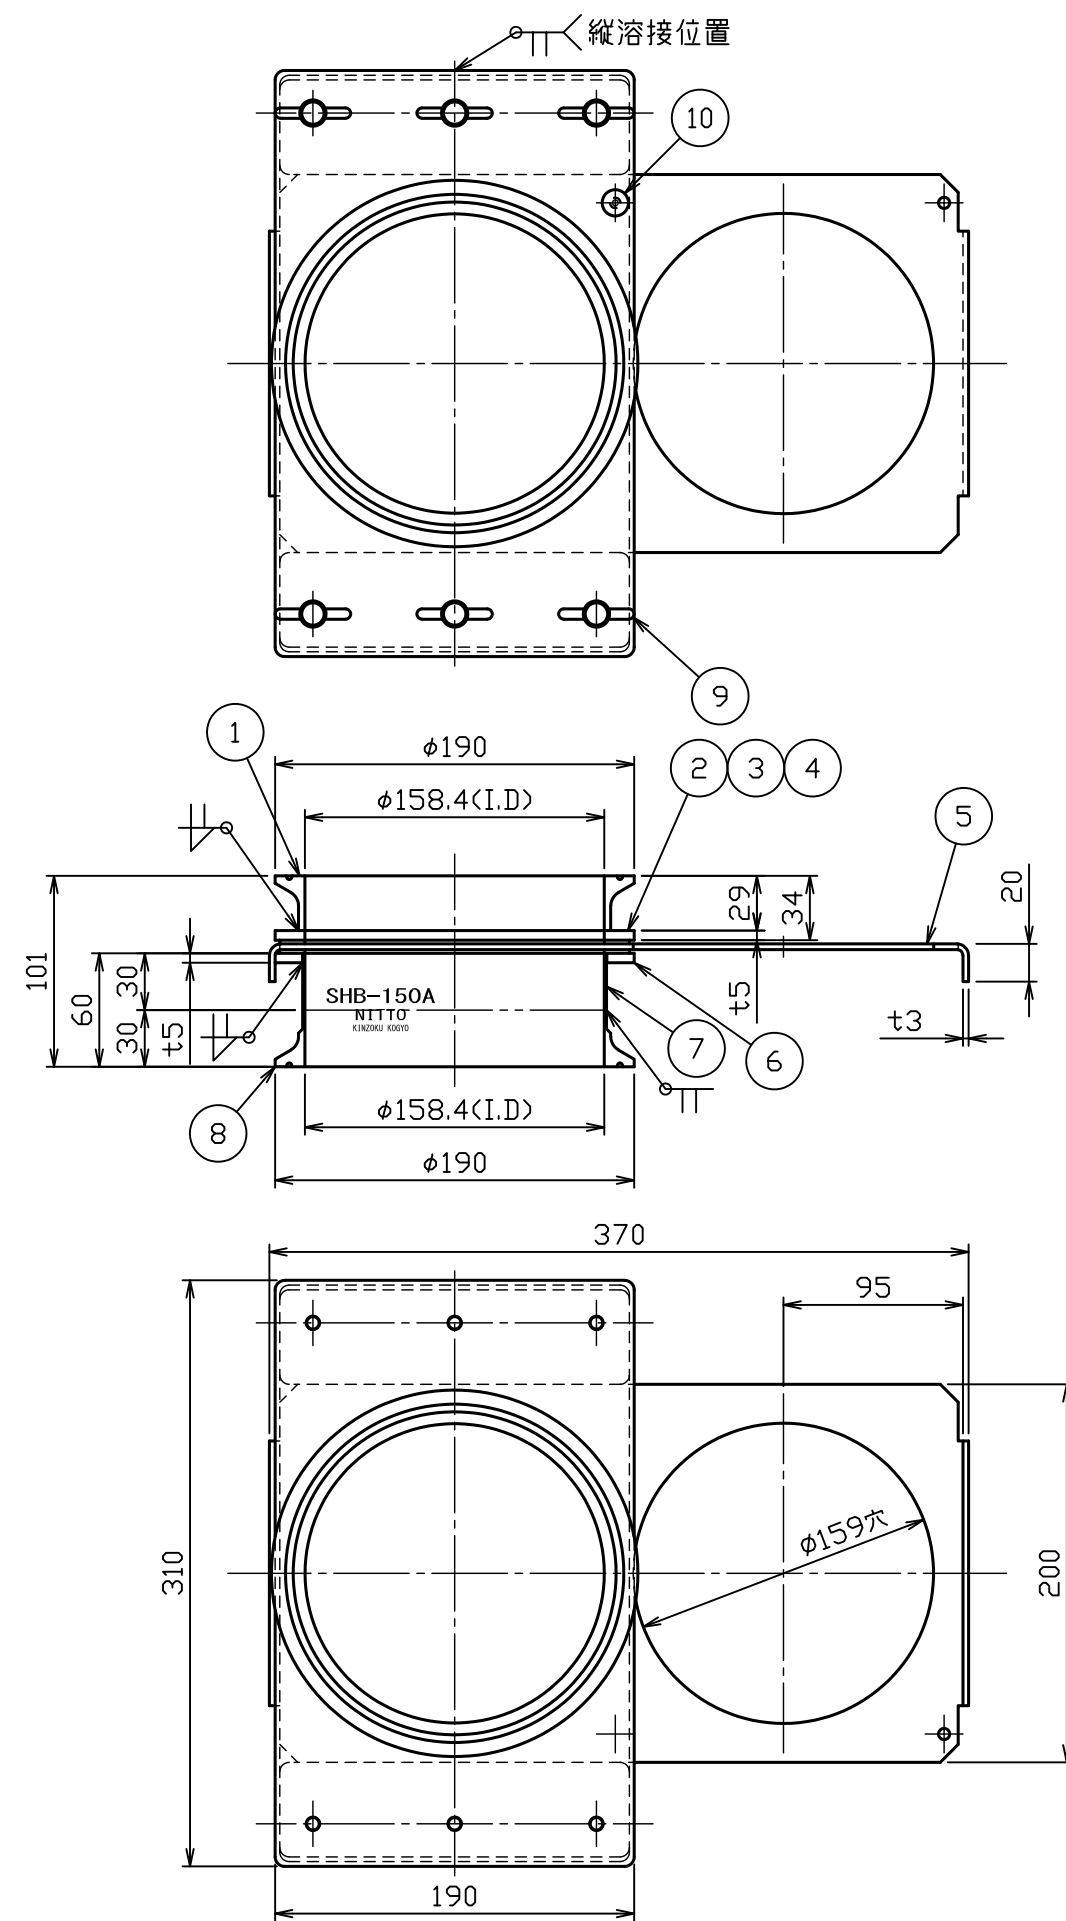

No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルール（パッキン）（A）	SUS304	1	150A(44-1-1-0038216)
2	角フランジ（A）	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027141)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027142)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027143)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027144)
6	角フランジ（B）	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0039110)
7	短管	SUS304	1	t1.2×30×501.5
8	高圧用ヘルール（パッキン）（B）	SUS304	1	150A(44-1-1-0039111)
9	蝶ボルト（1種）（SW付）	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスプランジャー（ノズロック型）	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

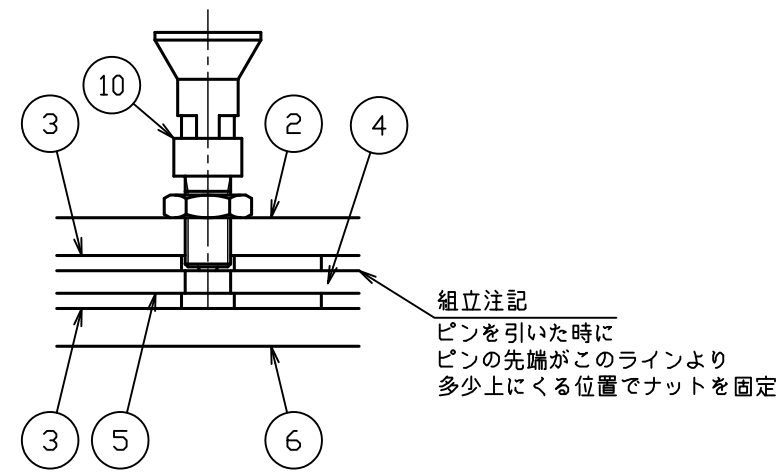

A部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面#320バフ研磨
ヘルール取付方向注意

△				名称	シャッター弁 両ヘルールタイプ	⊕
△					SHB-150A	
△				図番	HP-1-2-0039106-△	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
製図 設計 検図 承認				日東金属工業株式会社		
氏名	權谷	權谷	小野寺	小野寺		
日付	2019.7.22	2019.7.22				