



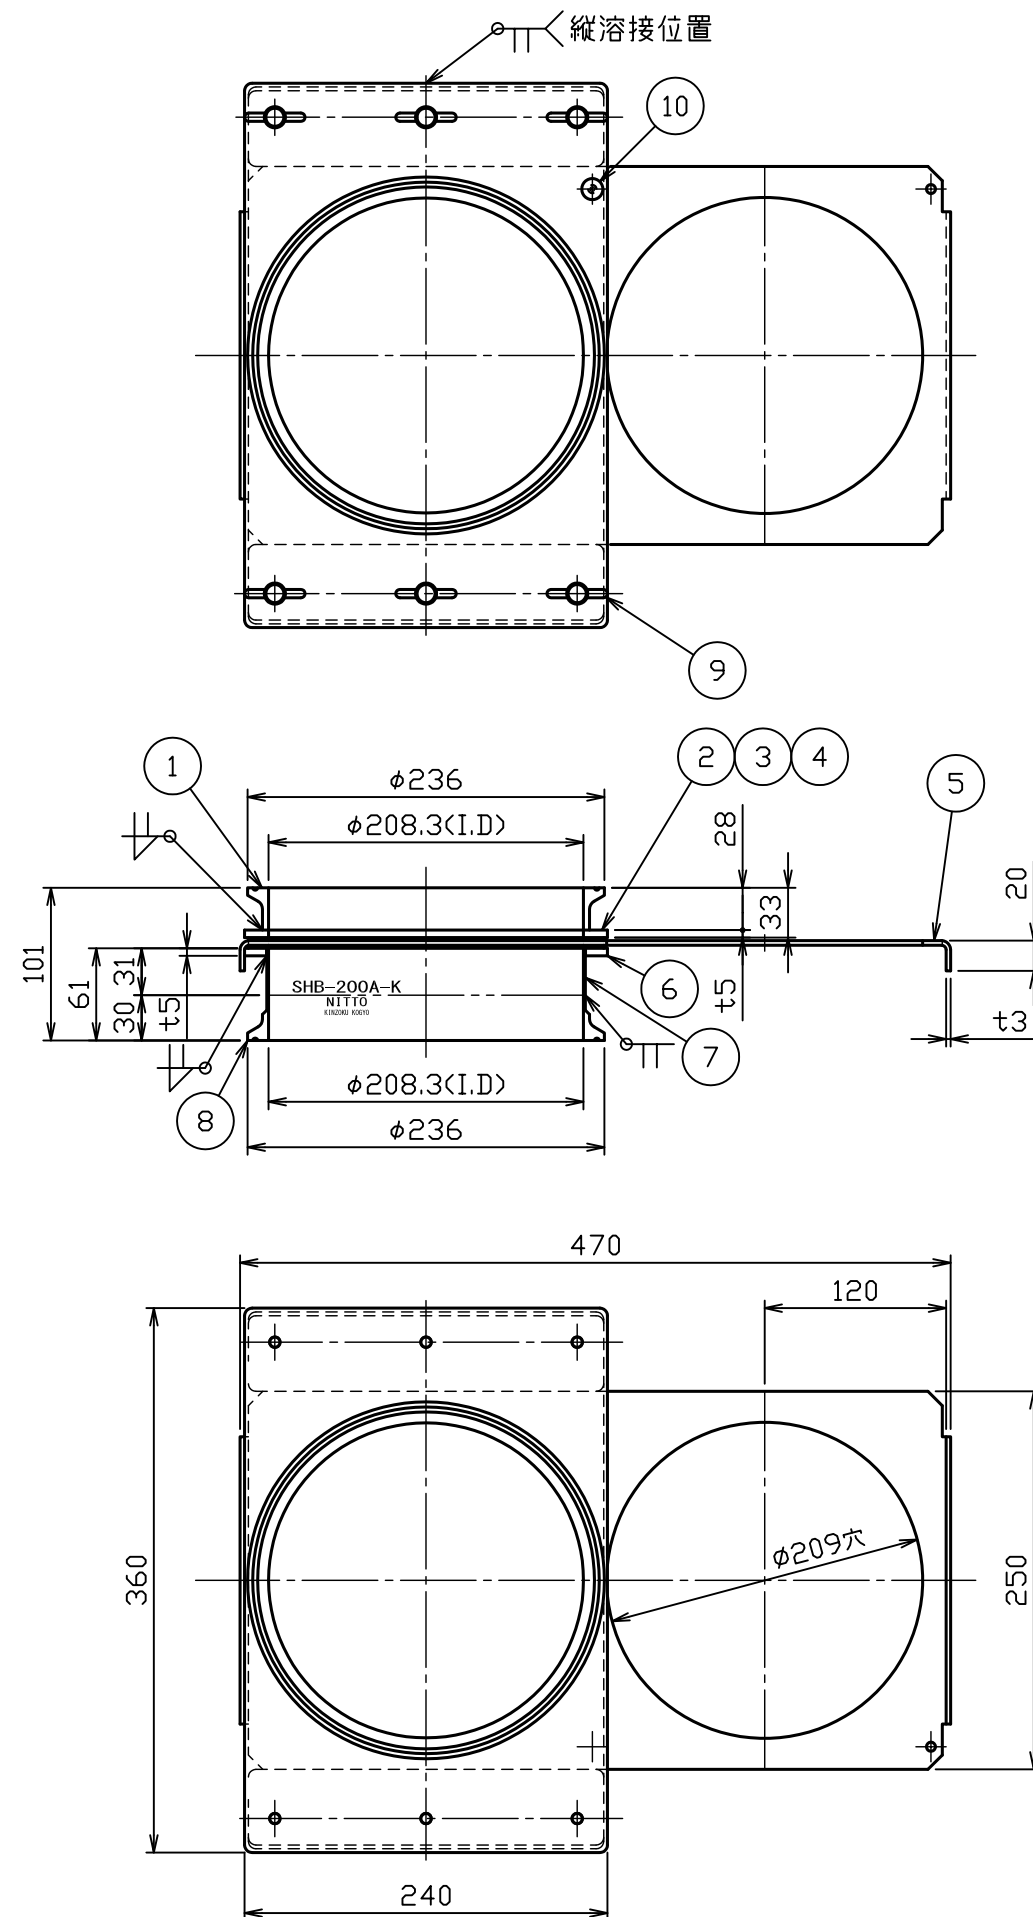

No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルル(パッキン) 30 f j (A)	SUS304	1	200A(44-1-1-0039816)
2	角フランジ (A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027147)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027148)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027149)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027150)
6	角フランジ (B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0039112)
7	短管	SUS304	1	t 1.2×31×658
8	高圧用ヘルル(パッキン) 30 f j (B)	SUS304	1	200A(44-1-1-0038792)
9	蝶ボルト (1 種) (SW付)	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスランジャー (ノーズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

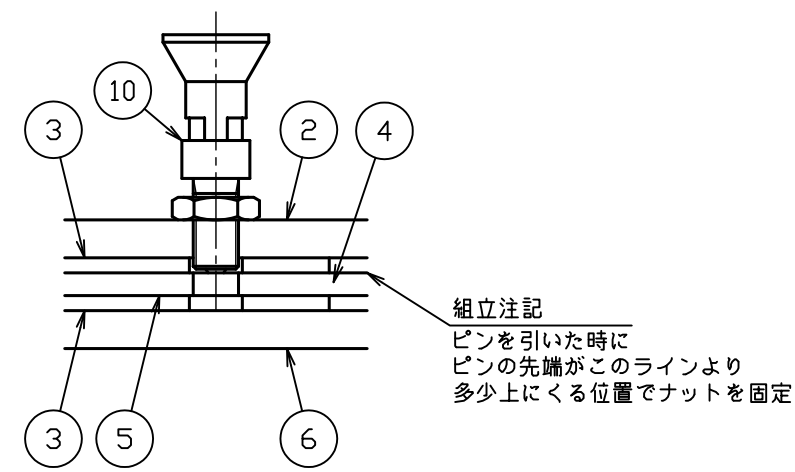

A 部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面 #320 バフ研磨
ヘルル取付方向注意

△				名称	シャッター弁 両ヘルルタイプ	⊕
△					SHB-200A-K	⊕
△				図番	HP-1-2-0039796	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
製図 設計 検図 承認				日東金属工業株式会社		
氏名	羽飼 羽飼	小野寺 小野寺				
日付	2020.5.25	2020.5.25				