
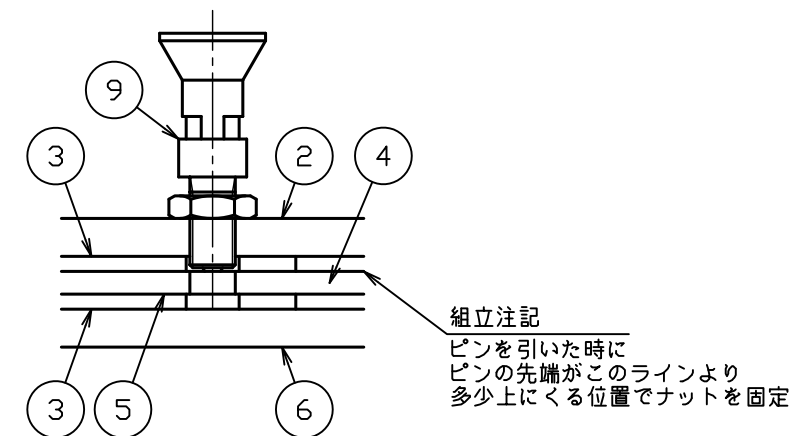



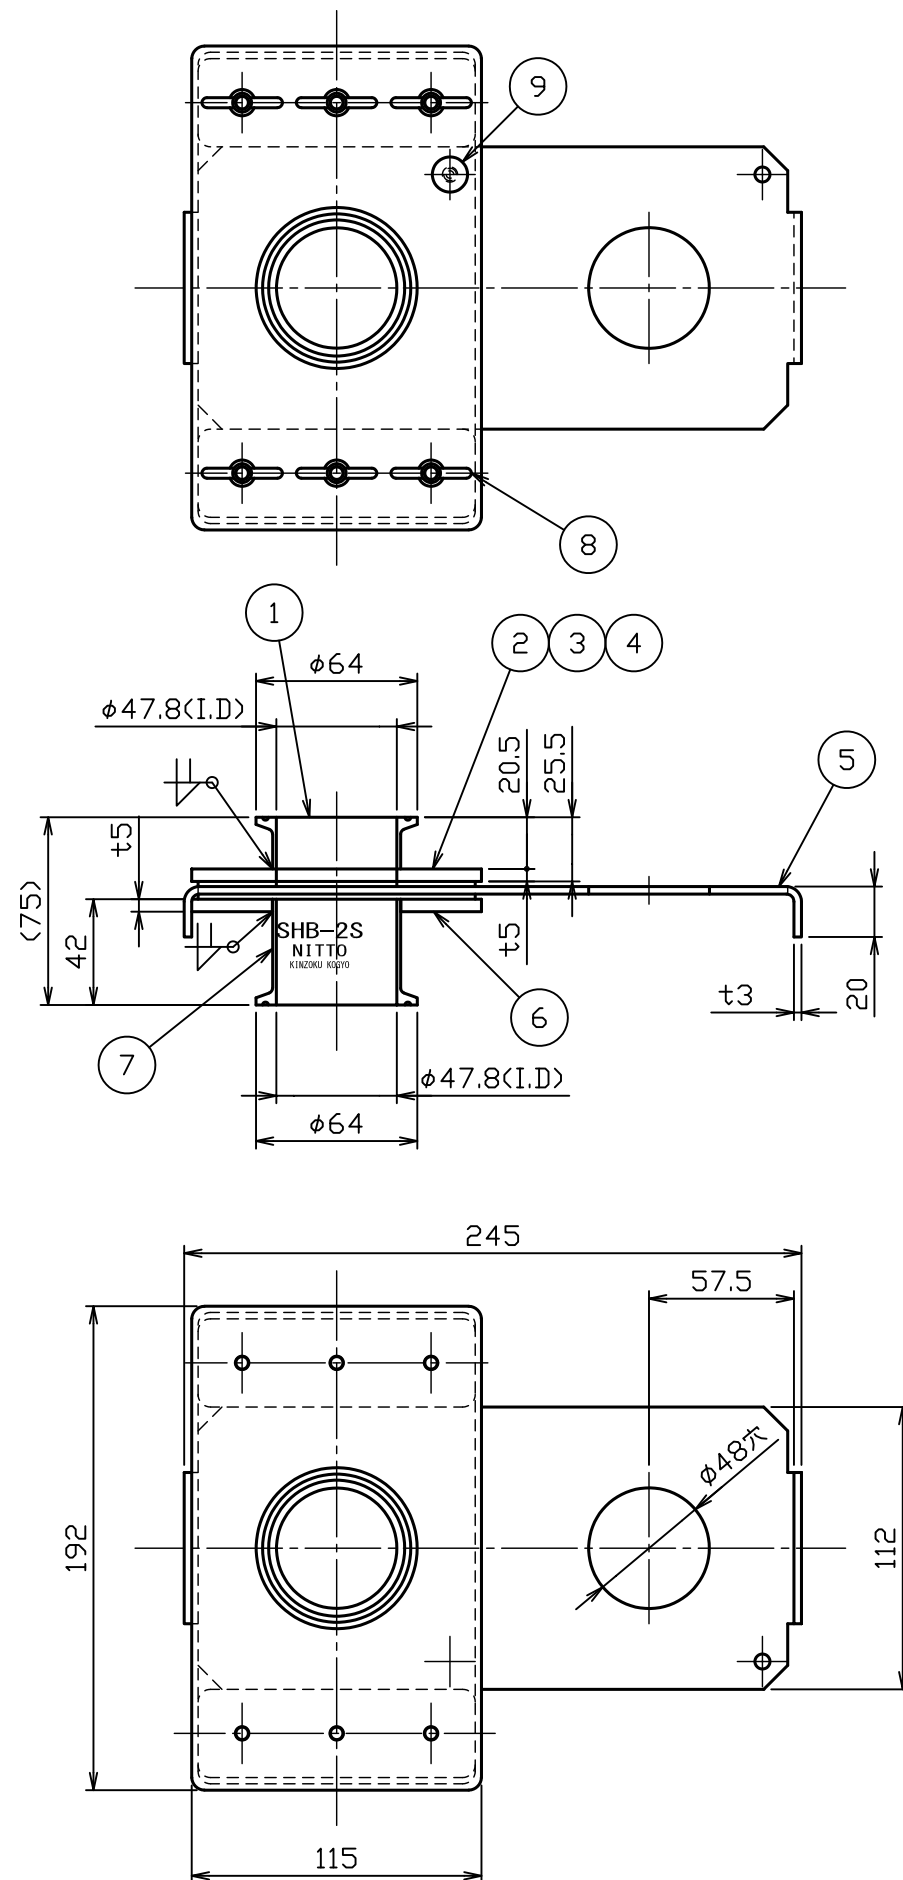

A部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面#320バフ研磨
ヘルール取付方向注意

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
2	角フランジ(A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027117)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027118)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027119)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027120)
6	角フランジ(B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027121)
7	溶接ロングヘルール	SUS304	1	2S-L42(トーステ)
8	蝶ボルト(1種)(SW付)	SUS304	6	M6-L25
9	インデックスプランジャー(ノーズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)

△				名称	シャッター弁 両ヘルールタイプ	△
△				図番	SHB-2S	△
△				図番	HP-1-2-0039102-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:3 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	權谷	權谷	小野寺	小野寺		
日付	2019.7.22	2019.7.22				