

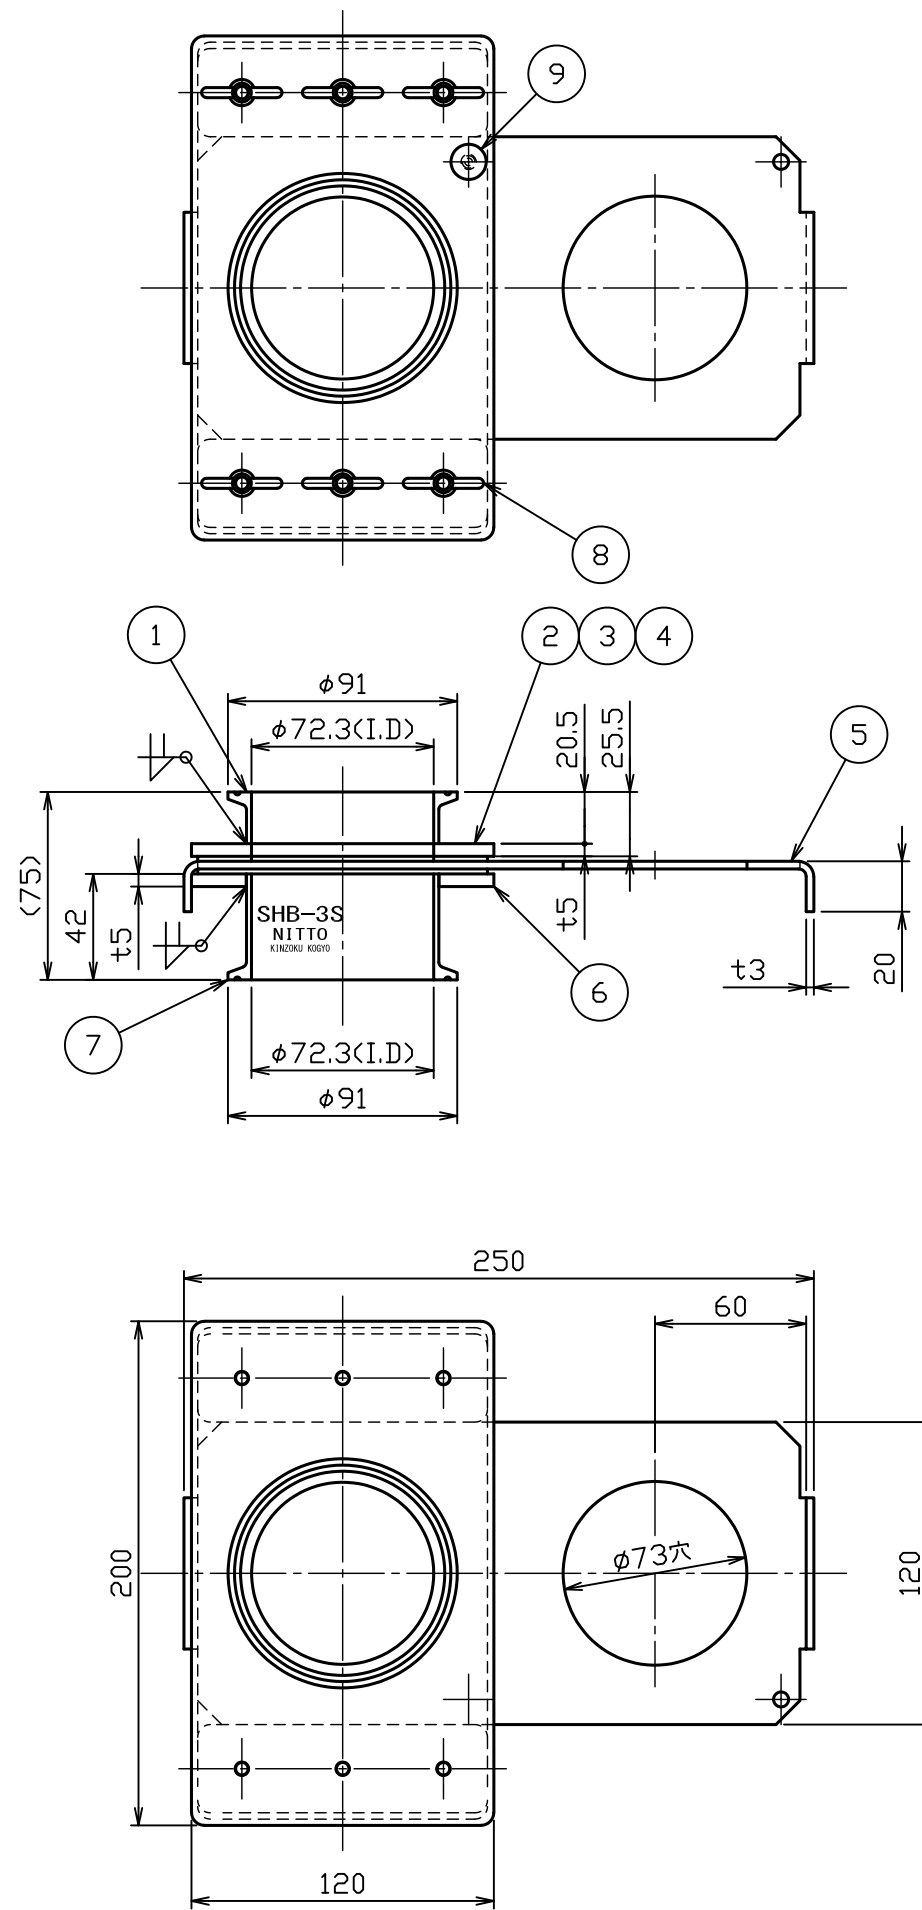


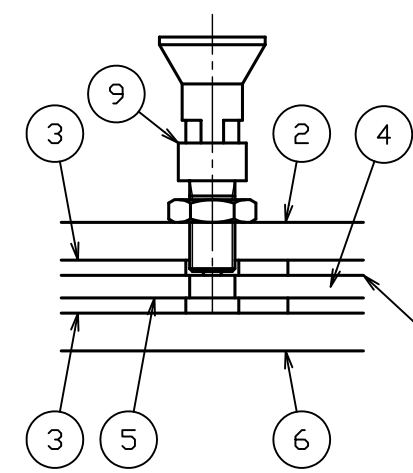

No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	3S-L20.5(トーステ)
2	角フランジ(A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027123)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027124)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027125)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027126)
6	角フランジ(B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027127)
7	溶接ロングヘルール	SUS304	1	3S-L42(トーステ)
8	蝶ボルト(1種)(SW付)	SUS304	6	M6-L25
9	インデックスプランジャー(ノーズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)



組立注記
ピンを引いた時に
ピンの先端がこのラインより
多少上にくる位置でナットを固定

A部詳細図 S=1:1

注記
内外面#320バフ研磨
ヘルール取付方向注意

△				名称	シャッター弁 両ヘルールタイプ	図番	HP-1-2-0039103-△
△				図番	SHB-3S	尺 度	1:3 1:1
△				No.	変更番号	氏 名	日 付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
製 図				設 計	検 図	承 認	
氏 名 權谷 權谷				小野寺 小野寺			
日 付 2019.7.22				2019.7.22			
日東金属工業株式会社							