


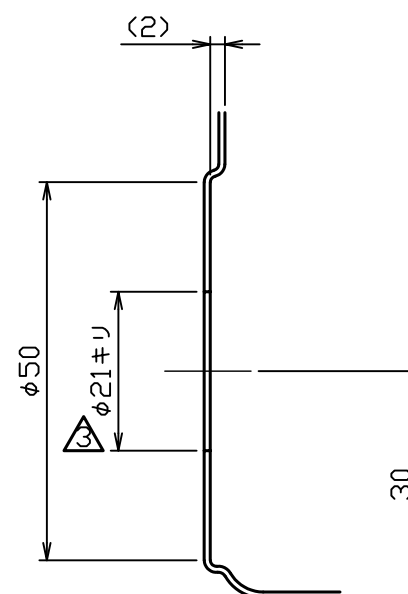

注記
 内外面バフ研磨
 容量 15 L
 ▲重量 約2.9 kg

	No.	品 名	材 質	個 数	備 考
	1	胴板	SUS304	1	t 0.8
	2	底板	SUS304	1	t 0.8
	3	把手 (小)	SUS304	2	規格
	4	ストック蓋	SUS304	1	27用 (t 0.8)
△4	5	横水栓 (寒冷地仕様)	BC6	1	7010-13 (カクダイ)
△4	6	ロックナット	Bs	1	1/2
	7	リング	NBR	1	P-20

△	No. 16534	石井	H28.4.20	△			
△	No. 11600	鈴木	H23.11.25	名称	蛇口付貯蔵容器		
△	No. 09515	鈴木	H21.10.5		ST-W-27		
△	No. 08040	山田	H20.12.20	図番	HP-1-2-0027596-△		
No.	変更番号	氏名	日付		尺度	1:4 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社		
氏名	山田	山田	堀井	堀井			
日付	H20.9.5	H20.9.5					