

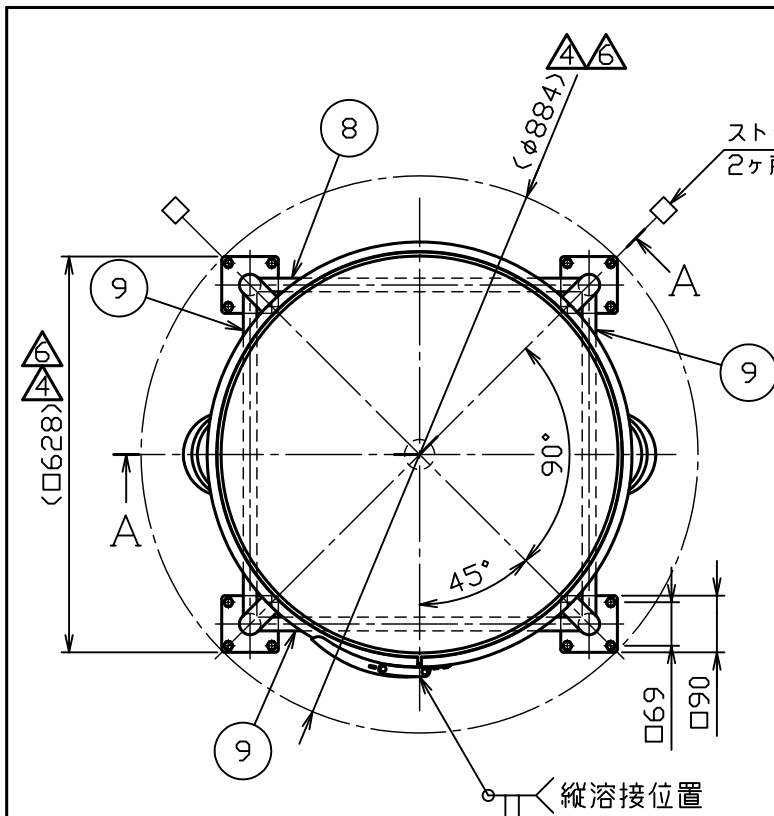


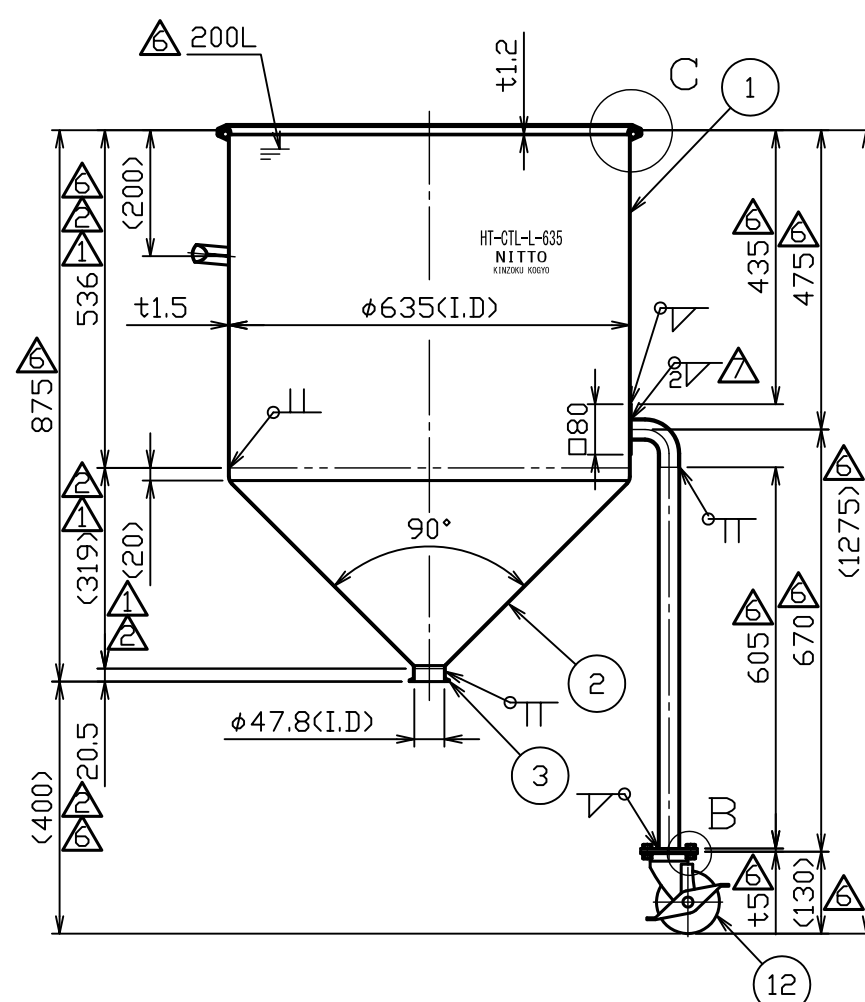


△注記

内外面#320バフ研磨
 (8)(9)化粧パイプの取付高さと方向に注意
 容量 200L
 適正使用積載荷重は製品重量を含んで
 390kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製

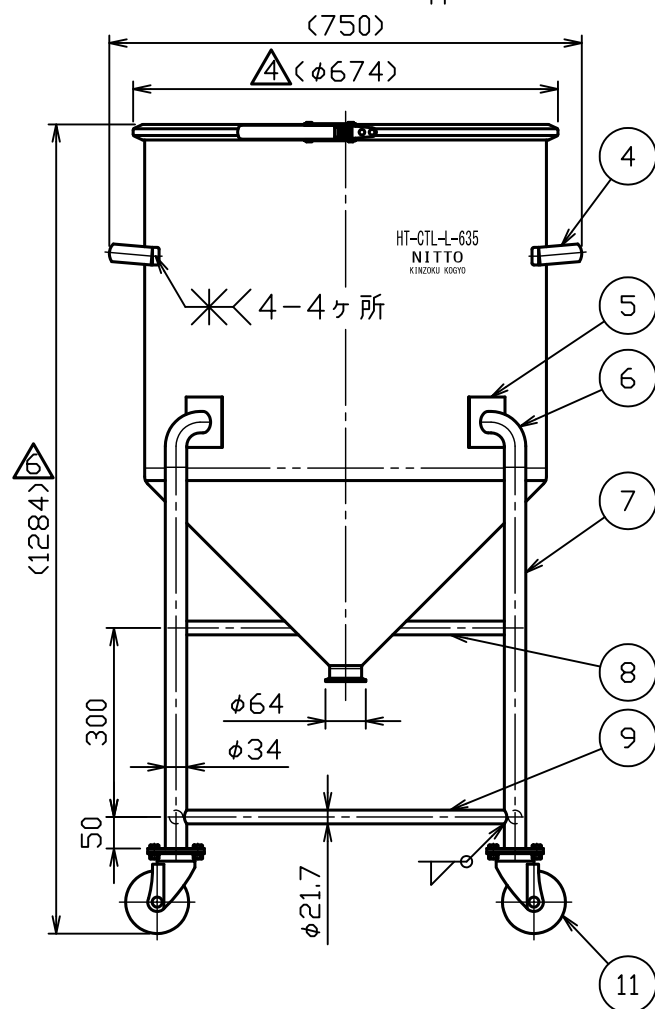


A-A断面図

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005080)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L605
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L512
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L512
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	1100-0000	2	SU-STC-100-GNU(ナジツ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	1100-0000	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジツ)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	密閉蓋	SUS304	1	635用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	635用
16	レバーバンド	SUS304	1	635用

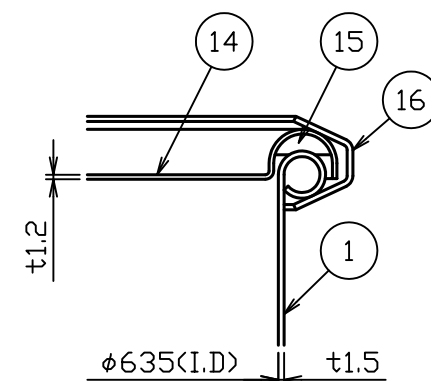

C部詳細図 S=1:2

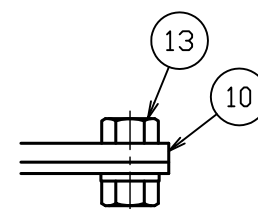

B部詳細図 S=1:2

△	No. 12567	原口	H24.9.7
△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黑	H17.1.20
△	No. 01068	小黑	H13.4.17
△	No. 00253	山田	H13.4.4
△	No. 00212	中井	H12.10.13

No. 変更番号 氏名 日付

板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値

製図	設計	検図	承認
氏名 鈴木	鈴木	鈴木	鈴木
日付 H11.12.2	H11.12.2		

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式	図番	HP-1-2-0015679-△
尺度	1:12 1:2	参考図	
得意先名		規格	

日東金属工業株式会社