



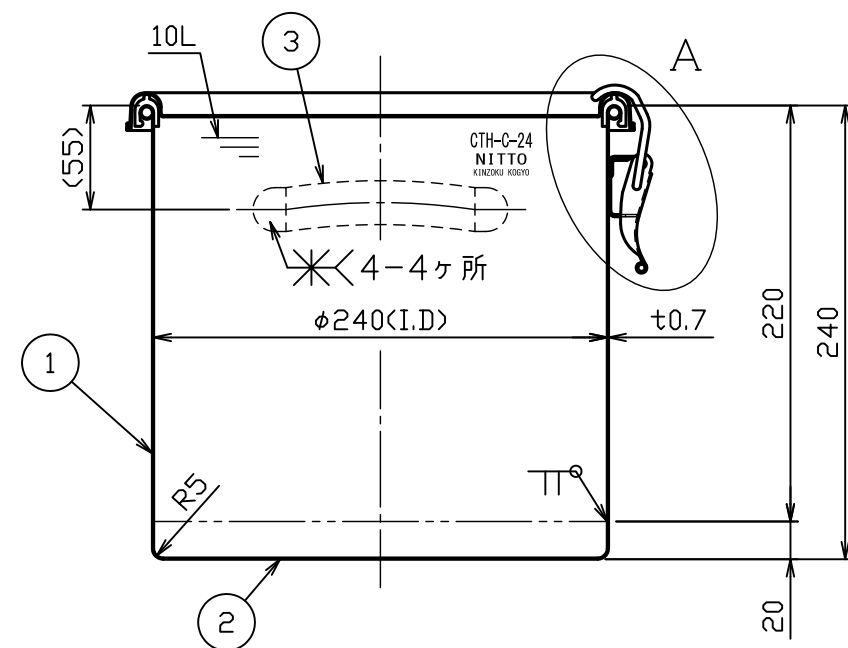

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	胴板	SUS304	1	t 0.7
2	底板	SUS304	1	t 0.7
3	把手（小）	SUS304	2	規格
4	密閉蓋	SUS304	1	24用（t 0.8）
5	A型パッキン	シリコンゴム	1	24用
6	キャッチクリップ	SUS304	3	規格

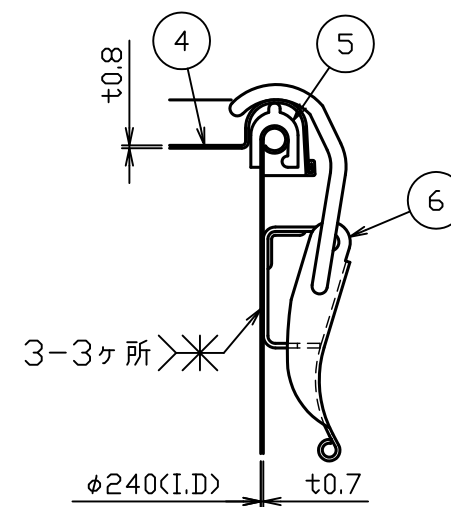

A部詳細図 S = 1 : 2

注記

内外面バフ研磨後、
内面のみPFAコーティング
△(50μm・茶色)
外面コーティング焼け色除去無し
容量 10L

△3				名 称	コーティング付密閉容器 CTH-C-24 (A型パッキン)			
△2				図 番	HP-1-2-0029307- △1			
△1 No. 15582 新田 H27.6.16								
No. 変 更 番 号		氏 名		日 付		尺 度	1 : 4 1 : 2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図	得意先名	規格
製 図		設 計		検 図		承認		
氏 名		岸		岸		岸		
日 付		H22.4.20		H22.4.20		岸		
						 日東金属工業株式会社		