

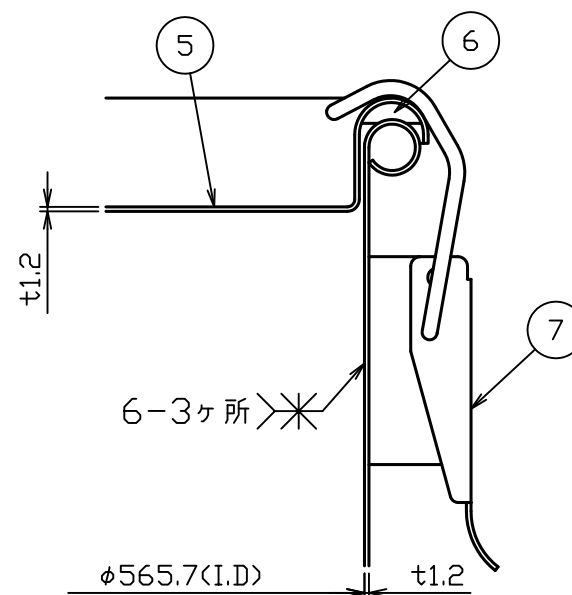
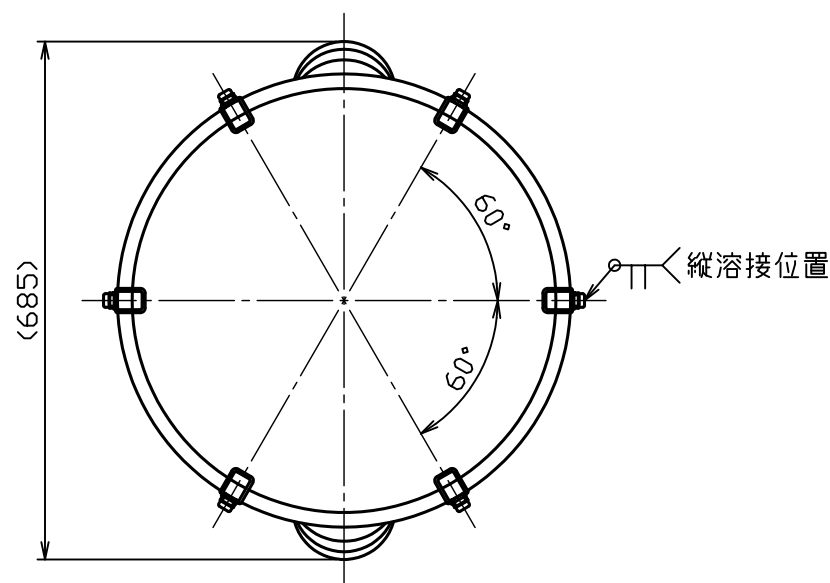


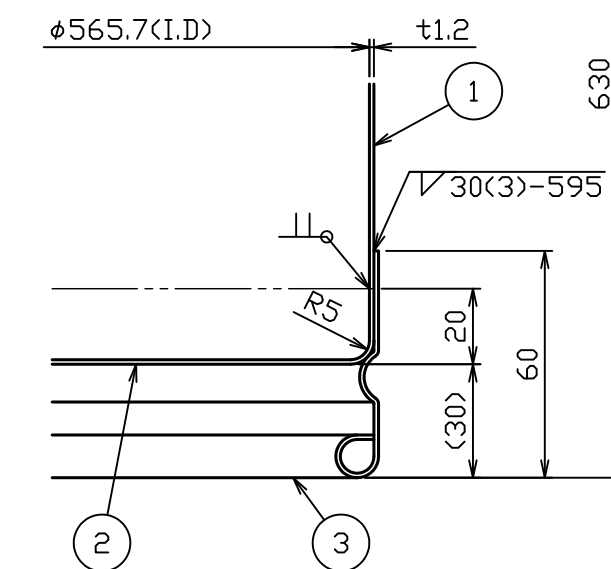

B部詳細図 S = 1 : 2

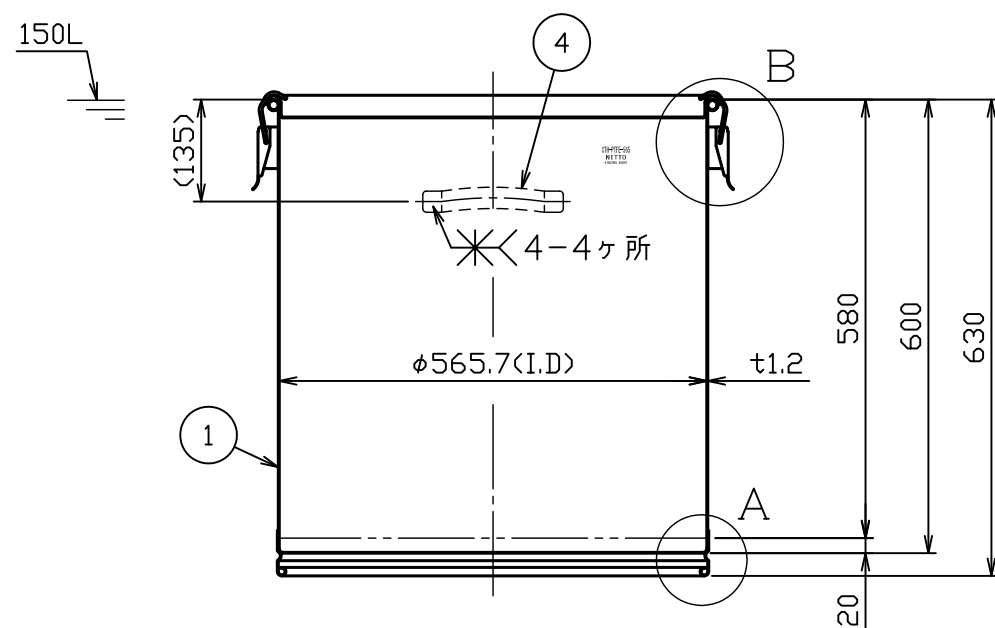

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	底板	SUS304	1	t 1.2
3	袴	SUS304	1	t 1.2
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	密閉蓋	SUS304	1	565用(t 1.2)
6	B型パッキン	シリコン	1	565用
7	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

注記
 内外面バフ研磨後、
 内面のみPFAコーティング
 △(50μm・茶色)
 外面コーティング焼け色除去無し
 容量 150L

△				名称	コーティング付密閉容器	図	HP-1-2-0029316-1
△				図番	CTH-C-565(B型パッキン)	尺	1:10 1:2
△	No. 15582	新田	H27.6.16	参考図		得意先名	規格
No.	変更番号	氏名	日付	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	製図	設計	検図
氏名	岸	岸	岸	承認	氏名	岸	岸
日付	H22.4.20	H22.4.20	岸	岸	日付	H22.4.20	H22.4.20

日東金属工業株式会社