
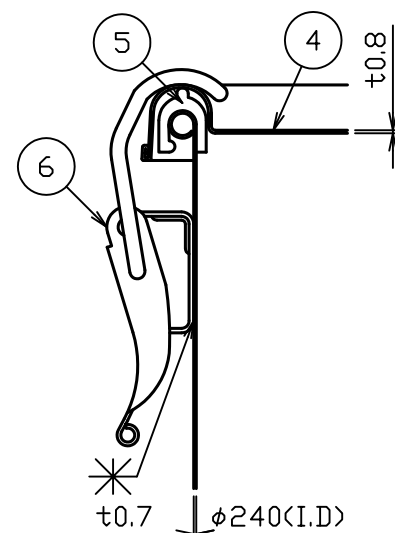


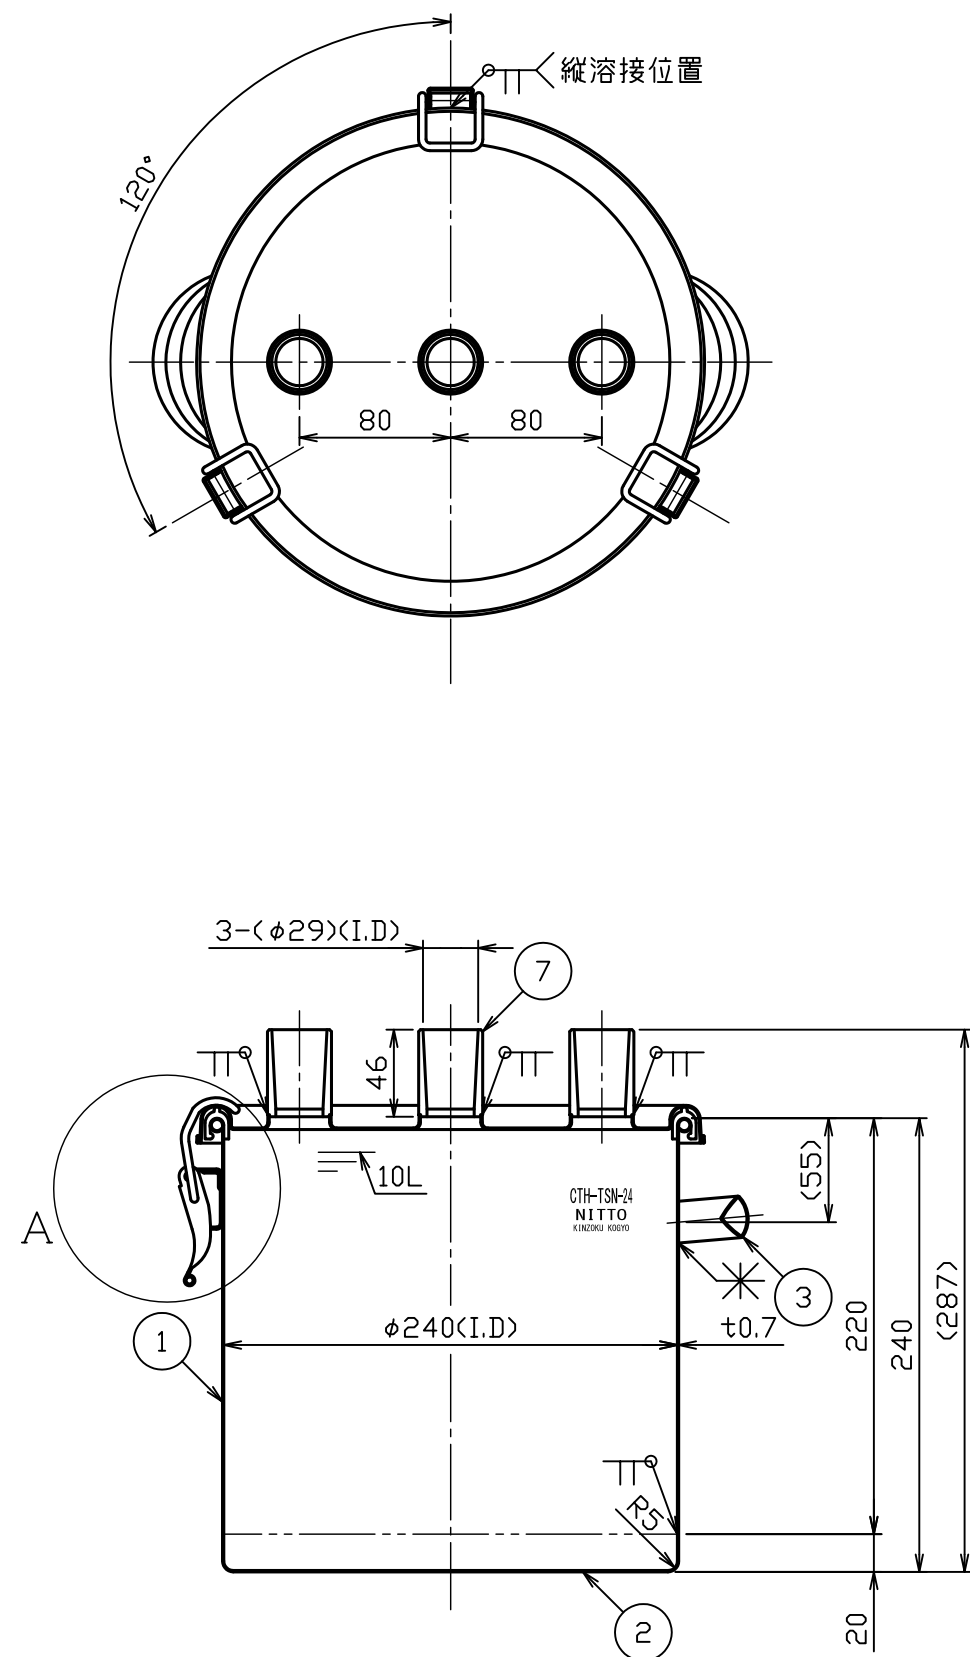

A部詳細図 S = 1 : 2

注記
内外面#320バフ研磨
容量 10L
重量 約2.4kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.7
2	底板	SUS304	1	t 0.7
3	把手 (小)	SUS304	2	規格
4	密閉蓋	SUS304	1	t 0.8 (44-1-1-0034783)
5	A型パッキン	シリコン	1	24用
6	キャッチクリップ	SUS304	3	規格
7	テーパー摺合せノズル (29/42)	SUS304	3	44-1-1-0036848

△3				名称	常圧用クリップ式反応容器	⊕
△2				図番	CTH-TSN-24	⊕
△1				図番	HP-1-2-0034686-△1	⊕
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	鈴木 鈴木	堀越	堀越			
日付	H28.3.7	H28.3.7				