

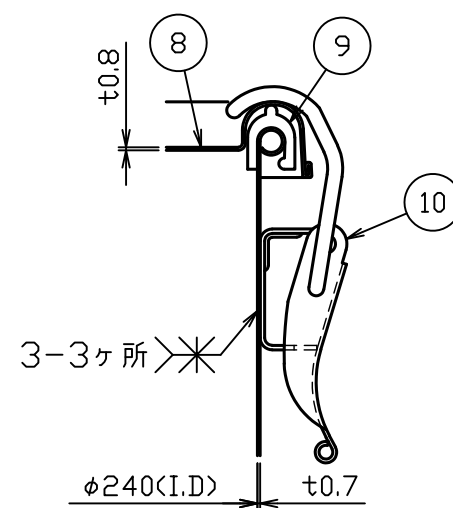


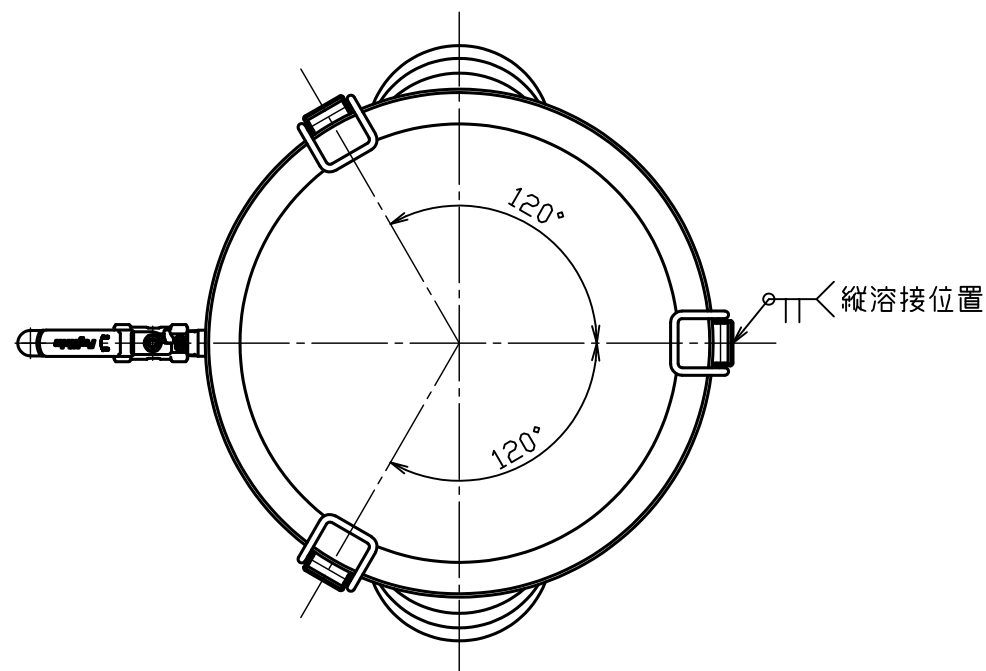

A部詳細図 S = 1 : 2

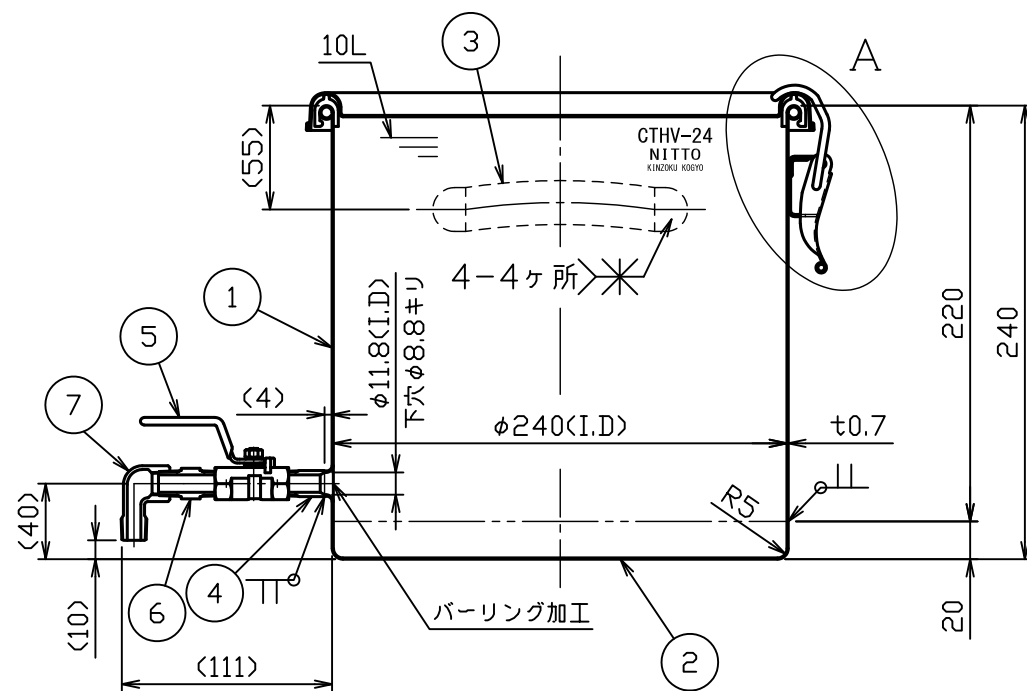

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.7
2	底板	SUS304	1	t 0.7
3	把手 (小)	SUS304	2	規格
4	バーリング用ニップル	SUS304	1	R1/4 (44-1-1-0017453)
5	ボールバルブ (UBVN-14B)	SCS14	1	1 / 4 B (フジキン)
6	六角ニップル	SUS304	1	1 / 4 B
7	ねじ込みストリートエルボ	SUS304	1	1 / 4 B
8	密閉蓋	SUS304	1	24用 (t 0.8)
9	A型パッキン	シリコン	1	24用
10	キャッチクリップ	SUS304	3	規格

注記
内外面バフ研磨
容量 10L

△				名称	ボールバルブ付密閉容器	⊕
△				図番	CTHV-24 (1 / 4 B)	⊕
△	No. 10549	松本	H22.5.20	図番	HP-1-2-0029272-1	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1 : 4 1 : 2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	岸	岸	岸	岸		
日付	H22.4.16	H22.4.16				