

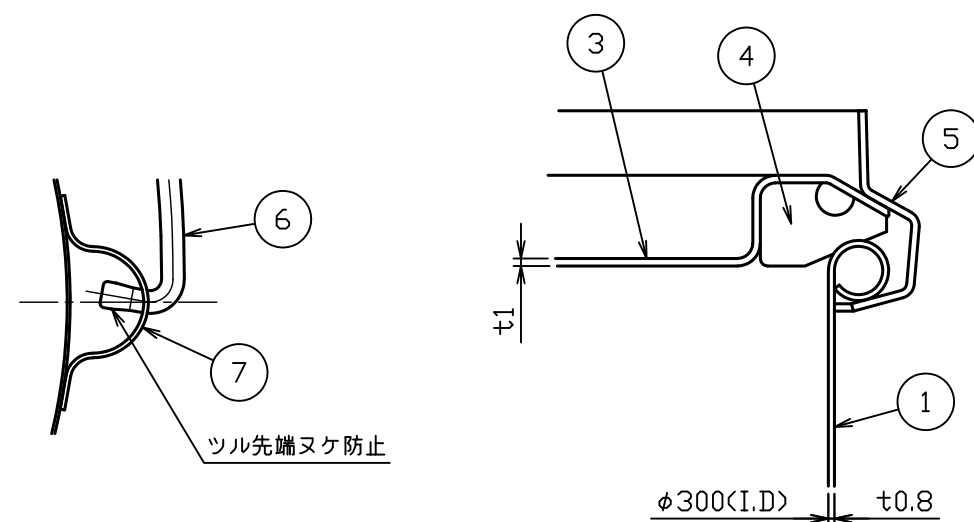


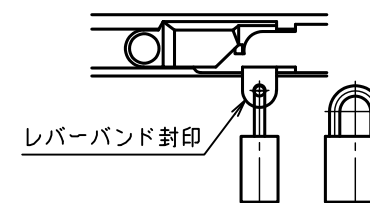


No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t 1.0)
4	CTL用パッキン	シリコン	1	30用
5	レバーバンド	SUS304	1	30用
6	ツル	SUS304	1	φ6丸棒
7	丸ダルマ(大)	SUS304	2	t 1.2
8	南京錠	真鍮	1	—

B部詳細図 $S = 1 : 2$ A部詳細図 $S = 1 : 1$

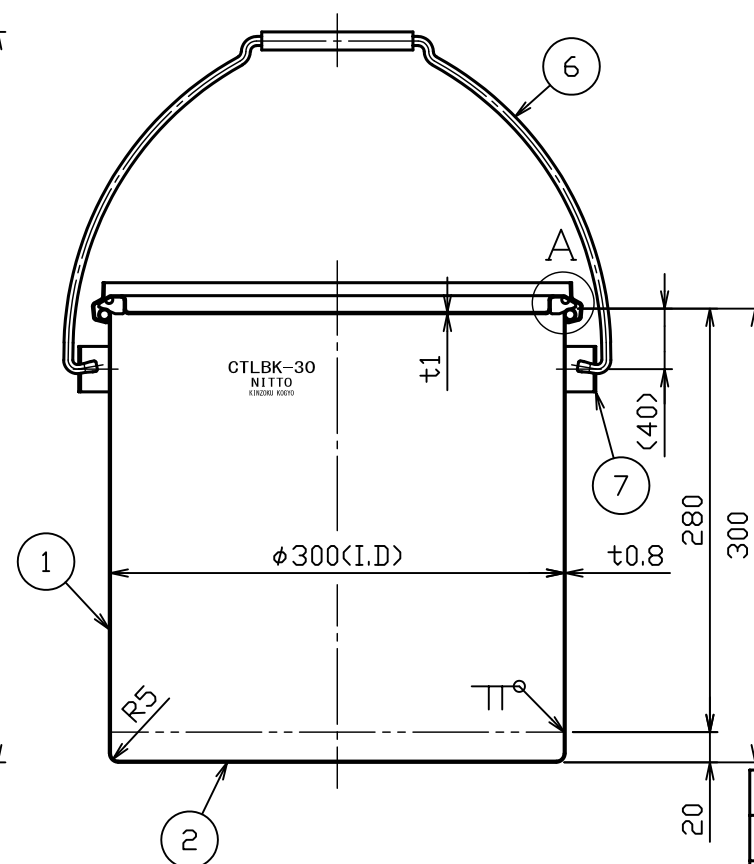

C部詳細図 S = 1 : 2

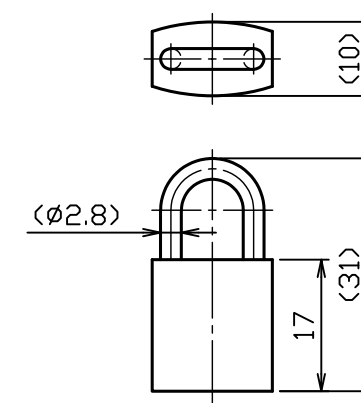

南京錠 S = 1 : 1

注記
内外面バフ研磨
容量 20 L
重量 約3.6 kg

③				名称	南京錠付吊り下げ式密閉容器			
②				図番	CTLBK-30			
①					HP-1-2-0036222-①			
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5 1:2 1:1			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図			得意先名	規格
製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社				
氏名	前澤	前澤						
日付	2020.9.2	2020.9.2						
		青木	青木					