

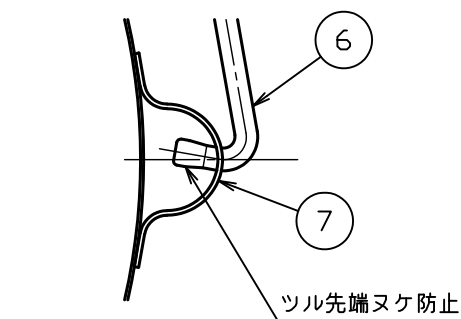
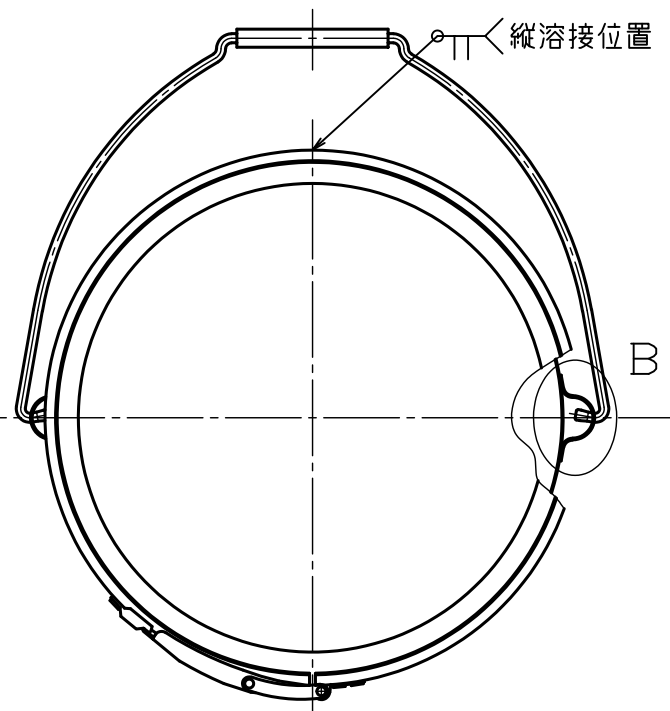
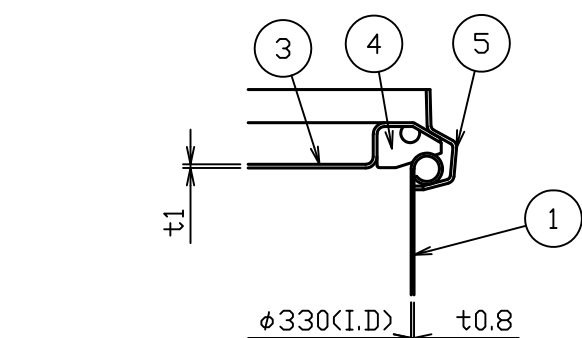


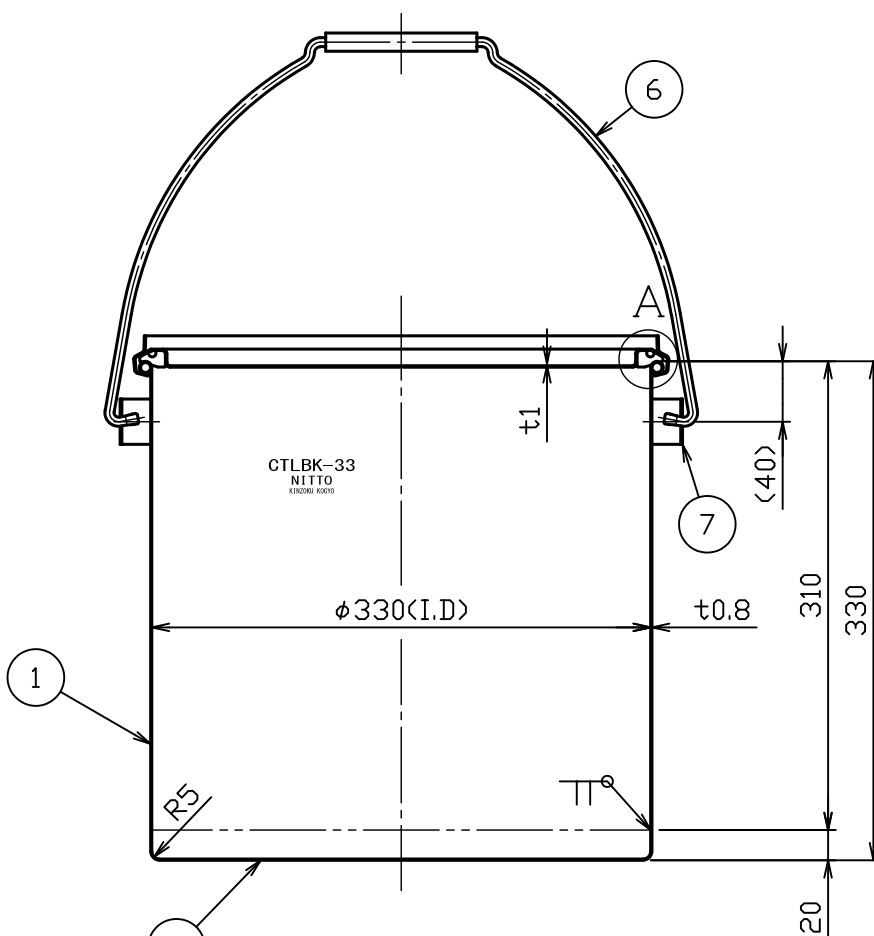


B部詳細図 S = 1 : 2

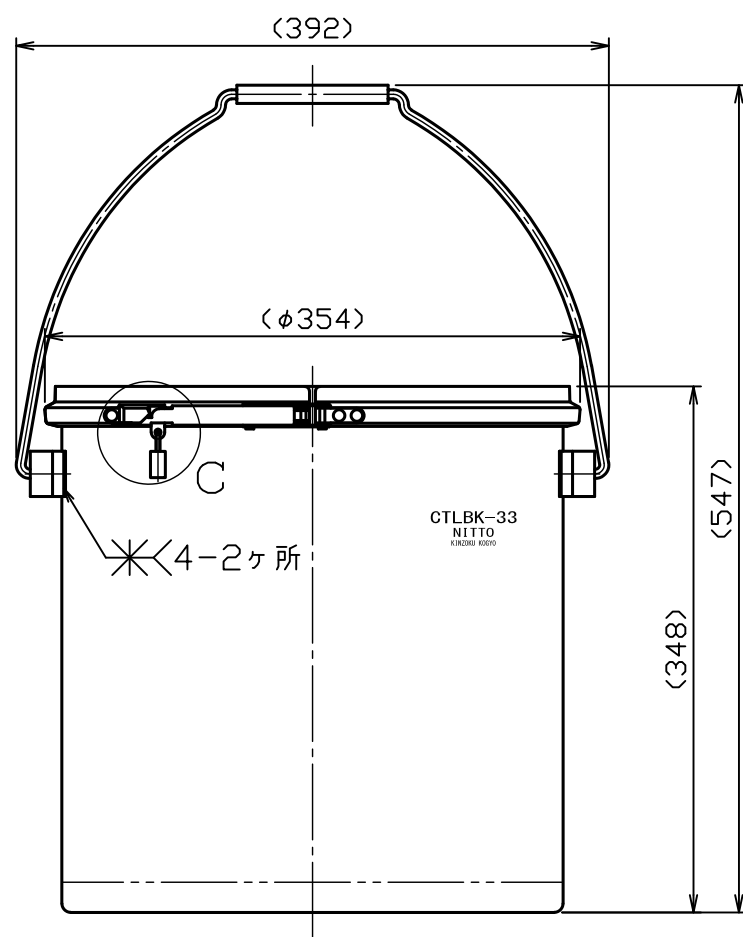

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	CTL用蓋	SUS304	1	33用(t 1.0)
4	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	33用
5	レバーバンド	SUS304	1	33用
6	ツル	SUS304	1	φ6丸棒
7	丸ダルマ(大)	SUS304	2	t 1.2
8	南京錠	真鍮	1	-

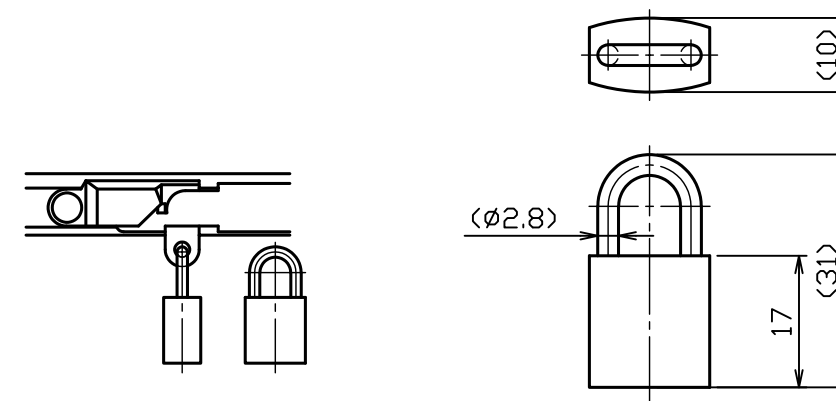

C部詳細図 S = 1 : 2 南京錠 S = 1 : 1

注記
 内外面バフ研磨
 容量 25L
 重量 約4.4kg

△				名称	南京錠付吊り下げ式密閉容器		⊕
△				図番	CTLBK-33		⊕
△				図番	HP-1-2-0036222-0		⊕
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:5	1:2	1:1
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	前澤	前澤	青木	青木			
日付	2020.9.2	2020.9.2					