

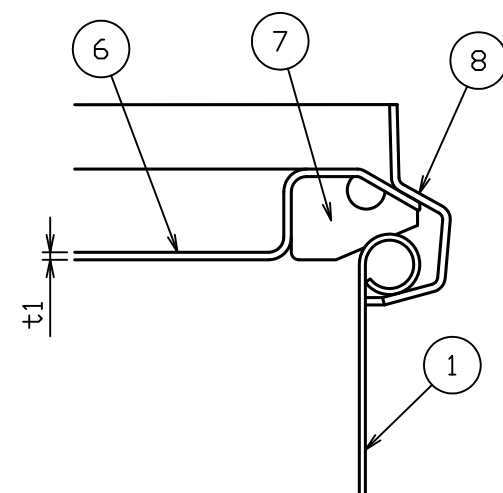
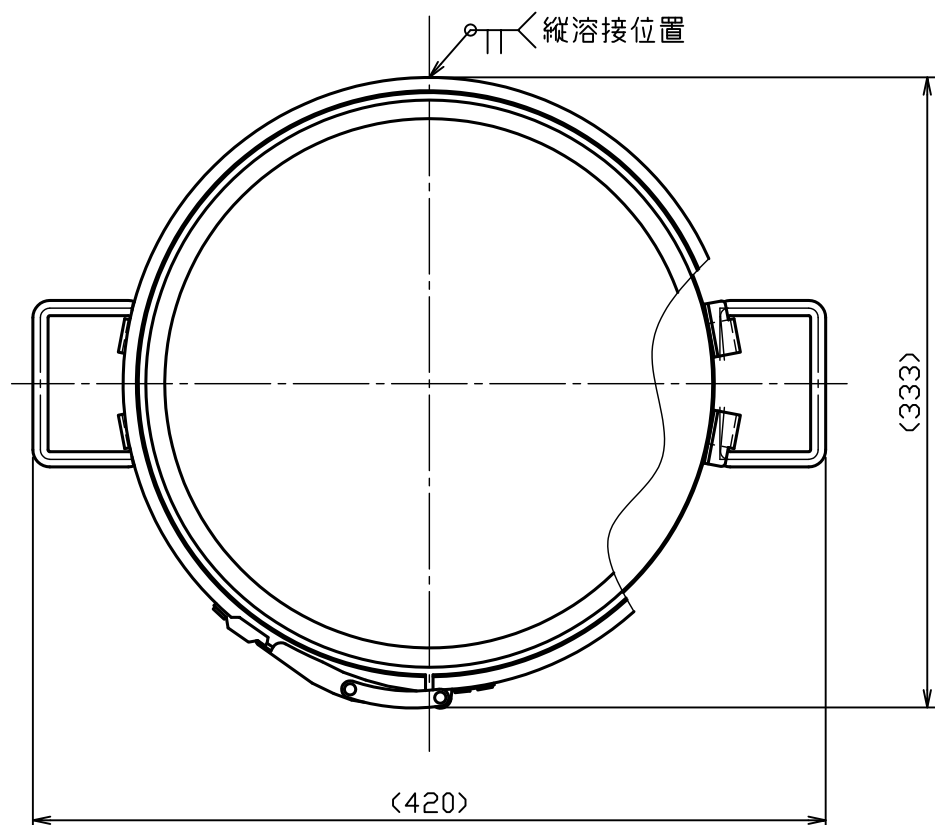


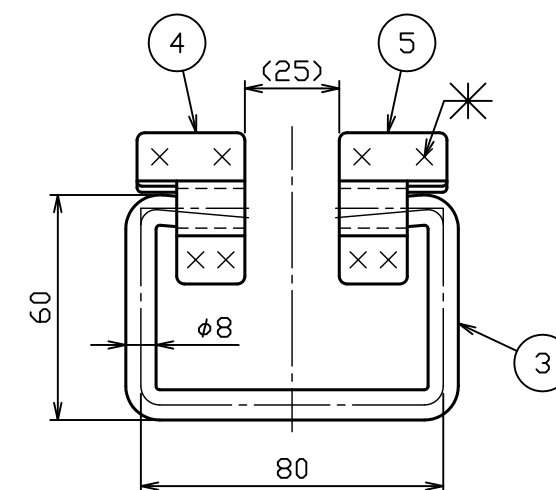

A部詳細図 S = 1 : 1

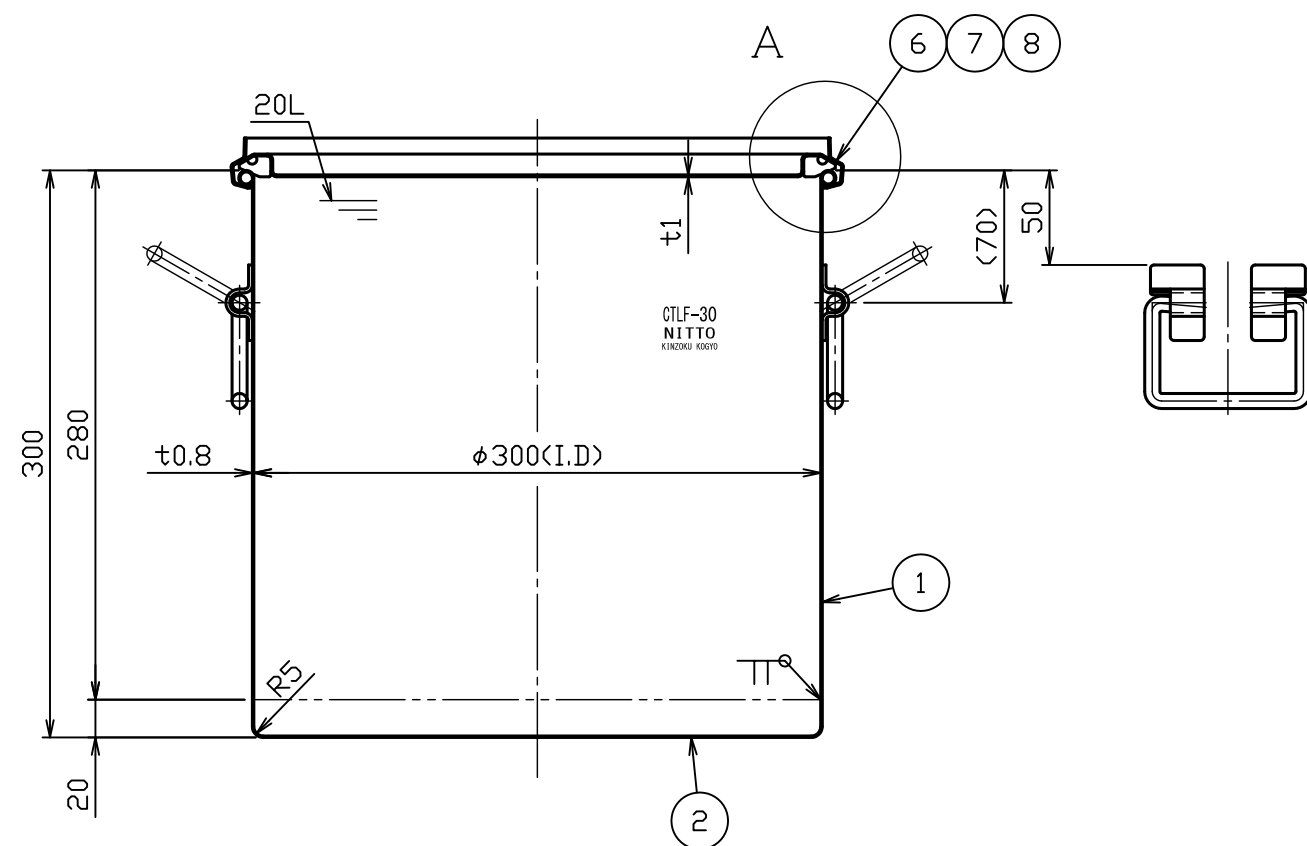

把手部詳細図 S = 1 : 2

注記
 内外面#320バフ研磨
 容量 20L
 重量 約3.6kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t0.8
2	底板	SUS304	1	t0.8
3	折りたたみ把手(L80)	SUS304	2	φ8.0(44-1-1-0030827)
4	把手取付金具(A)	SUS304	2	t2.0(44-1-4-0018053)
5	把手取付金具(B)	SUS304	2	t2.0(44-1-4-0018054)
6	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t1.0)
7	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	30用
8	レバーバンド	SUS304	1	30用

△				名称	密閉容器(折りたたみ把手付)	⊕
△					CTLF-30	
△				図番	HP-1-2-0034411	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4 1:2 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	池田	池田	高橋	高橋		
日付	H28.2.13	H28.2.13				