

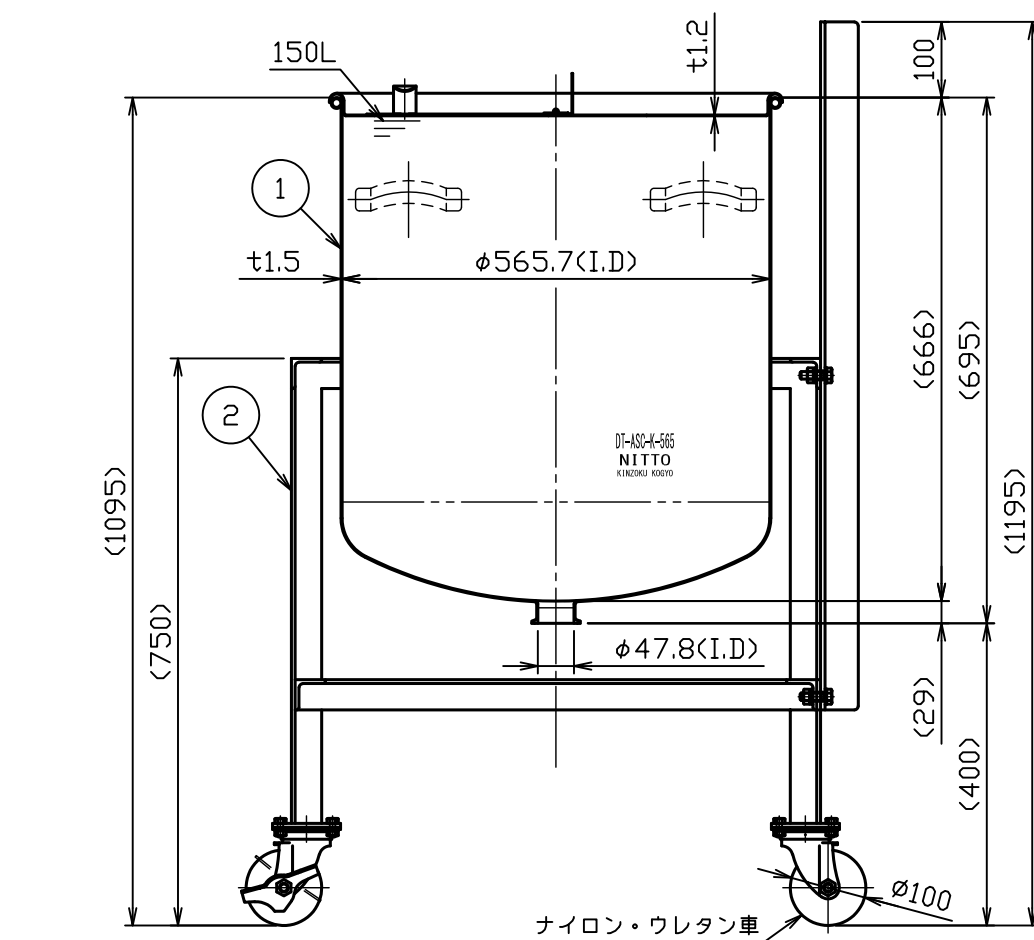
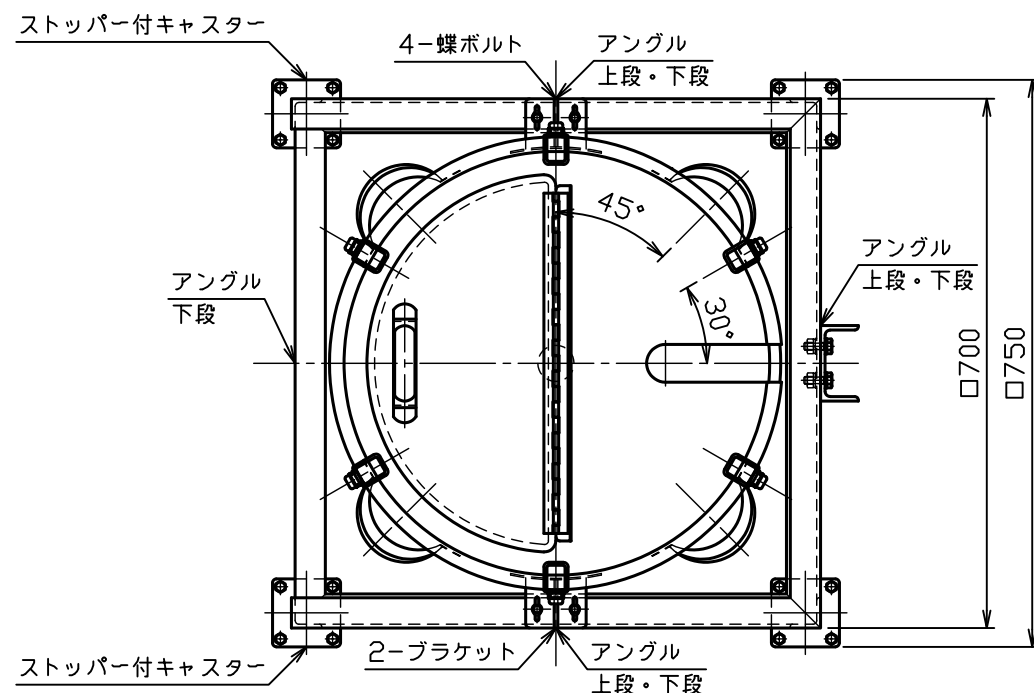
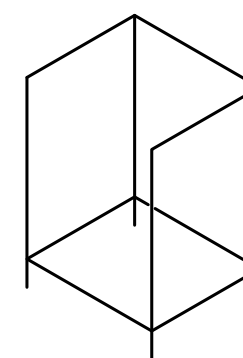


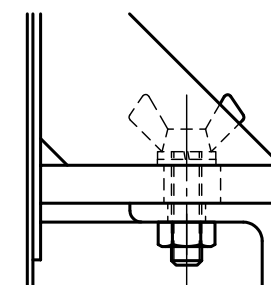

蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

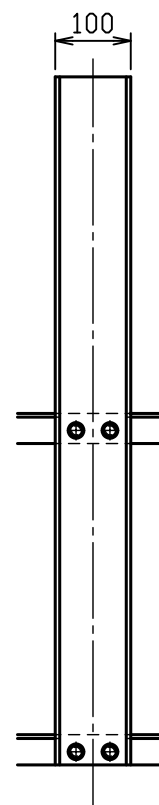

注記

内外面#320バフ研磨
ただし、架台は酸洗
容量 150L
重量 約57kg
(容器約21kg、架台約35kg)
許容荷重は製品重量を含み390kg

△				名称	鏡板型容器 架台付(カクハン機座付) DT-ASC-K-565			図番	HP-1-2-0040408-0
△				図番	HP-1-2-0040408-0				
△				尺 度	1:10 1:2				
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図	-		得意先名	規格	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社	
				氏 名	前澤	前澤	青木		
				日 付	2020.9.28	2020.9.28	青木		

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	容器	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0040409)
2	架台	100×100×10	1	34-1-2-0040410