


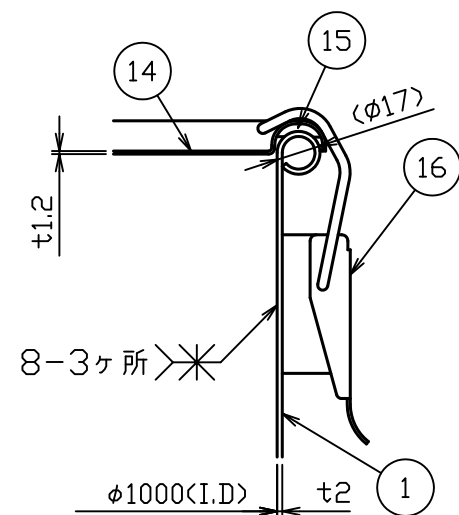

C部詳細図 S = 1 : 3

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0(φ17カール)
2	鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0033075)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	4	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0×□100
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ60.5×t2.0-L430
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ38×t2.0-L779
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ38×t2.0-L779
10	キャスター取付板	SUS304	4	t10(44-1-1-0017357)
11	ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJA-200(ウイキャスター)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJAB-200(ウイキャスター)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	密閉蓋	SUS304	1	100用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコンゴム	1	100用
16	キャッチクリップ	SUS304	8	規格
17	コの字把手(大)	SUS304	2	規格

内外面#320バフ研磨


⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 500 L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで

1142kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

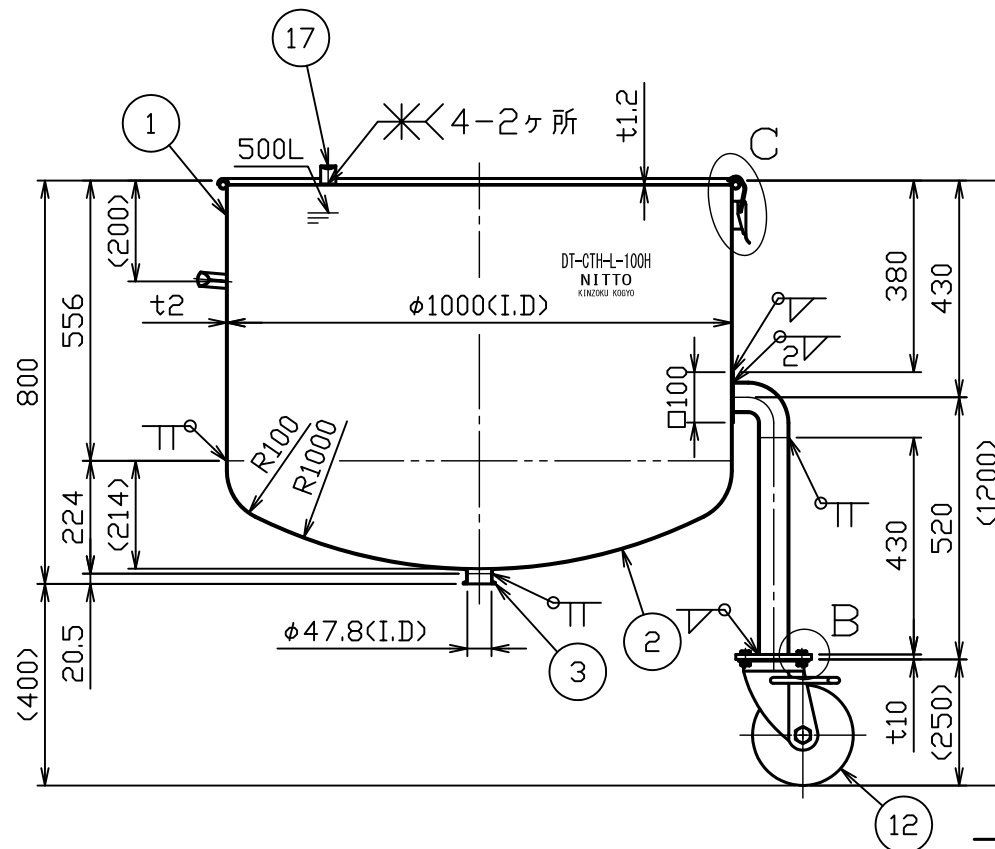

A—A断面图

B部詳細図 S=1:2

③				
②				
①				
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				
	製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	浪岡	浪岡	青木	青木
日 付	H26.10.31	H26.10.31		

名称	鏡板型密閉容器 脚付 クリップ式			
	DT-CTH-L-100H (B型パッキン)			
図番	HP-1-2-0033072			
尺度	1 : 1 5	1 : 3	1 : 2	
参考図		得意先名	規格	

N

日東金属工業株式会社