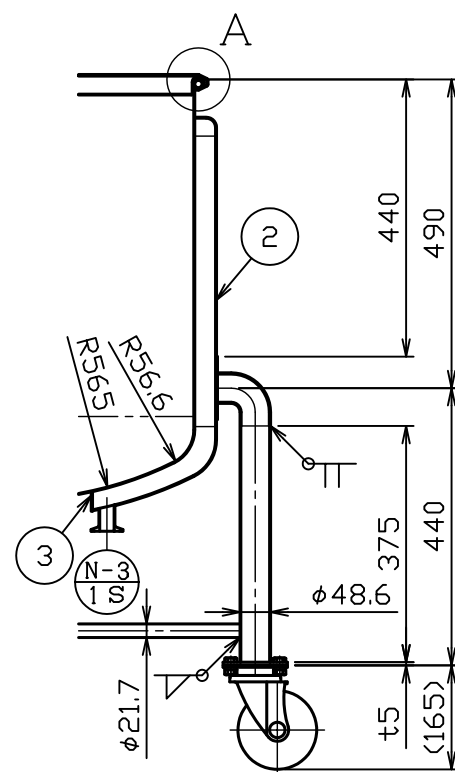
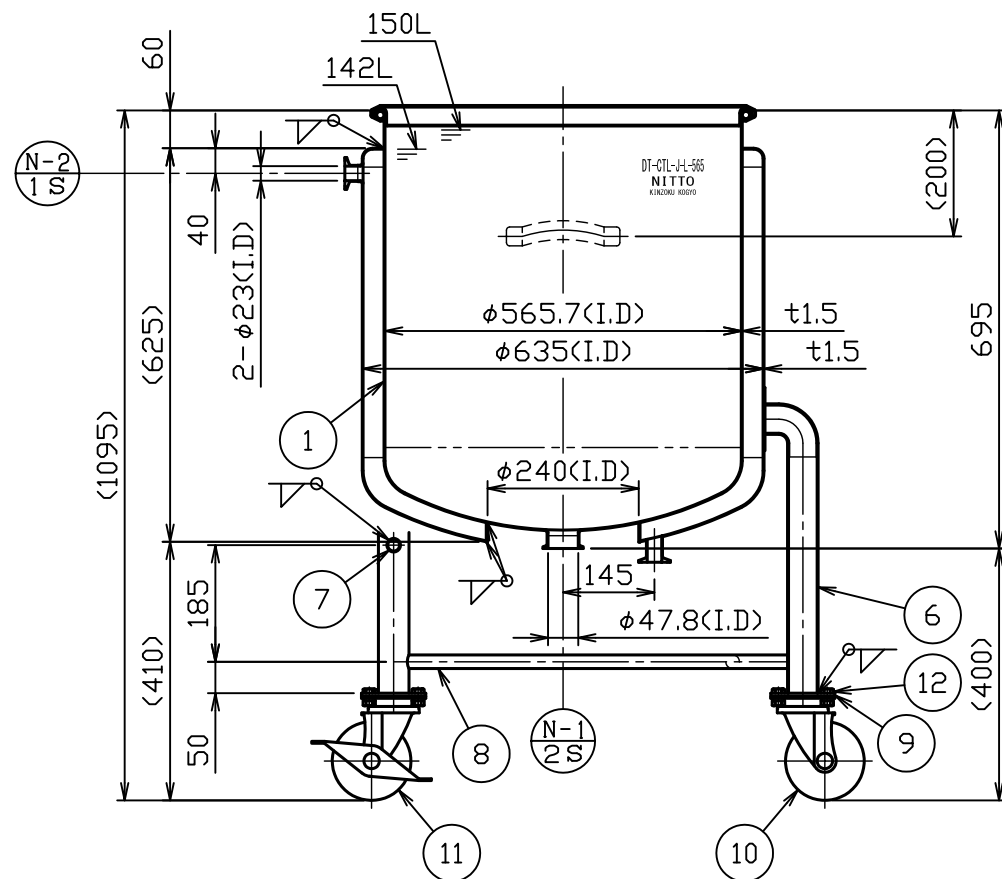
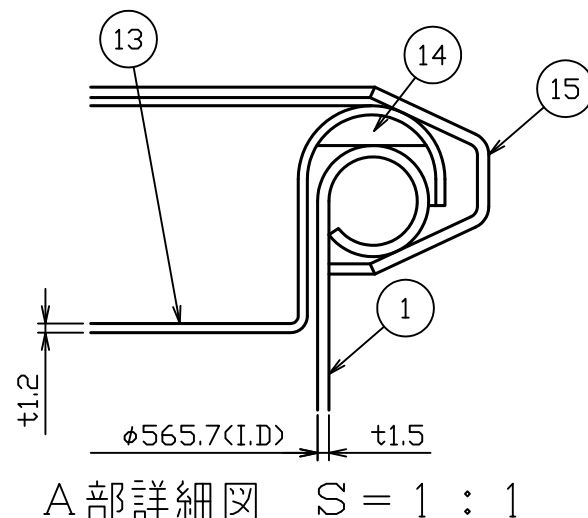
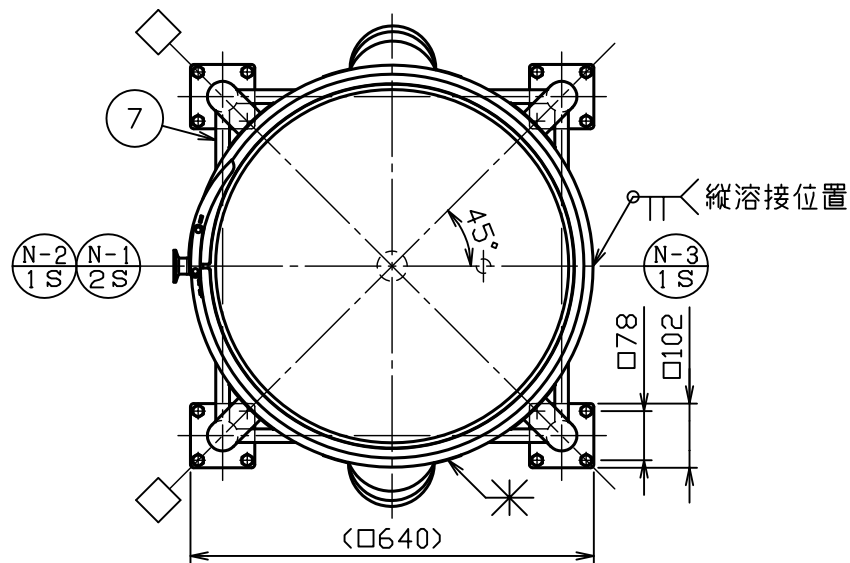


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028693)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028701)
3	リング	SUS304	1	t2.0×30.5×760
4	当板	SUS304	4	t1.5×□100
5	ネック付エルボ	SUS304	4	φ48.6×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ48.6×t1.5-L375
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L495
8	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L495
9	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0015682)
△10	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
△11	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
12	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L20
13	密閉蓋	SUS304	1	565用(t1.2)
14	B型パッキン	シリコン	1	565用
15	レバーバンド	SUS304	1	565用

注記

内外面#320バフ研磨
 容量 150L
 適正使用積載重量は製品重量を含んで
 490kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 ジャケット全容量 約41L
 ジャケットは、加減圧不可

△				名称	鏡板型ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	⊕
△				名称	DT-CTL-J-L-565	⊕
△	No. 12569	原口	H24.9.10	図番	HP-1-2-0028685-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社	
氏名	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木		
日付	H22.2.1	H22.2.1	鈴木	鈴木		