


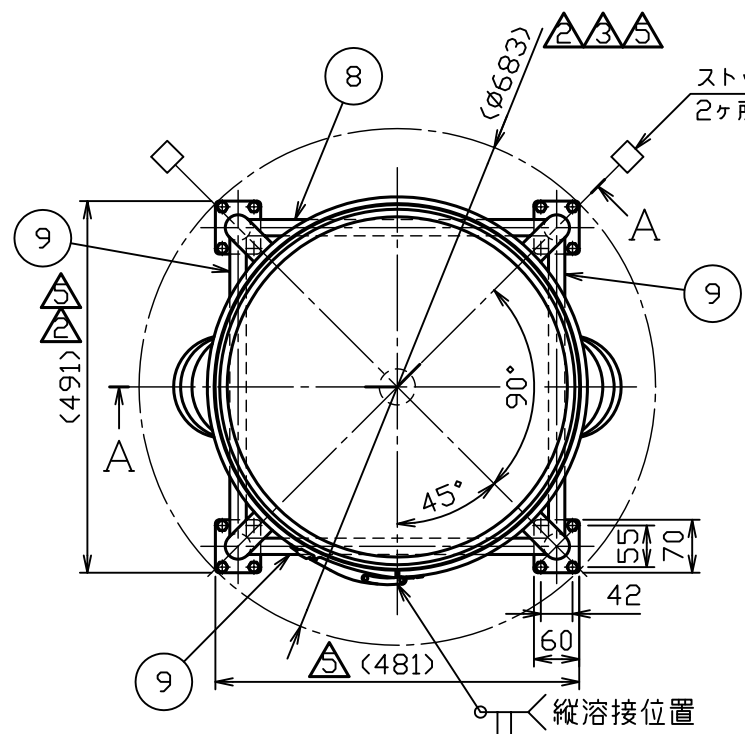

注記



内外面#320バフ研磨

(8)(9) 化粧パイプの取付高さと方向に注意


△ 容量 80L

△ 適正使用積載荷重は製品重量を含んで
259kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製


△ (但し、ストッパー材質は
ポリアミド(ナイロン6))

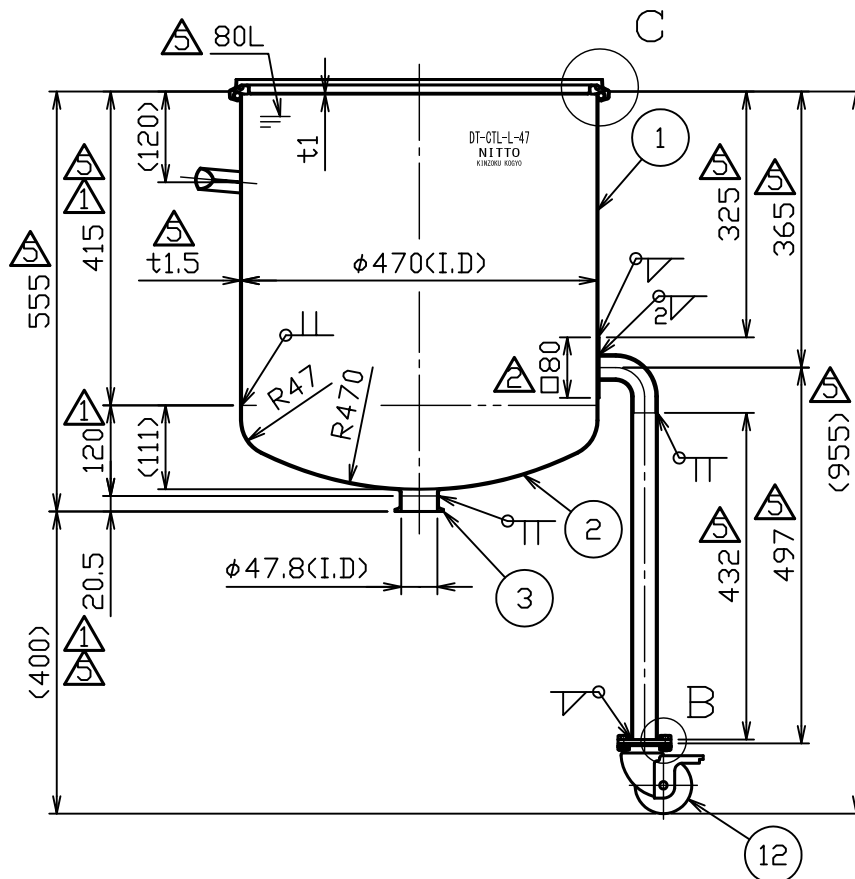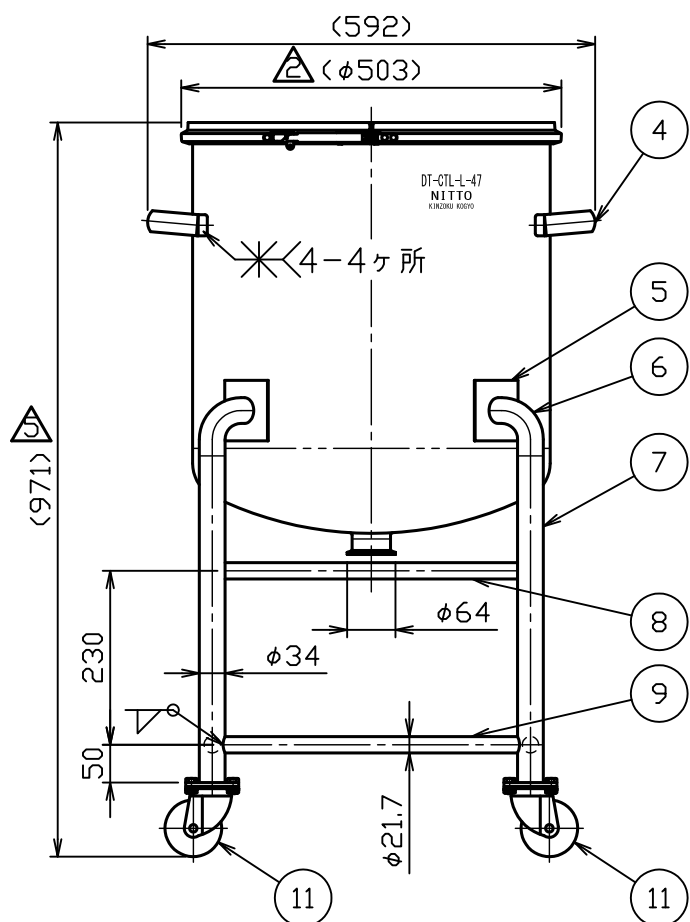

A-A断面図

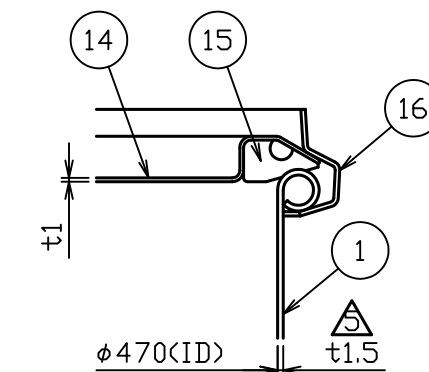

C部詳細図 S=1:2



B部詳細図 S=1:2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028650)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L432
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
11	ステンレスキャスター	ナニシ	2	SU-STC-75-GNU(ナニシ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ナニシ	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナニシ)
13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
14	CTL用蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
15	CTL用パッキン	シリコン	1	47用
16	レバーバンド	SUS304	1	47用

△	No. 12627	鈴木	H24.12.20
△	No. 10504	鈴木	H22.6.7
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05007	小黒	H17.2.23
△	No. 00241	鈴木	H12.11.27
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値		製図	設計
氏名 鈴木		鈴木	青木
日付 H11.12.10		H11.12.10	青木

名称	鏡板型密閉容器 脚付 バンド式		
図番	DT-CTL-L-47		
尺度	1:10	1:2	
参考図	得意先名 規格		

日東金属工業株式会社