
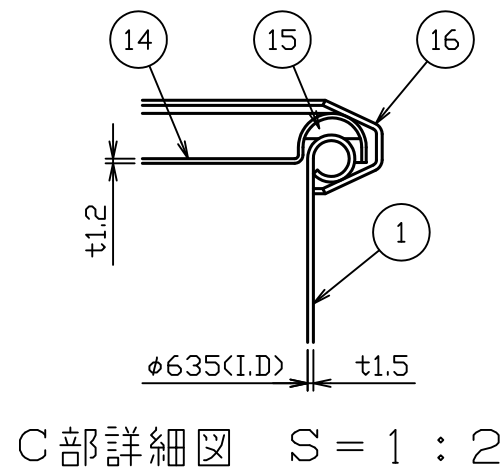


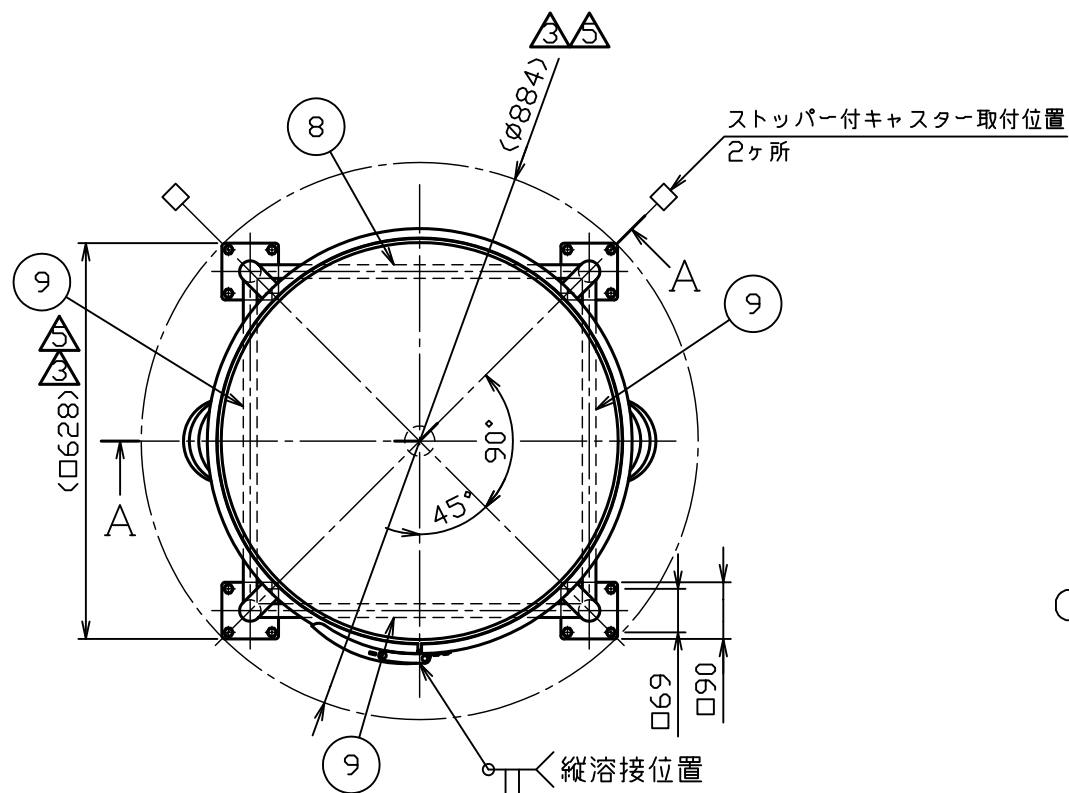

C部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005293)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L430
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L512
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L512
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	ナックル	2	SU-STC-100-GNU(ナックル)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ナックル	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナックル)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	密閉蓋	SUS304	1	635用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	635用
16	レバーバンド	SUS304	1	635用

注記

内外面#320バフ研磨


(8)(9)

△容量 200L化粧パイプの取付高さと方向に注意


△適正使用積載荷重は製品重量を含んで

390kg以下で使用してください


キャスター金具はステンレス製

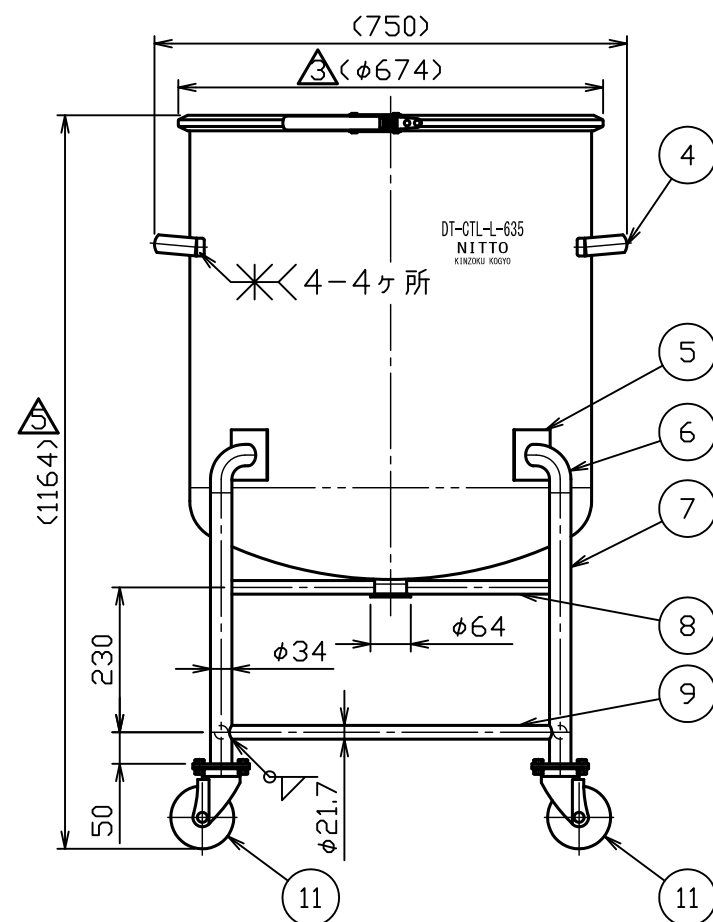

A-A断面図

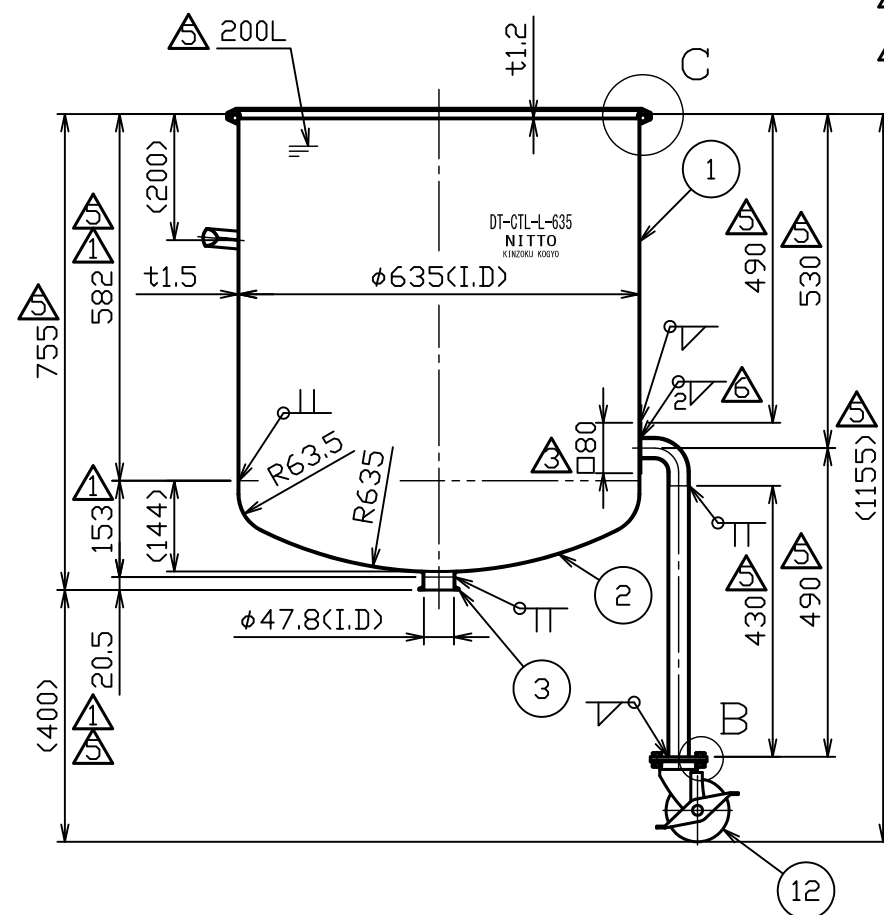

B部詳細図 S = 1 : 2



△	No. 12568	原口	H24.9.8
△	No. 10504	鈴木	H22.6.7
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05007	小黑	H17.2.23
△	No. 01068	小黑	H13.4.17
△	No. 00241	鈴木	H12.11.27
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図
氏名	鈴木	鈴木	鈴木
日付	H11.12.10	H11.12.10	鈴木

名称	鏡板型密閉容器 脚付 バンド式		
図番	DT-CTL-L-635		
尺 度	1 : 12	1 : 2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社