

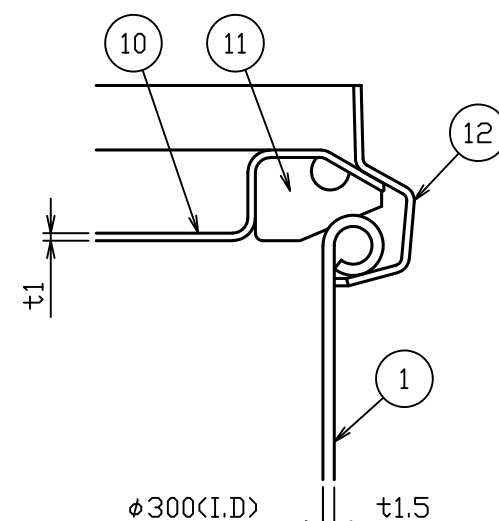
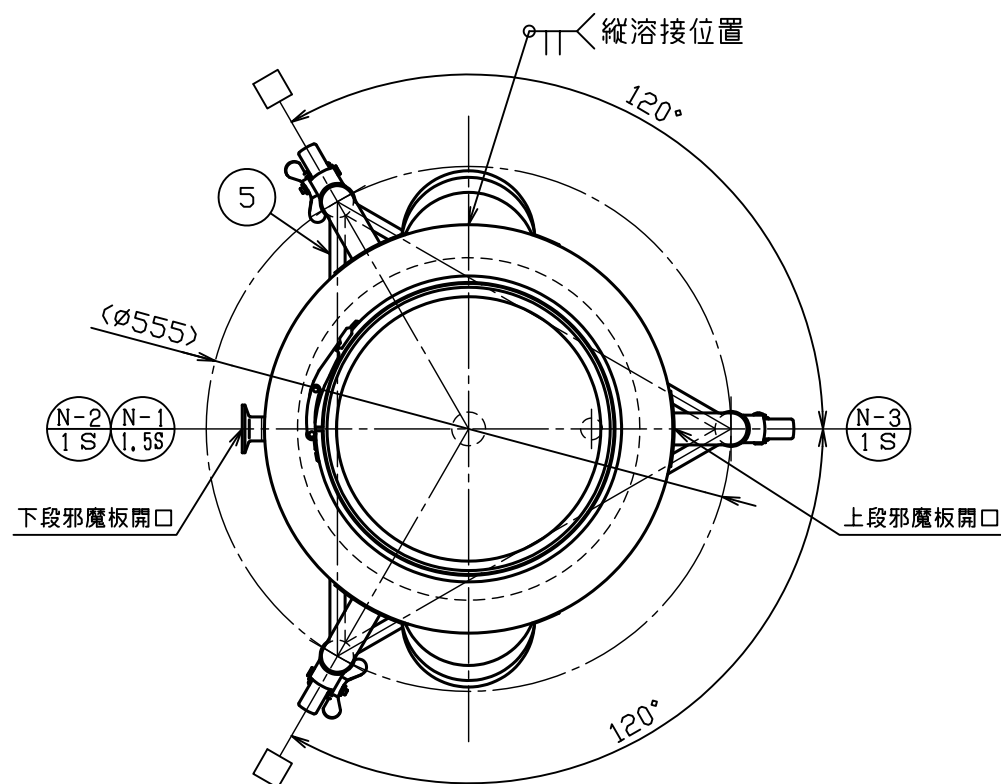



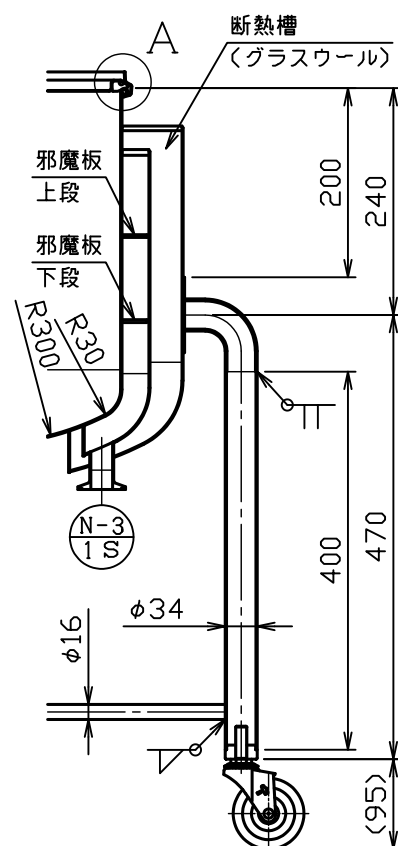

A部詳細図 S = 1 : 1

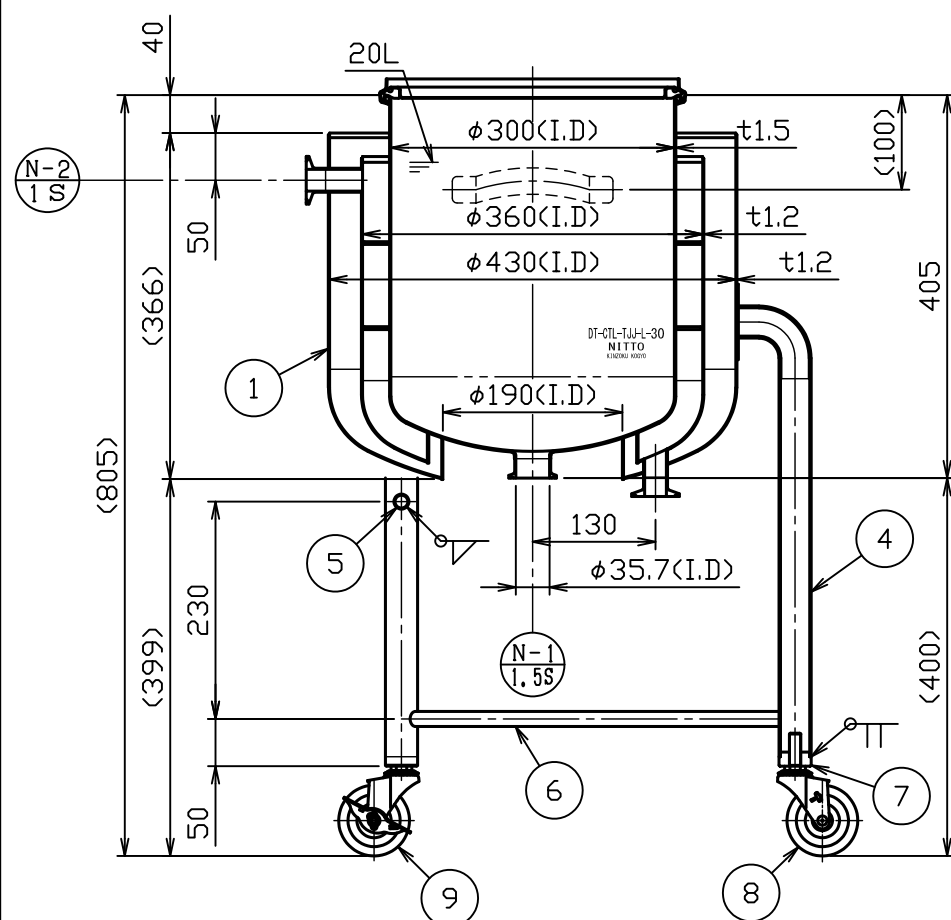

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5/t1.2(34-1-2-0040424)
2	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L400
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
6	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
7	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
8	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
10	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t1.0)
11	CTL用パッキン	シリコン	1	30用
12	レバーバンド	SUS304	1	30用

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 20L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 9L
重量	約 26kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

注記

内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 バンド式	図番	DT-CTL-TJJ-L-30	HP-1-2-0040641
△				図番		尺 度	1:8 1:1	
△				No. 変更番号	氏名	日付	参考図	得意先名 規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社			
氏 名	金子	金子	青木	青木				
日 付	2020.10.21	2020.10.21						