

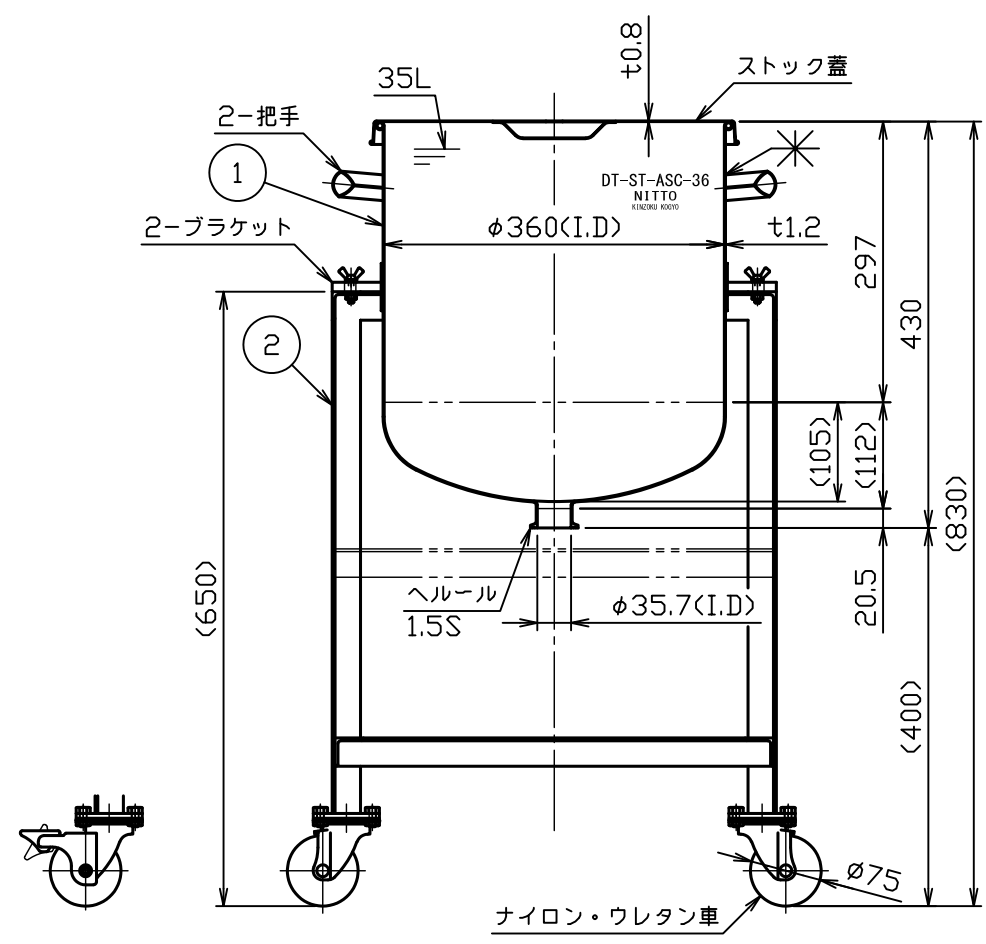


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0037036)
2	架台	加圧処理	1	34-1-2-0037066

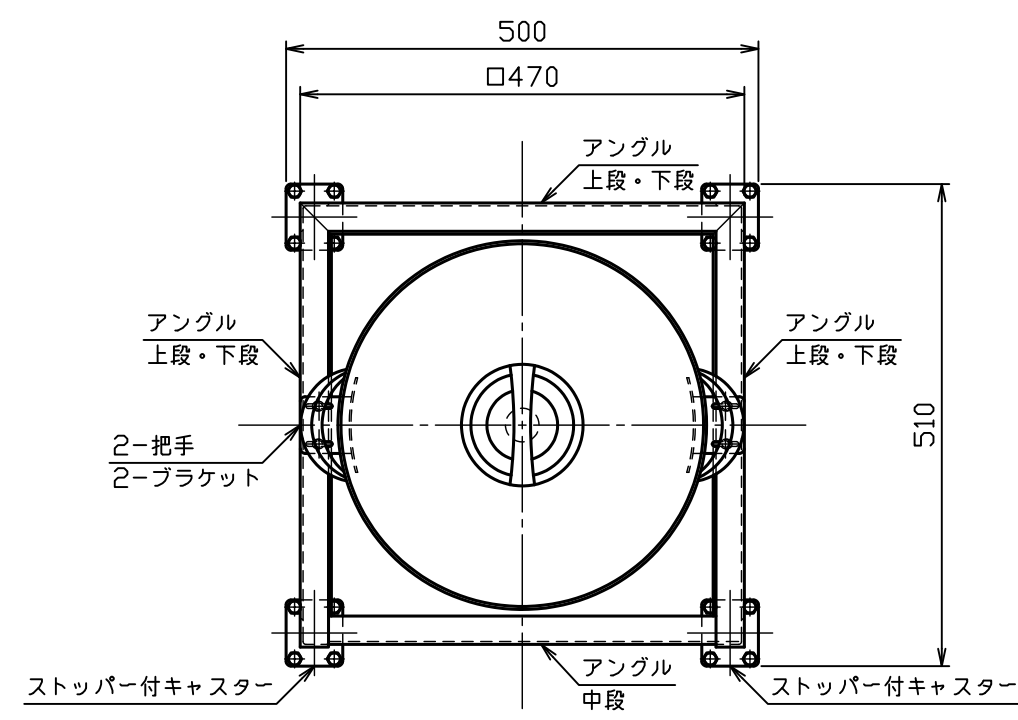

△蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

注記
 内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は電解研磨
 容量 35L
 重量 約17kg
 (容器約7kg、架台約10kg)
 許容荷重は製品重量を含み259kg

△				名	鏡板型汎用容器 架台付	⊕
△				称	DT-ST-ASC-36 (ストック蓋付)	⊕
△	No. 17564	機	H29.9.11	図	HP-1-2-0036946-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:8 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏 名	鈴木	鈴木	黒木	黒木		
日 付	H28.10.5	H28.10.5				