
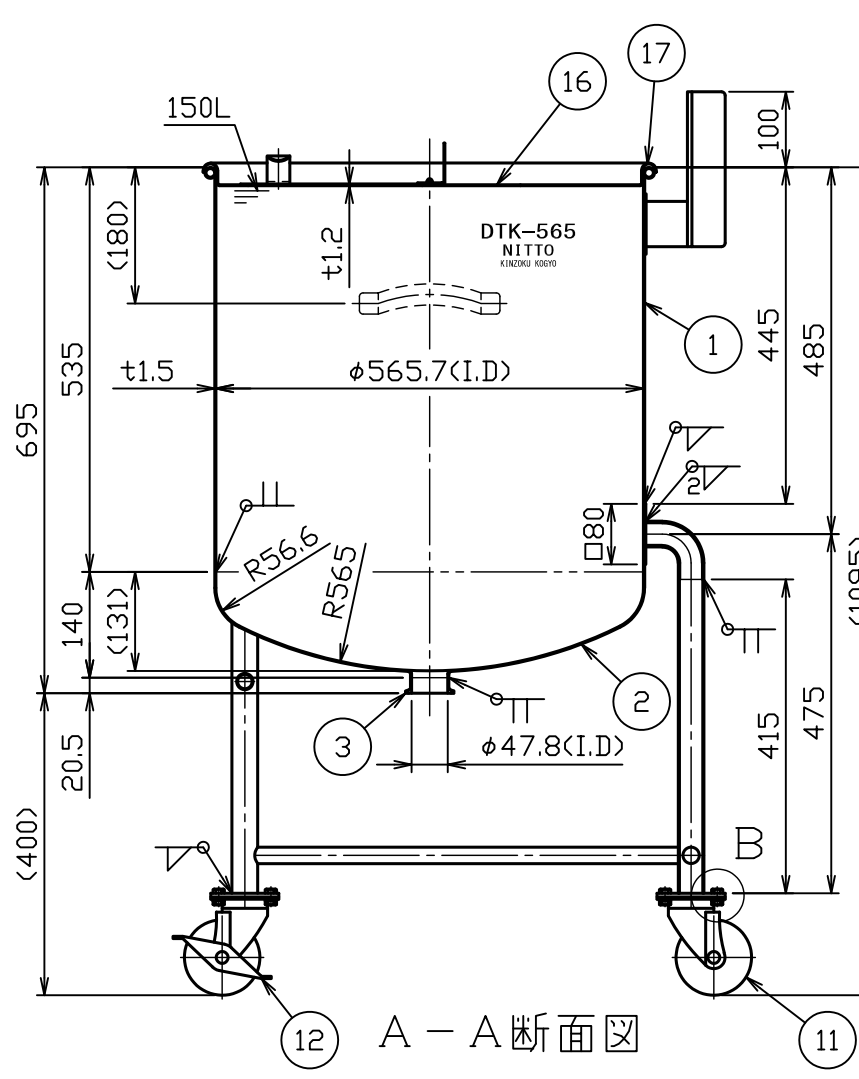
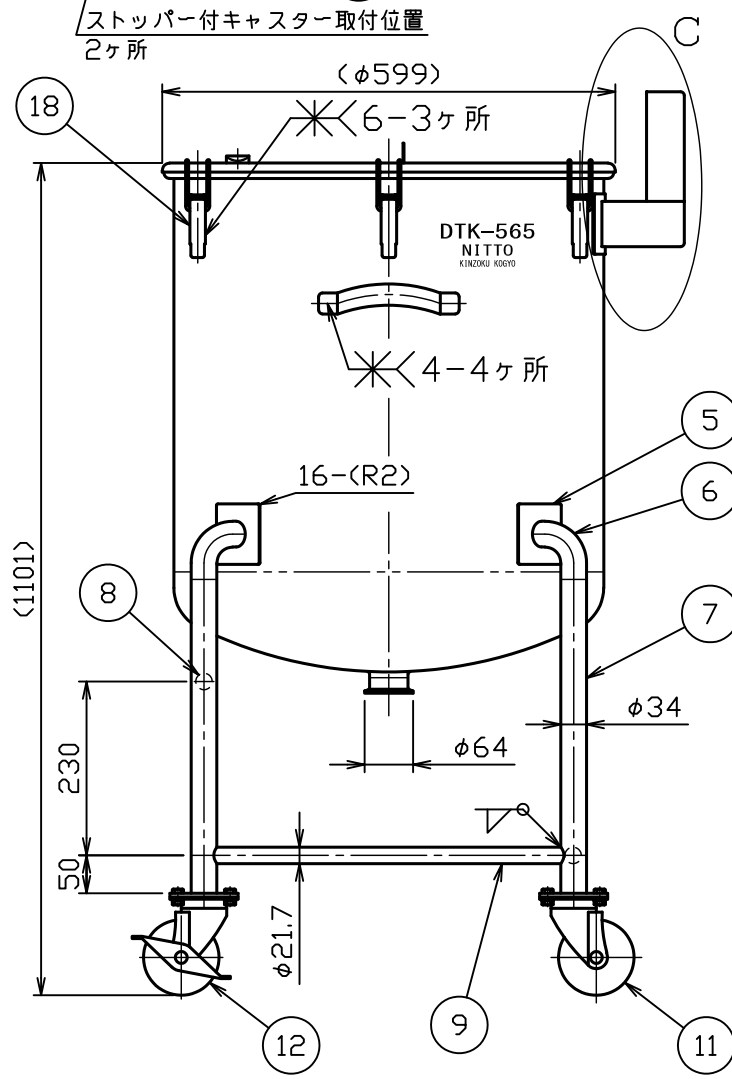
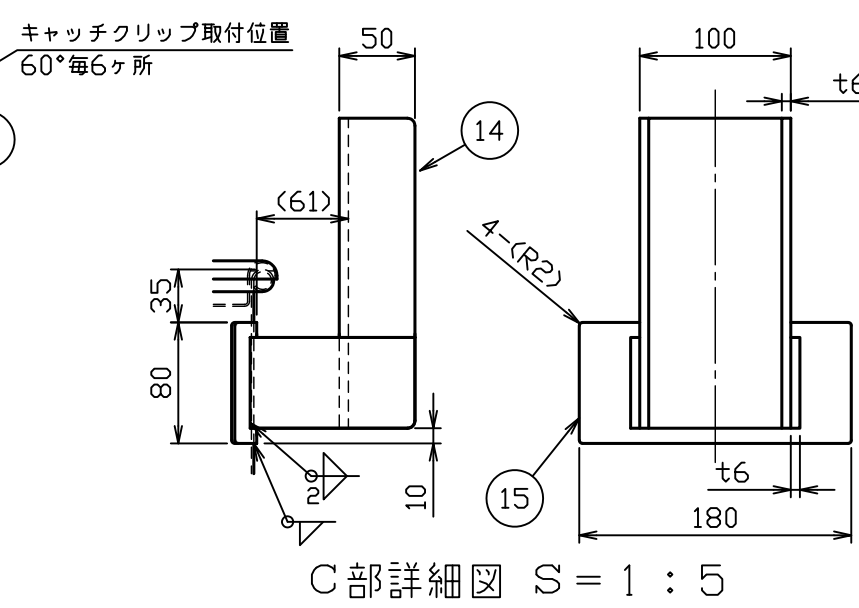


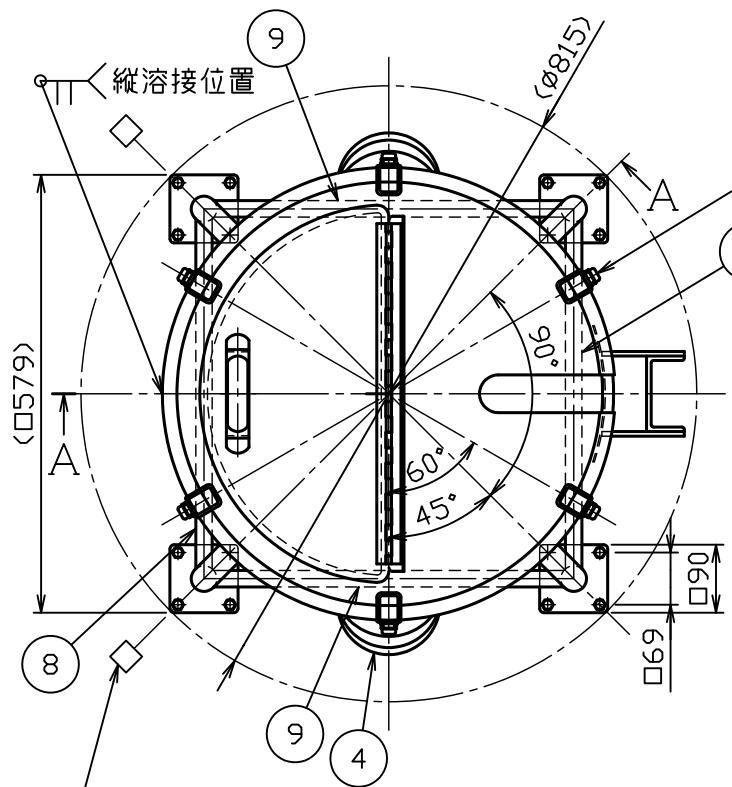

B部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005292)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板(A)(角部R加工)	SUS304	4	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L415
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	140・140・140	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	140・140・140	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	カクハン機座	SUS304	1	t6.0(44-1-2-0039918)
15	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t2.0×80×180
16	投入蓋	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0039912)
17	B型パッキン(カット品)	シリコンゴム	1	565用(切り欠きに現合カット)
18	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

注記
 内外面#320バフ研磨
 全容量 150L
 許容荷重は製品重量を含み 390kg

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	前澤	前澤	青木 青木
日付	2020.7.14	2020.7.14	

名称	カクハン機座付鏡板型容器 DTK-565-PO			⊕
図番	HP-1-2-0039963-△			△
尺度	1:10	1:5	1:2	
参考図		得意先名	規格	
 日東金属工業株式会社				