

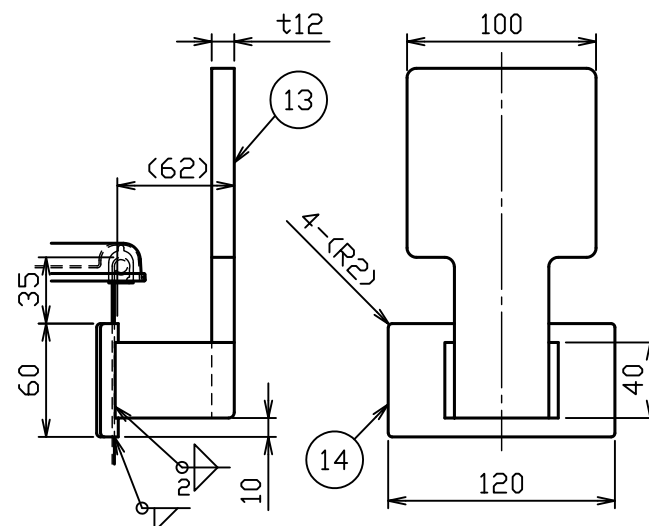
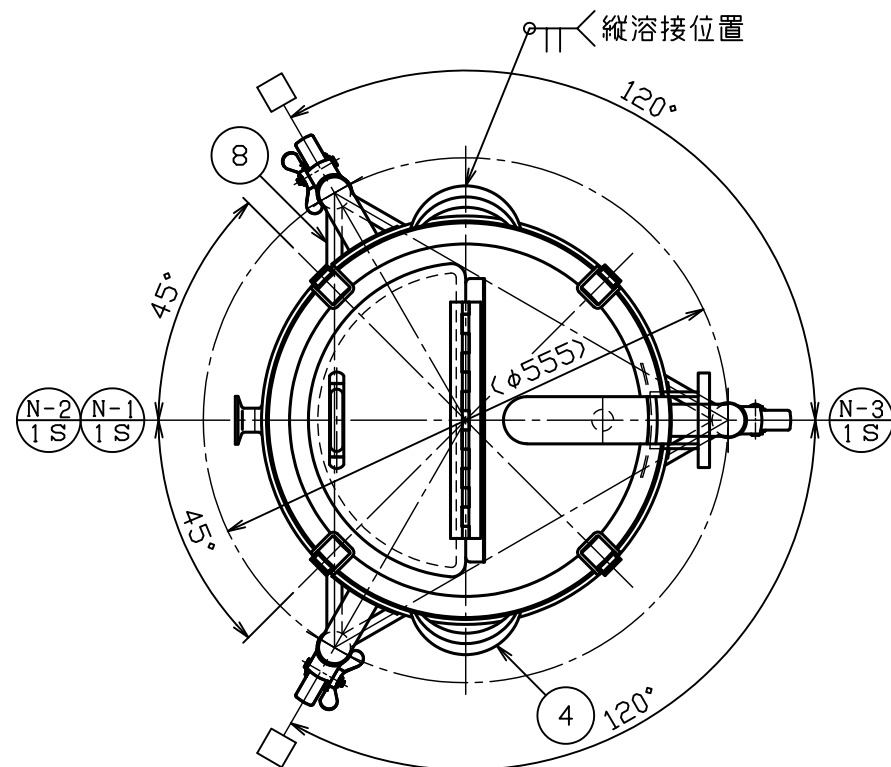



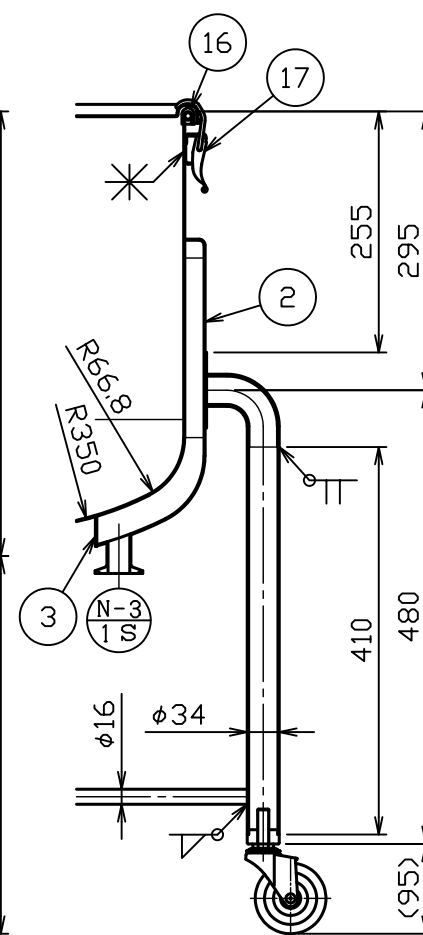

A部詳細図 S = 1 : 4

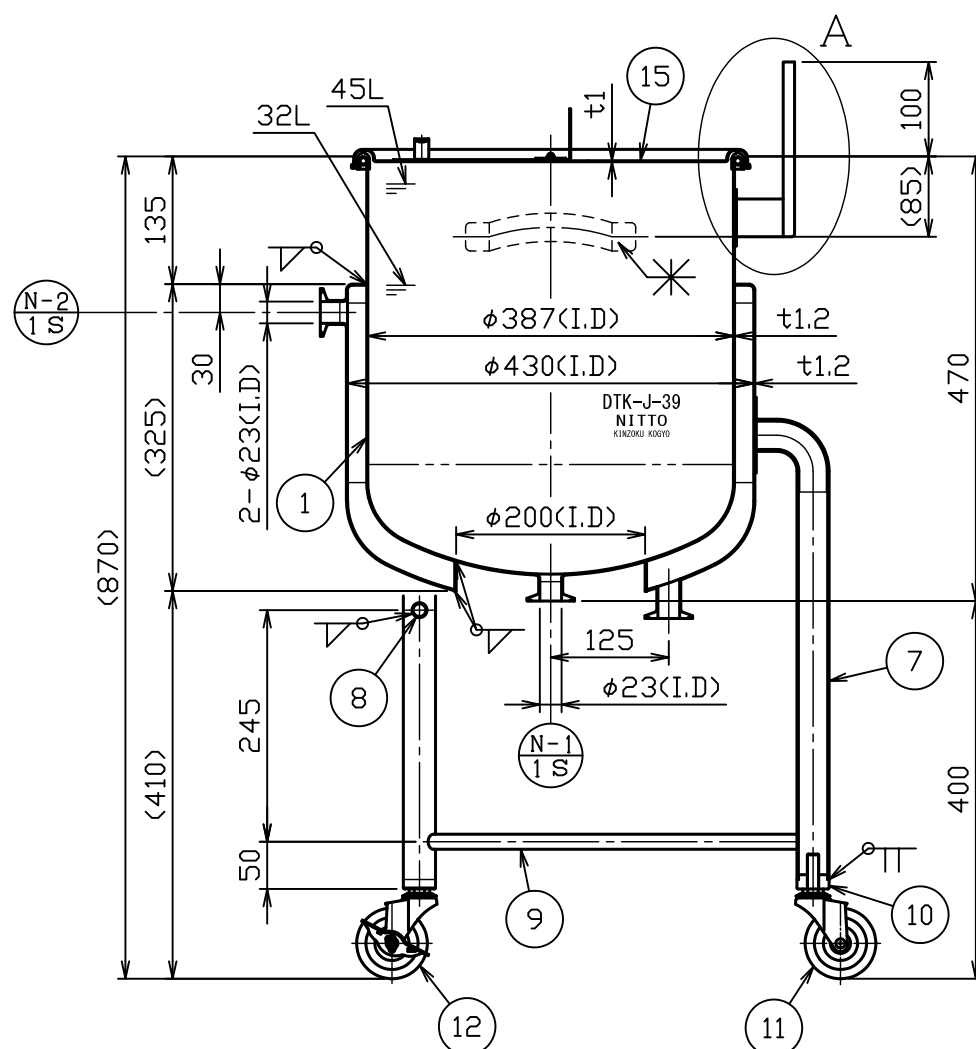

注記

内外面#320バフ研磨
 容量 45L
 許容荷重は製品重量含み 122kg
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 ジャケット全容量 約10L
 ジャケットは、加減圧不可

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028838)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028840)
3	リング	SUS304	1	t1.5×31.5×633
4	把手(中)	SUS304	2	規格
5	当板(A)(角部R加工)	SUS304	3	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L410
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	カクハン機取付座	SUS304	1	t12(34-1-2-0039916)
14	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t2.0×60×120
15	投入蓋	SUS304	1	t1.0(34-1-2-0039906)
16	A型パッキン	シリコンゴム	1	39用
17	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

△				名称	カクハン機座付鏡板型ジャケット容器	図番	DTK-J-39-PO	HP-1-2-0039974-0
△				図番	HP-1-2-0039974-0	尺 度	1:8 1:4	
△				No. 変更番号	氏名	日付	参考図	得意先名 規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社			
氏 名	前澤	前澤	青木	青木				
日 付	2020.7.15	2020.7.15						