

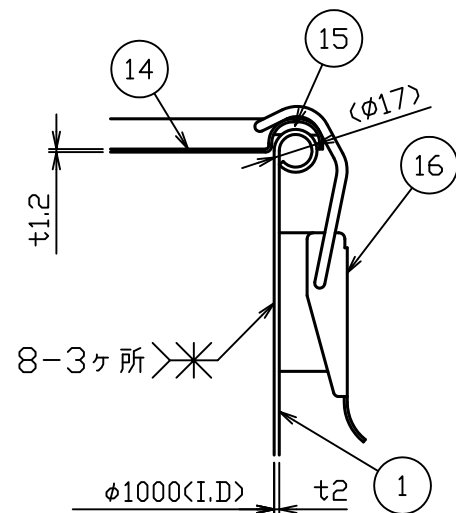
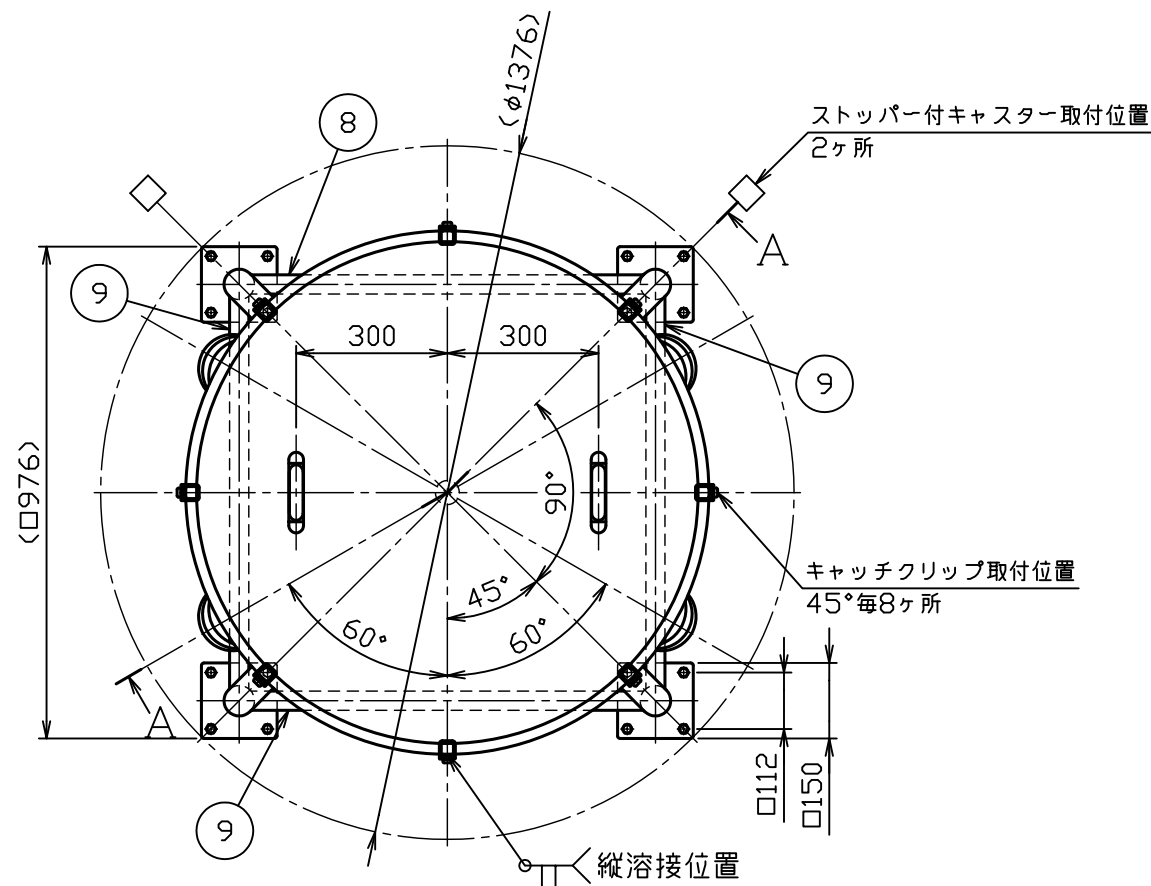


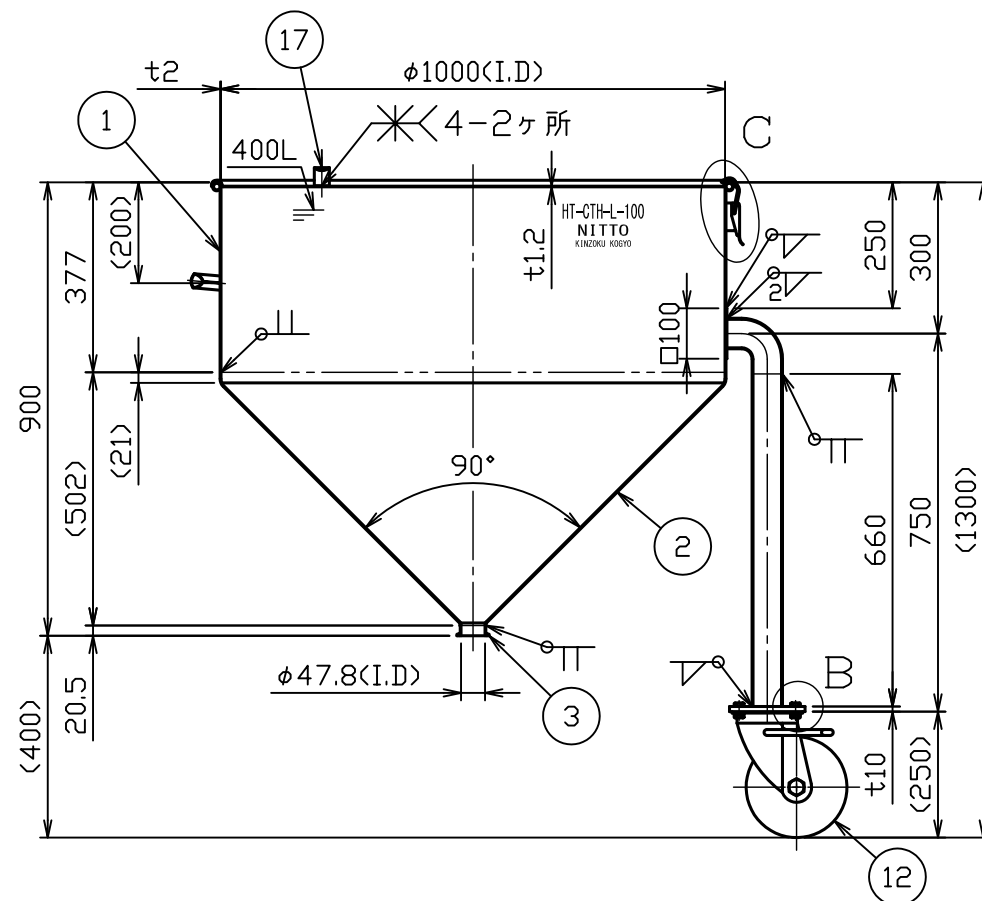

C部詳細図 S = 1 : 3

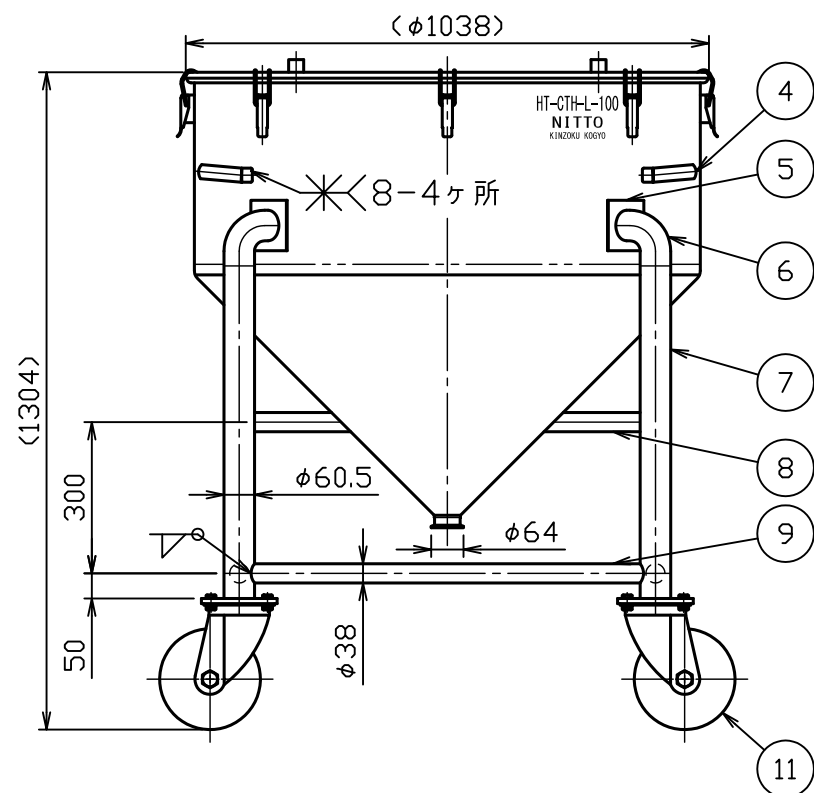

A-A断面図

B部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0 ($\phi 17$ カール)
2	ホッパー	SUS304	1	t2.0 (44-1-1-0017356)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5 (トーステ)
4	把手 (大)	SUS304	4	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0 $\times$ $\square 100$
6	ネック付エルボ	SUS304	4	$\phi 60.5 \times t2.0$
7	化粧パイプ (A)	SUS304	4	$\phi 60.5 \times t2.0$ -L660
8	化粧パイプ (B)	SUS304	1	$\phi 38 \times t2.0$ -L779
9	化粧パイプ (C)	SUS304	3	$\phi 38 \times t2.0$ -L779
10	キャスター取付板	SUS304	4	t10 (44-1-1-0017357)
11	ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJA-200 (ウレタン車)
12	ストップパー付ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJAB-200 (ウレタン車)
13	六角ボルト (全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	密閉蓋	SUS304	1	100用 (t1.2)
15	B型パッキン	シリコンゴム	1	100用
16	キャッチクリップ	SUS304	8	規格
17	コの字把手 (大)	SUS304	2	規格

注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 400L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで

1142kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	浪岡	浪岡	高橋 高橋
日付	H26.10.31	H26.10.31	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 クリップ式	
図番	HT-CTH-L-100 (B型パッキン)	
尺度	1:15 1:3 1:2	
参考図		得意先名 規格



日東金属工業株式会社