

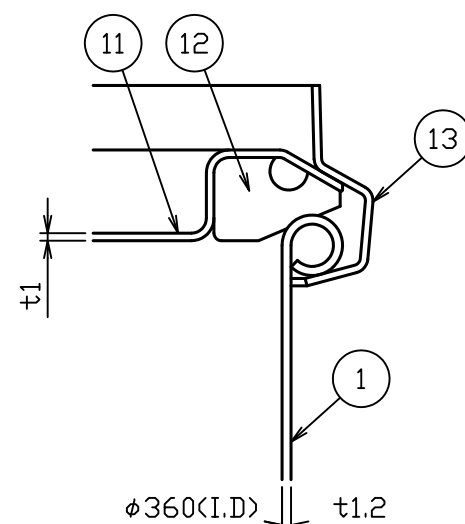
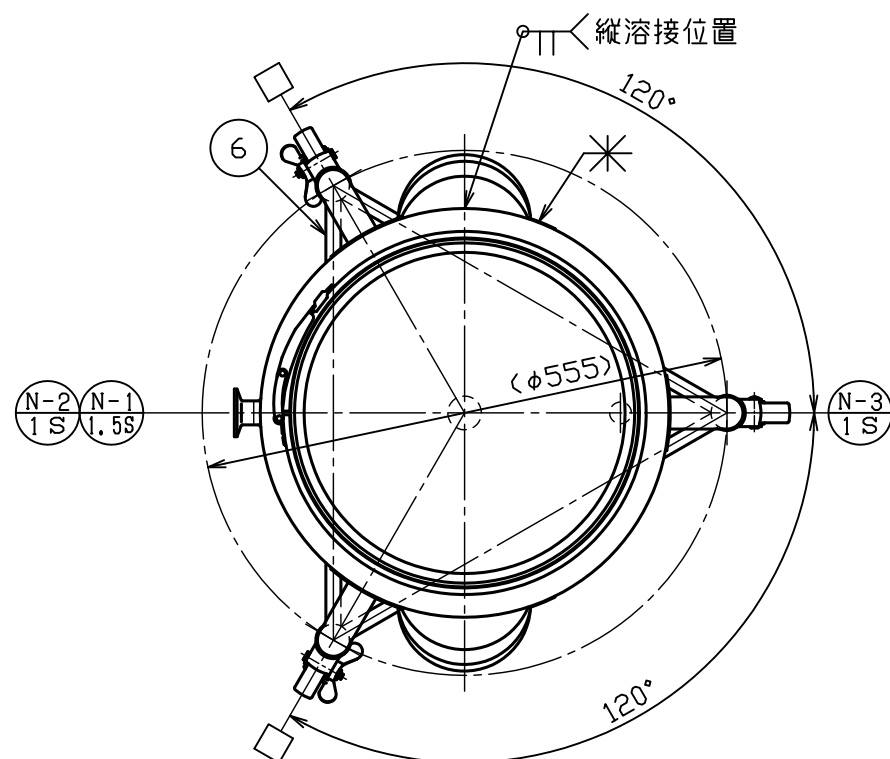


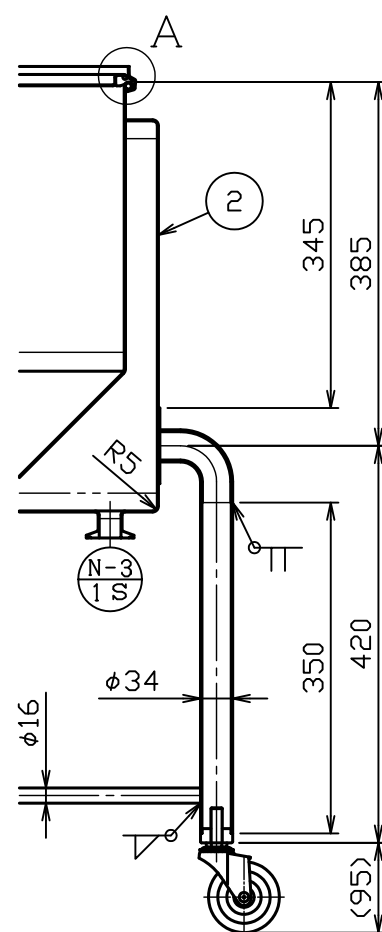

A部詳細図 S = 1 : 1

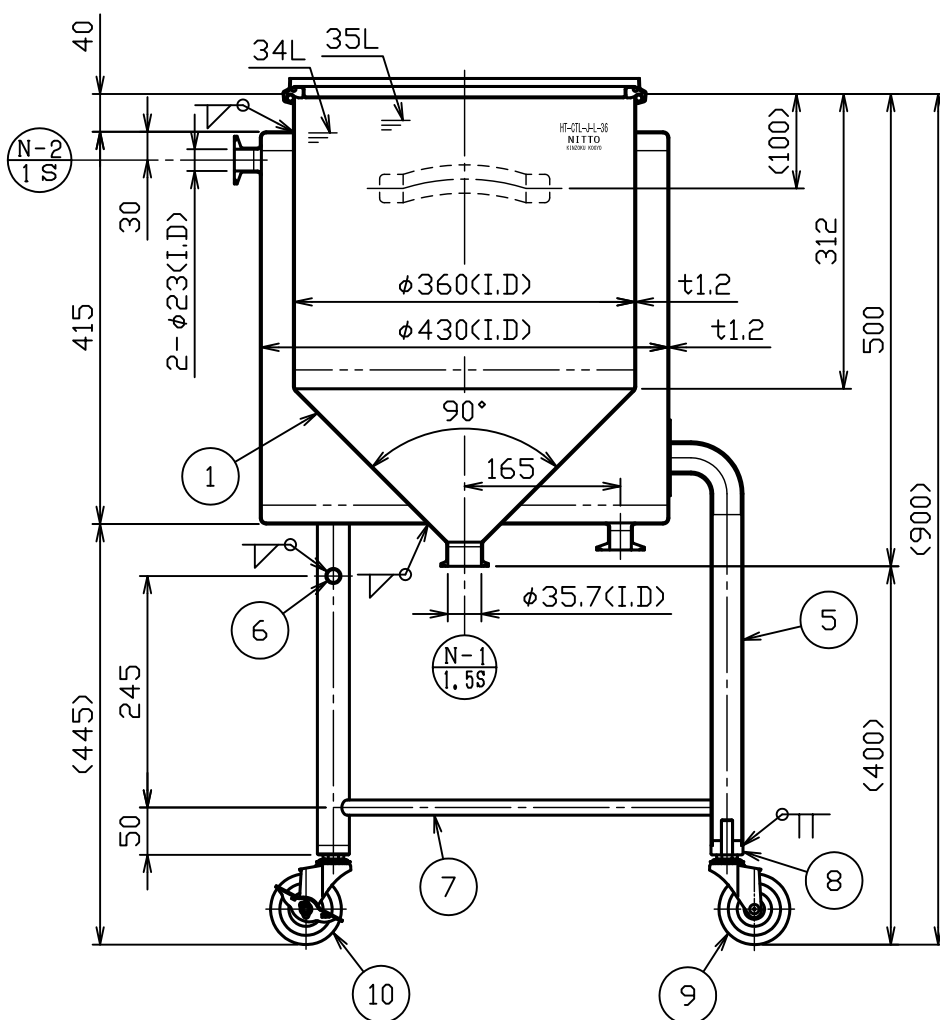

注記

内外面#320バフ研磨

容量 35L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約26L

ジャケットは、加減圧不可

△3 △2 △1				名称		ホッパー型ジャケット密閉容器 脚付 バンド式			
				図番		HT-CTL-J-L-36			
No. 変更番号 氏名 日付				尺度		HP-1-2-0029423			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		1:8 1:1			
				得意先名		規格			
製図		設計		検図		承認			
氏名		鈴木		岸		岸			
日付		H22.5.6						日東金属工業株式会社	

日東金属工業株式会社