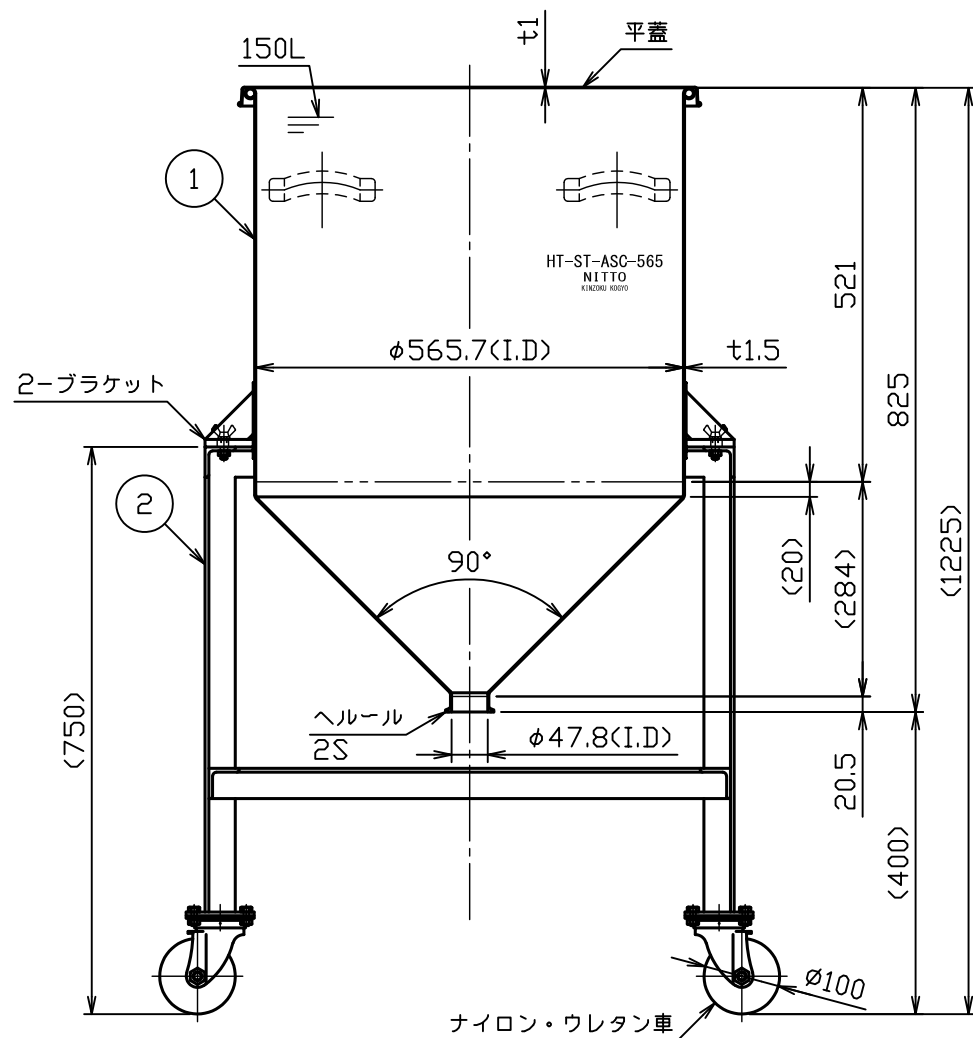
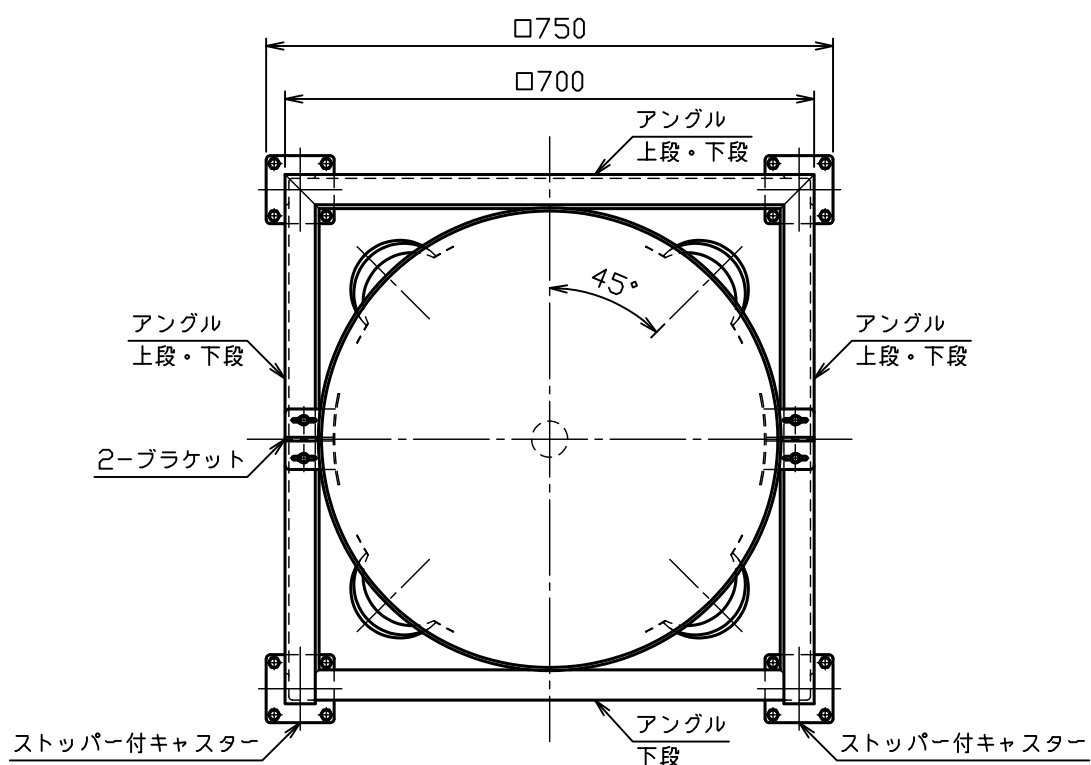


△蝶ボルト部詳細 S = 1 : 2

注記

内外面#320バフ研磨

△ただし、架台は酸洗

容量 150L

重量 約48kg

(容器約21kg、架台約27kg)

許容荷重は製品重量を含み390kg

△				名称	ホッパー型汎用容器 架台付	⊕	□
△	No. 19596	小野寺	2019.10.18	図番	HT-ST-ASC-565 (平蓋付)	⊕	□
△	No. 17557	中山<翔>	H29.8.21	図番	HP-1-2-0036921	△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:2		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	鈴木	鈴木	榎谷	榎谷			
日付	H28.10.5	H28.10.5					