


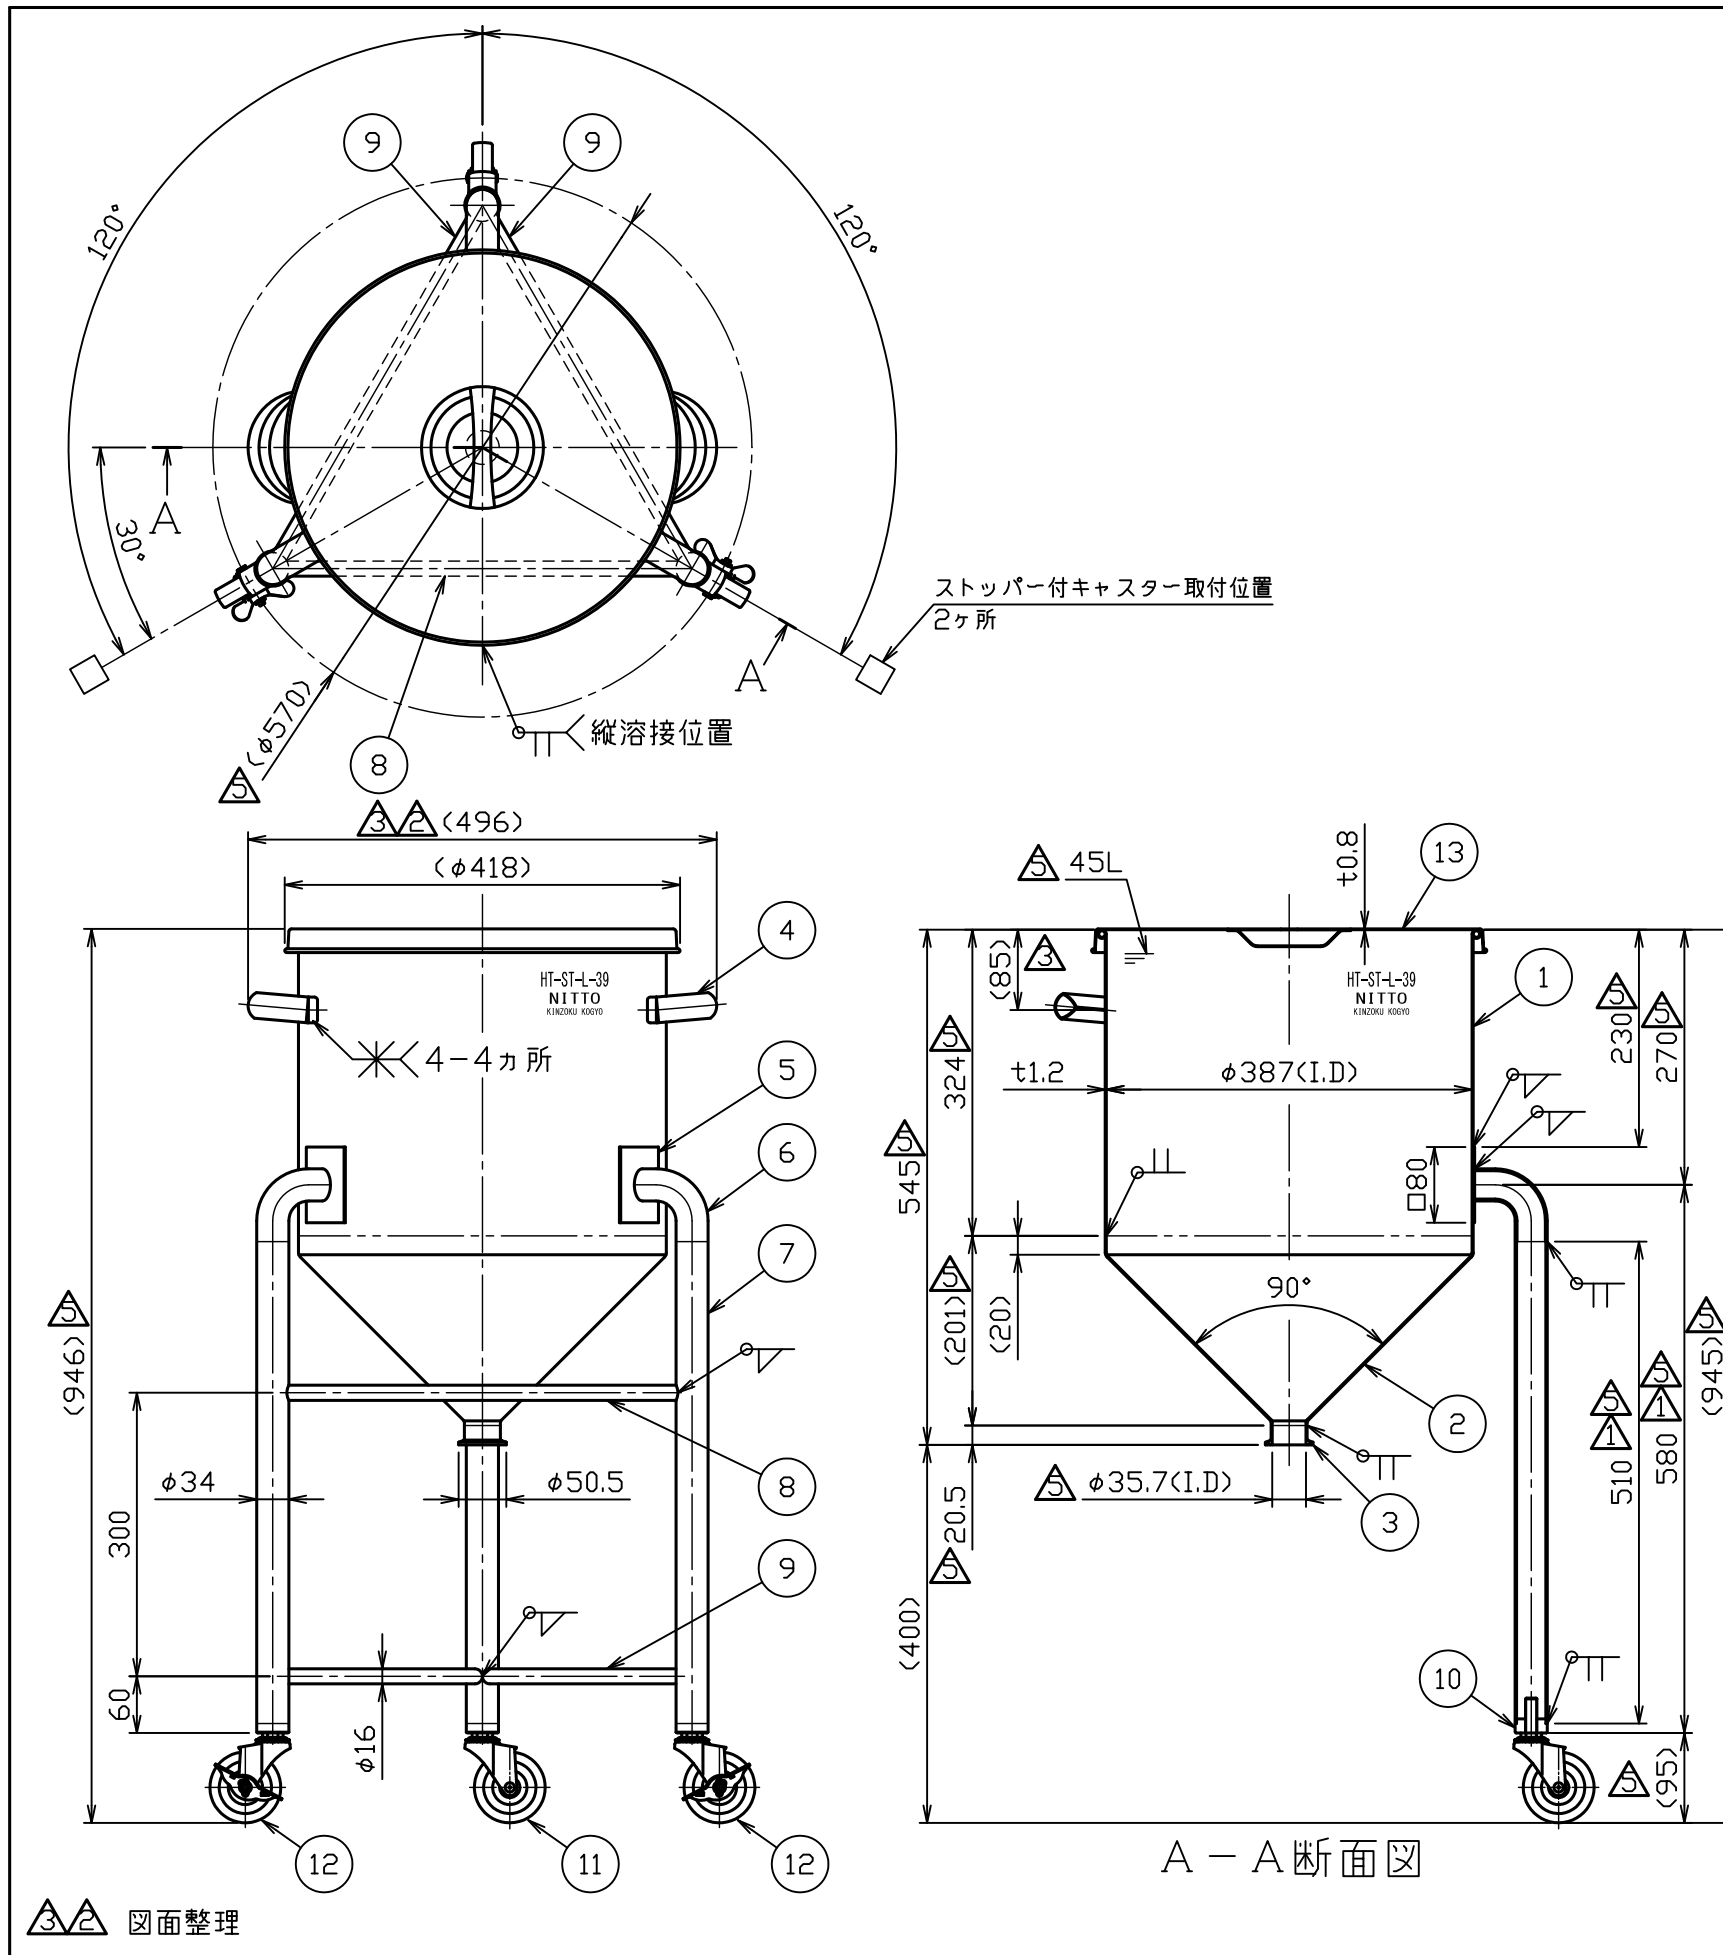

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0029204)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
4	把手(中)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L510
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	1100000000	1	320EA-UR-75(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	1100000000	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	ストック蓋	SUS304	1	39用(t0.8)

△ 注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 45L

△適正使用積載重量は製品重量を含んで

122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黑	H17.1.20
△	No. 04021	小黑	H16.2.25
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	小黑	小黑	岸岸
日付	H16.1.27	H16.1.27	

名称	ホッパー型汎用容器 脚付			⊕
図番	HT-ST-L-39(ストック蓋付)			⊕
図番	HP-1-2-0021743-△			△
尺度	1:8			
参考図	得意先名 規格			

日東金属工業株式会社