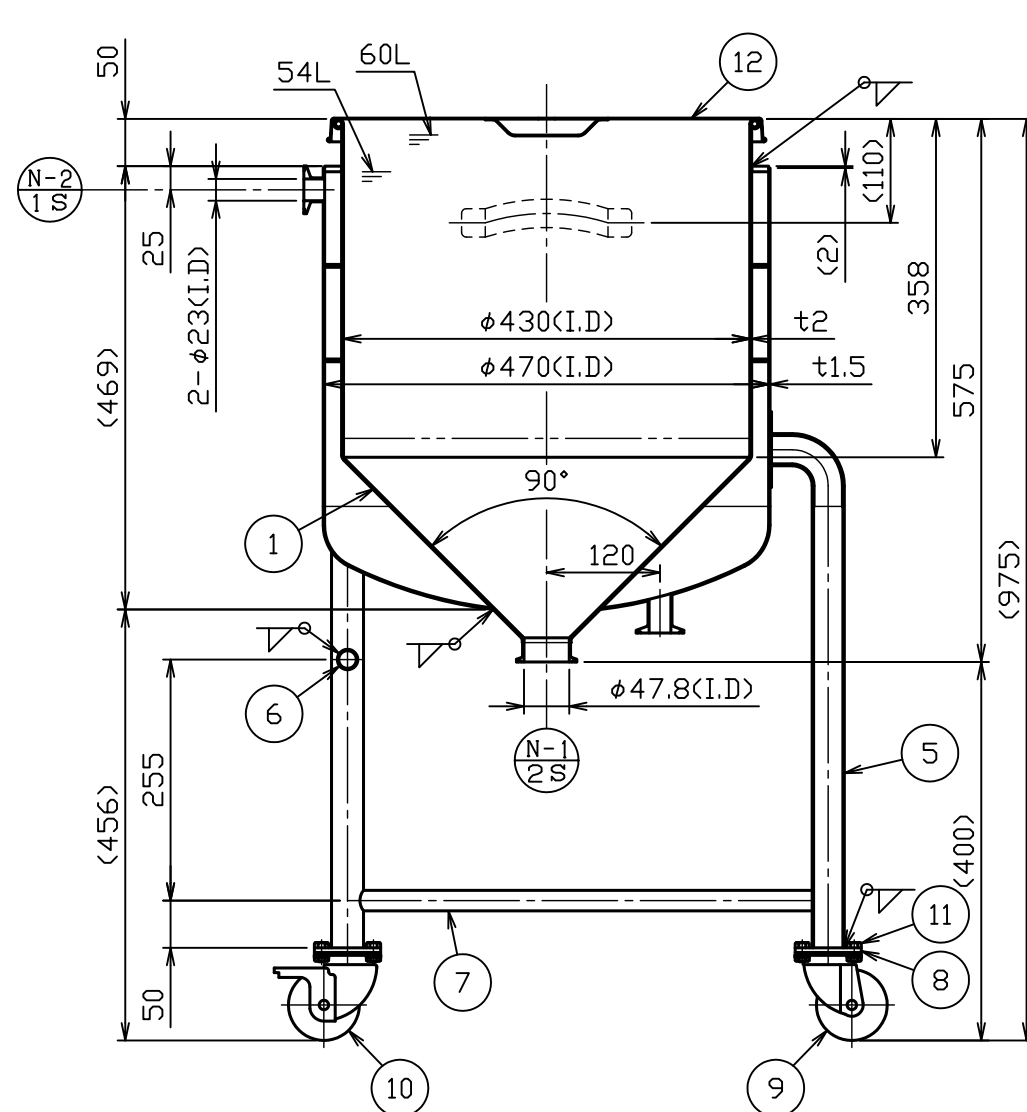


製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約60 L
ジャケット使用圧力	0～0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約19.7 L
重量	約27 kg

内外面#320バフ研磨
許容荷重は製品重量を含み259kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△		名 ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付			
△		称 HT-ST-TJ-L-43 (ストック蓋付)			
△		図 番		HP-1-2-0036547-△	
No. 変 更 番 号		氏 名 日 付		尺 度 1 : 8	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図 得意先名 規格	
製 図 設 計		検 図 承 認			
氏 名 池田 池田		高橋 高橋			
日 付 H28.6.30 H28.6.30		高橋 高橋			