



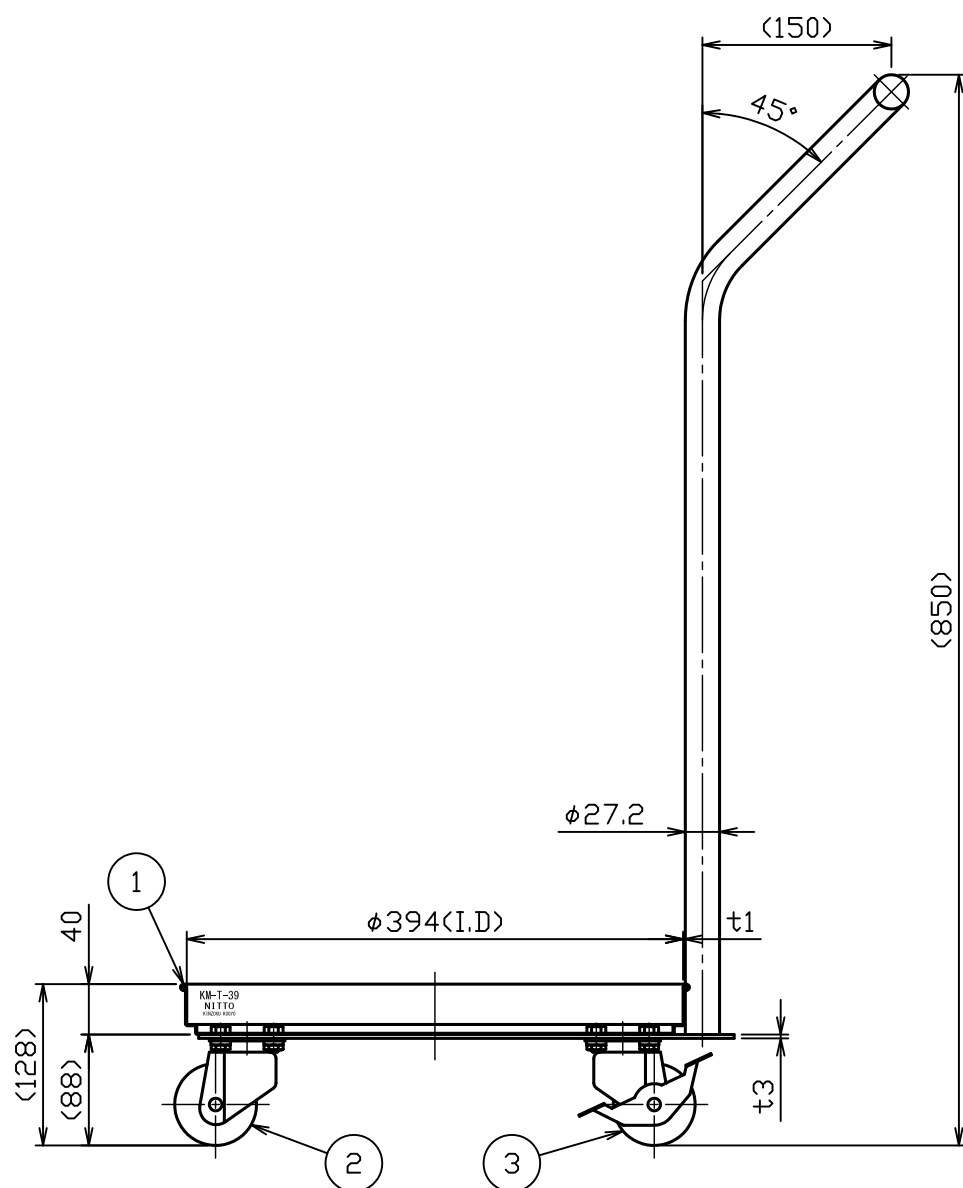

注記

金具はユニクロームメッキ仕上げ
 キャスター許容荷重＝163kg（4個使用時のメーカー推奨値）
 □印方向ストッパー付キャスター取付方向
 把手は#320バフ研磨、溶接部は焼け取り
 重量 約8.1kg

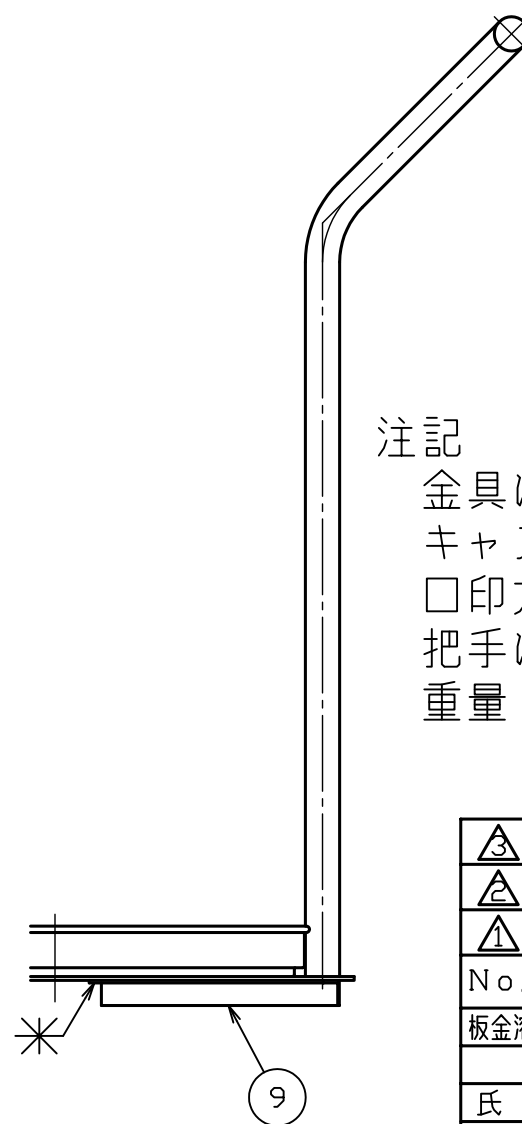

				名称	把手付運搬用台車（SSゴム車） KM-T-39		
				図番	HP-1-2-0037307-		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1 : 6		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	堀井	堀井	石井	石井			
日付	H29.3.9	H29.3.9					