


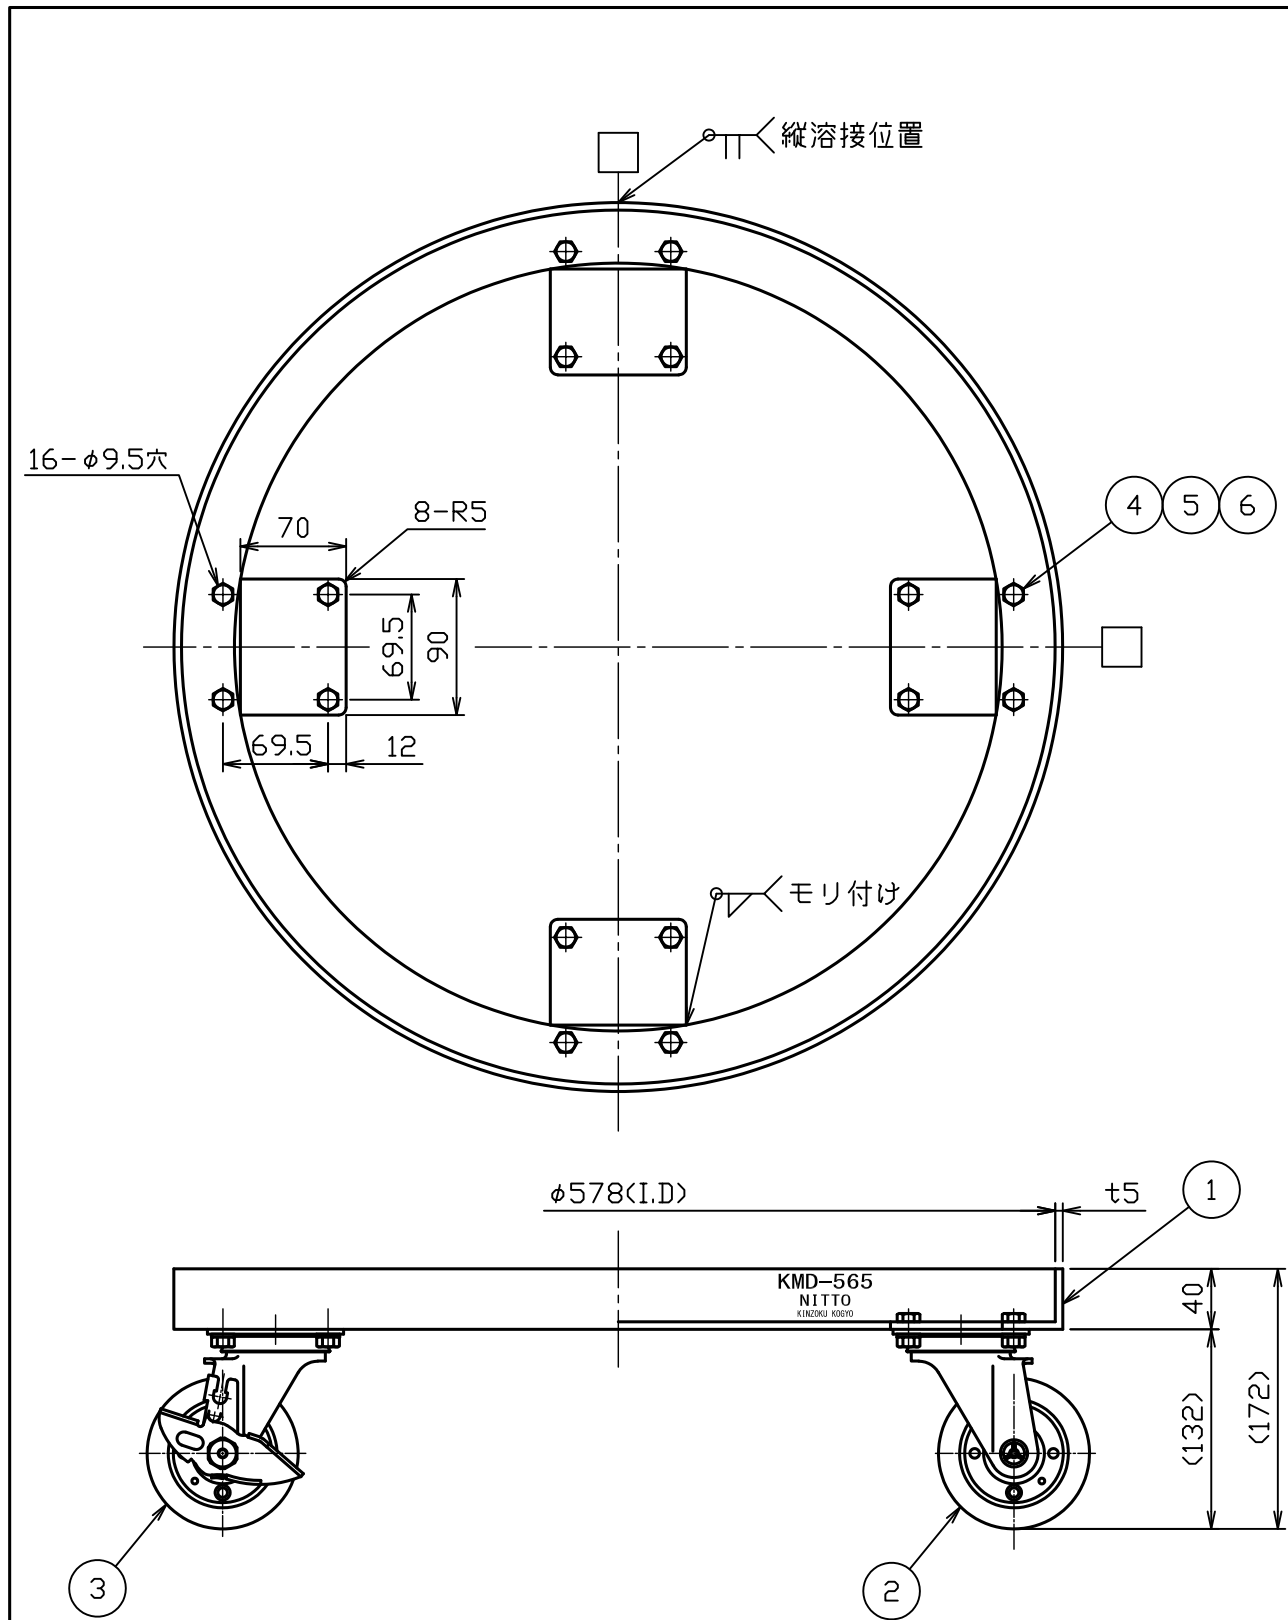

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受けアングル皿	SUS304	1	L40x5.0(44-1-2-0021689)
△2	キャスター(ハンマー)	ゴム車	2	420S-RB-100-導電車-三価クロム化成処理
△△1	ストッパー付キャスター(ハンマー)	ゴム車	2	413S-R-100-三価クロム化成処理
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L16
5	六角ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記
電解研磨
キャスター取付板溶接後グラインダー仕上げ
△金具は三価クロム化成処理
キャスター許容荷重=307kg(4個使用時のメーカー推奨値)
□印方向ストッパー付キャスター取付方向

△3				名称	KMD-565(導電車輪付台車)	⊕
△2	No.15586	野村	H27.6.19	図番	HP-1-2-0027436-△	
△1	No.09007	山田	H21.2.20	尺 度	1:5	
No.	変更番号	氏名	日付	参考図		得意先名
						日東金属工業(株)
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	山田	山田	青木	青木		
日付	H20.5.8	H20.5.8				