


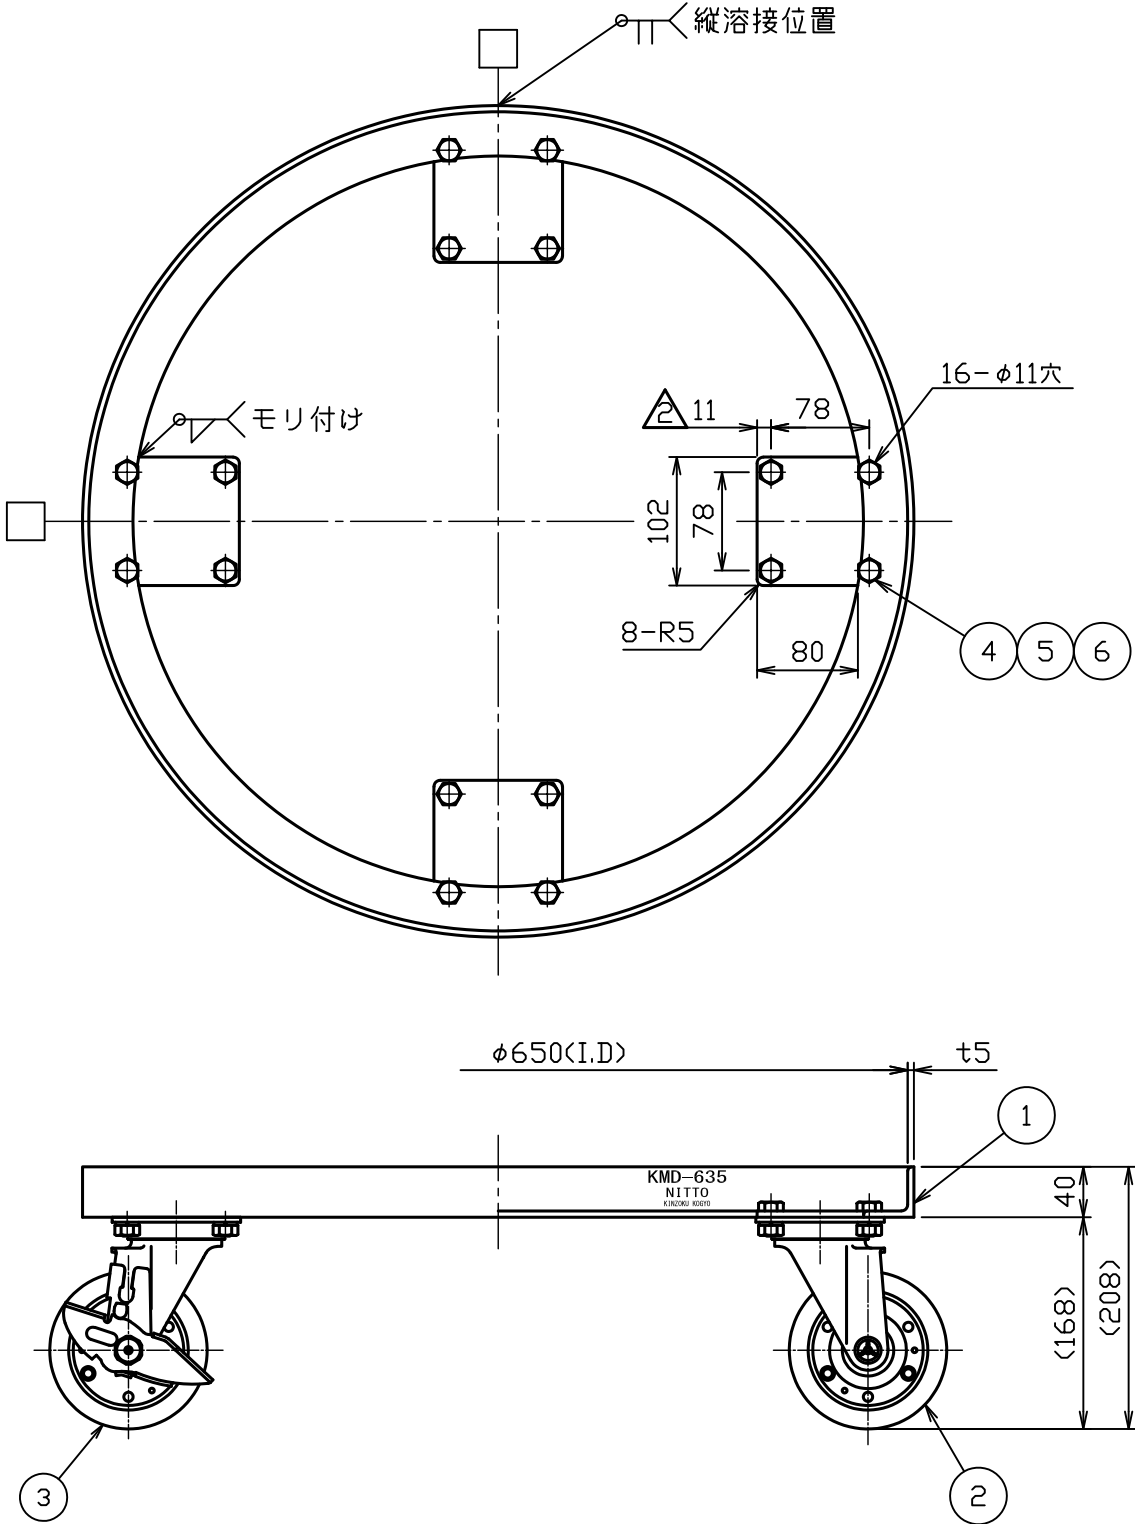

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器受けアングル皿	SUS304	1	L40×t5.0(44-1-2-0021844)
△2	キャスター（ハンマー）	ゴム車	2	420S-RB-125-導電車-三価クロム化成処理
△3	ストッパー付キャスター（ハンマー）	ゴム車	2	413S-R-125-三価クロム化成処理
4	六角ボルト（全ねじ）	SUS304	16	M10-L20
5	六角ナット	SUS304	16	M10
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径10

注記
電解研磨
キャスター取付板溶接後グラインダー仕上げ
△金具は三価クロム化成処理
許容荷重は製品重量を含み384kg
□印方向ストッパー付キャスター取付方向

△3				名称	KMD-635（導電車輪付台車）	⊕
△2	No. 20521	小野寺	2020.5.13	図番	HP-1-2-0029103-△2	
△1	No. 15585	野村	H27.6.19	尺 度	1:6	
No.	変更番号	氏名	日付	参考図	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏名	岸	岸	岸	岸		
日付	H22.4.7	H22.4.7				