
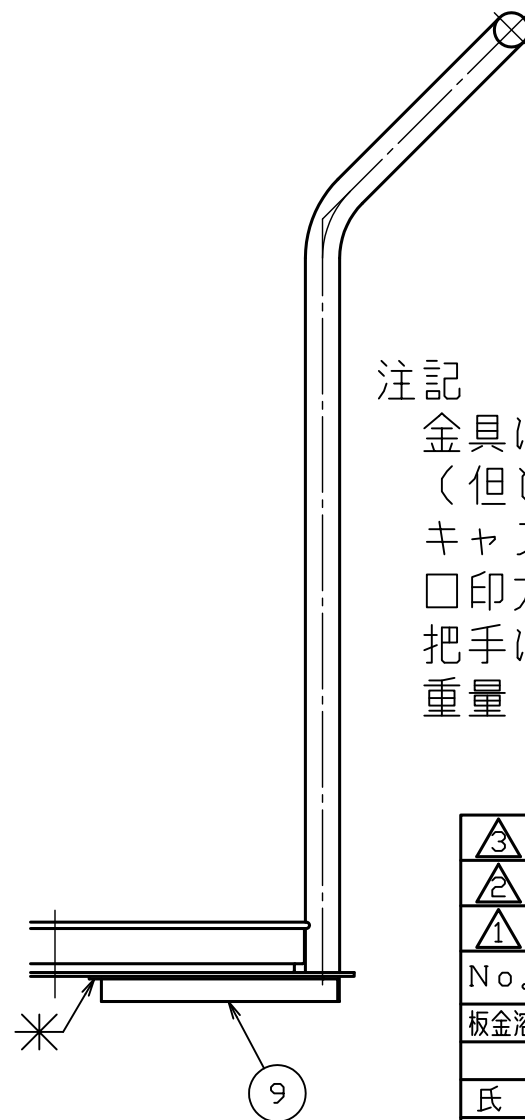
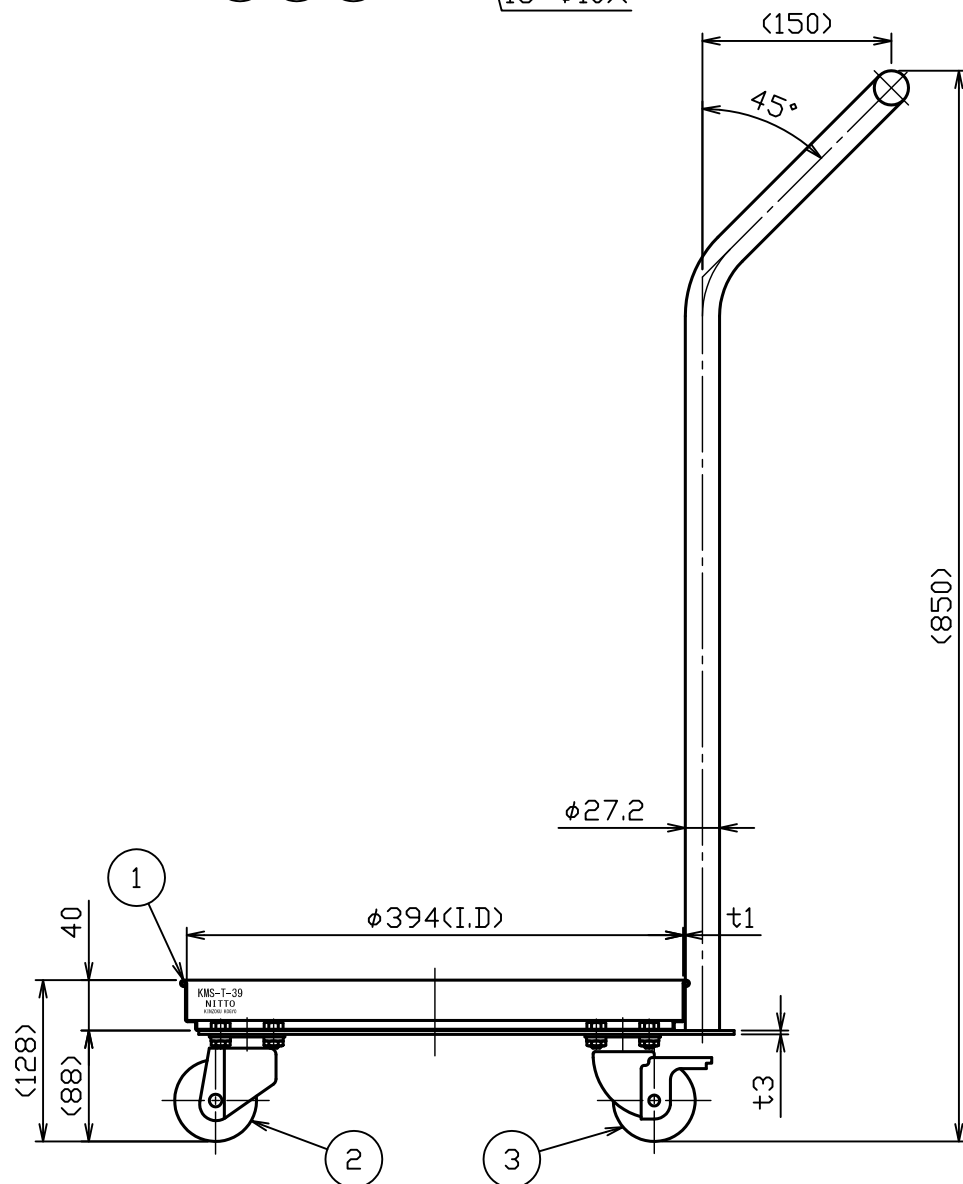


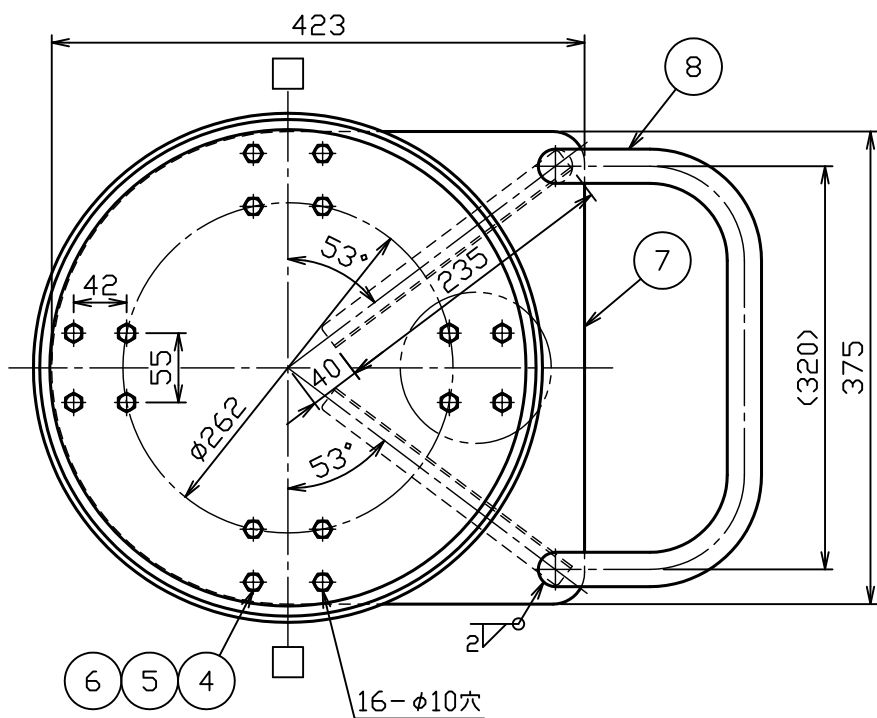

注記

金具はステンレス製
(但し、ストッパー材質はポリアミド(ナイロン6))
キャスター許容荷重=227kg(4個使用時のメーカー推奨値)
□印方向ストッパー付キャスター取付方向
把手は#320バフ研磨、溶接部は焼け取り
重量 約7.9kg

△3				名称		把手付運搬用台車（SUSウレタン車）							
△2				名称		KMS-T-39							
△1				図番		HP-1-2-0037316-0							
No. 変更番号				氏名		日付		尺度 1:6					
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図		得意先名		規格	
		製図		設計		検図		承認		 日東金属工業株式会社			
氏名		堀井		堀井		石井		石井					
日付		H29.3.9		H29.3.9		石井		石井					