


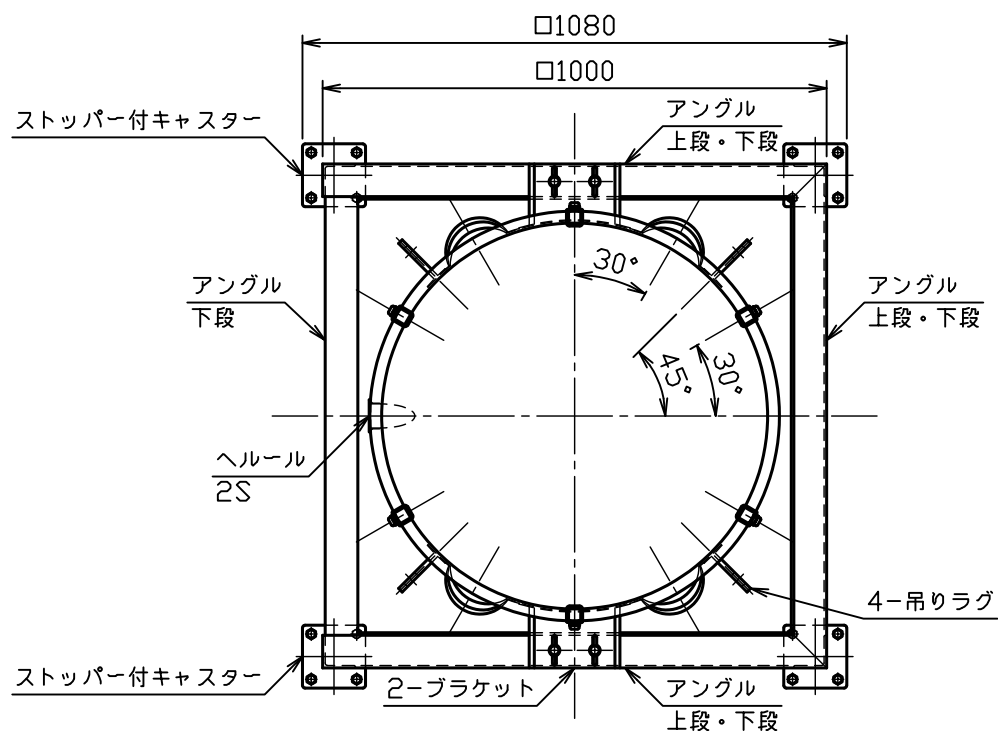
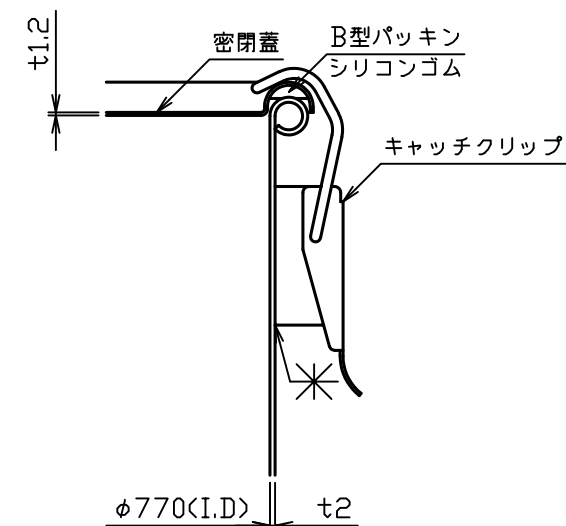


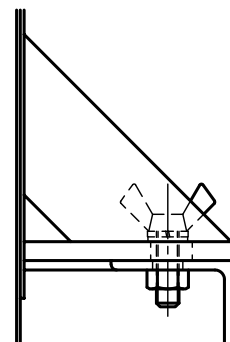

△蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 4

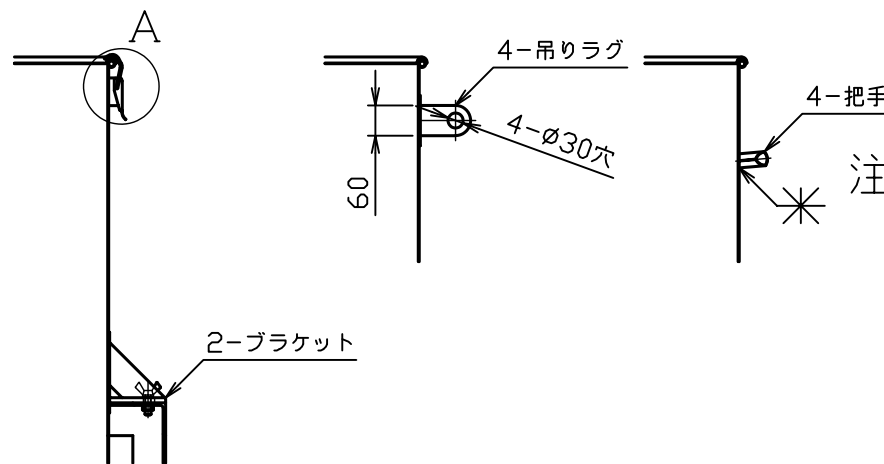

A部詳細図 S = 1 : 3

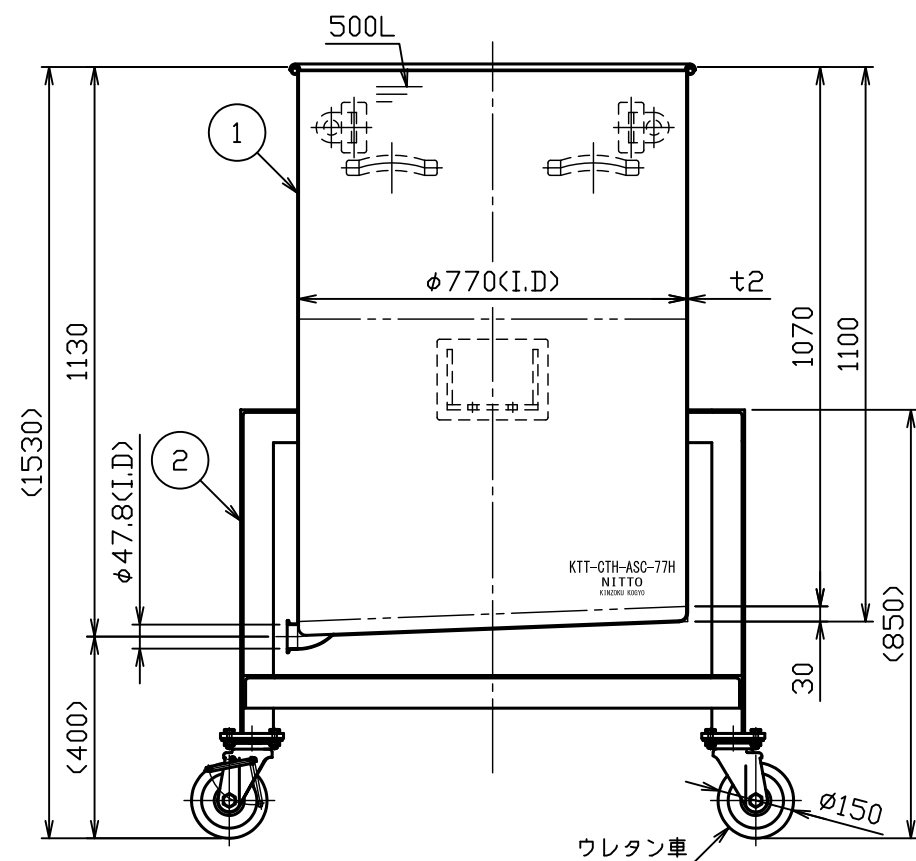

注記
 内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は酸洗
 容量 500L
 重量 約128kg
 (容器約66kg、架台約62kg)
 許容荷重は製品重量を含み816kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036995)
△ 2	架台	ウレタン車	1	34-1-2-0037072

△ 3				名称	片テーパ型密閉容器(クリップ式) 架台付	図番	HP-1-2-0036905-△ 1
△ 2				図番	KTT-CTH-ASC-77H(B型パッキン)	尺 度	1:15 1:3 1:4
△ 1	No. 17562	黒木	H29.9.20	尺 度	1:15 1:3 1:4	参考図	-
No.	変更番号	氏名	日付	参考図	-	得意先名	規格
氏名	鈴木	鈴木	堀井	堀井	日東金属工業株式会社		
日付	H28.10.5	H28.10.5					