
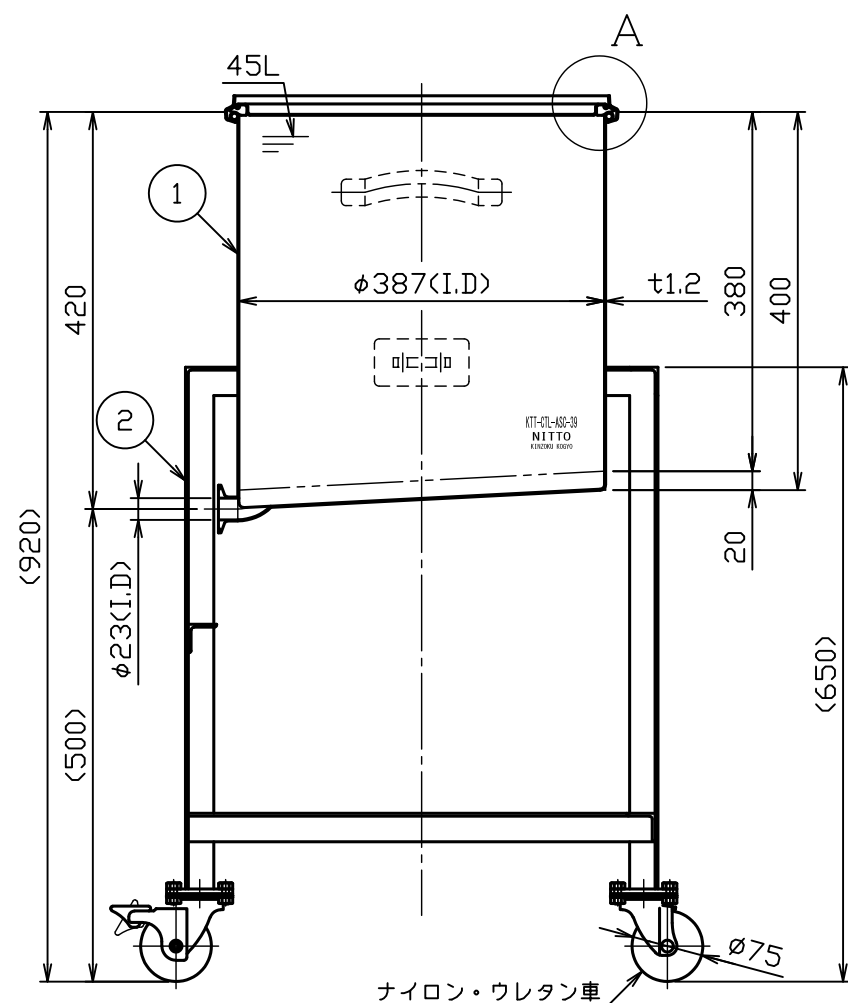
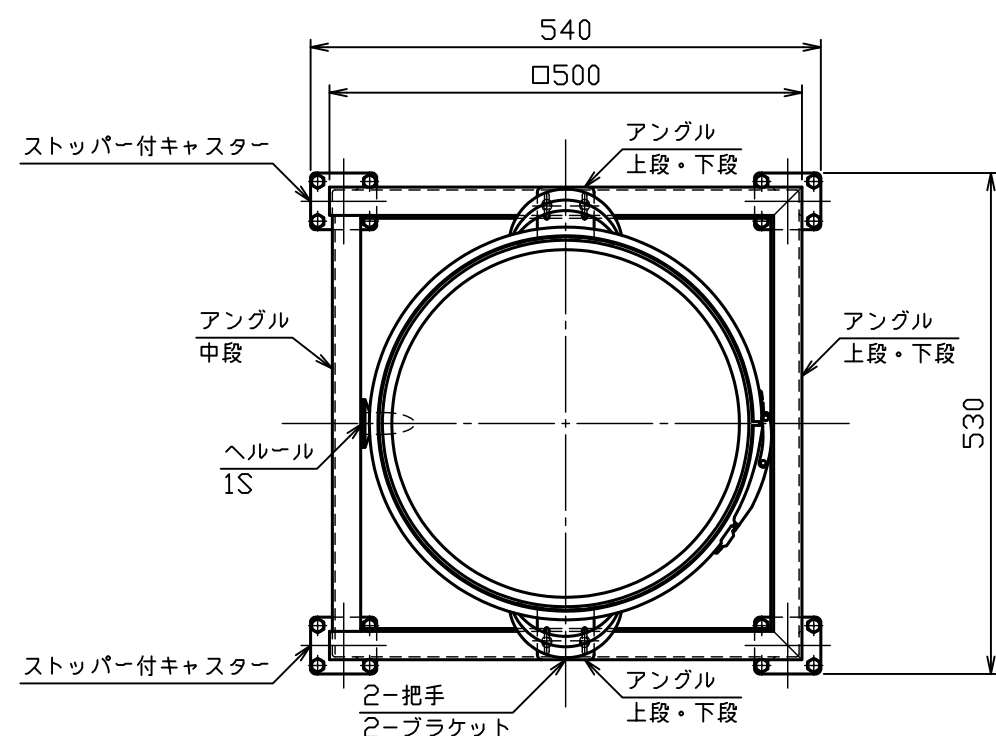
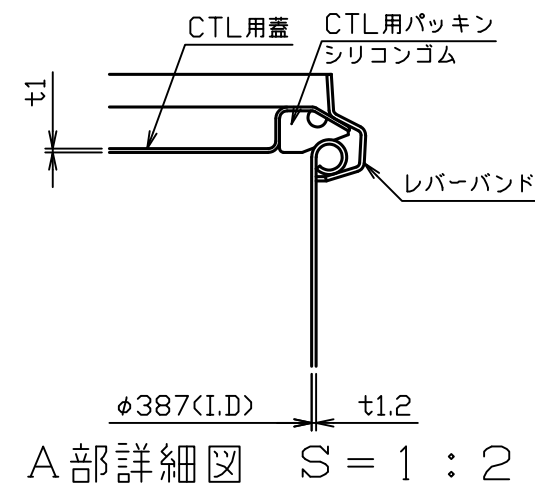


△ 蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

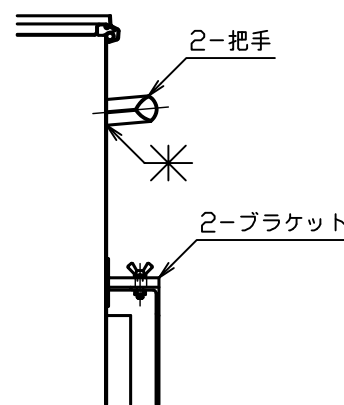

A部詳細図 S = 1 : 2

注記

内外面#320バフ研磨
ただし、架台は電解研磨
容量 45L
重量 約19kg
(容器約9kg、架台約10kg)
許容荷重は製品重量を含み259kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036997)
△ 2	架台	黒木	1	34-1-2-0037067

△ 3				名称	片テーパー型密閉容器(バンド式) 架台付	図番	HP-1-2-0036907-△
△ 2				図番	KTT-CTL-ASC-39	尺 度	1:8 1:2
△ 1	No. 17563	黒木	H29.9.20	尺 度	1:8 1:2	参考図	-
No.	変更番号	氏名	日付	参考図	-	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	鈴木	鈴木	堀井	堀井			
日 付	H28.10.5	H28.10.5					