

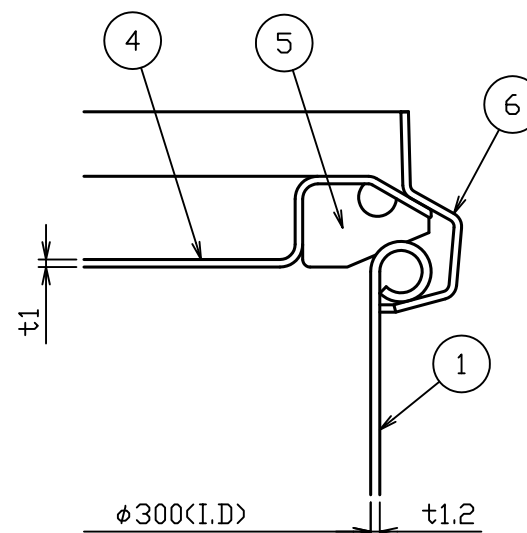


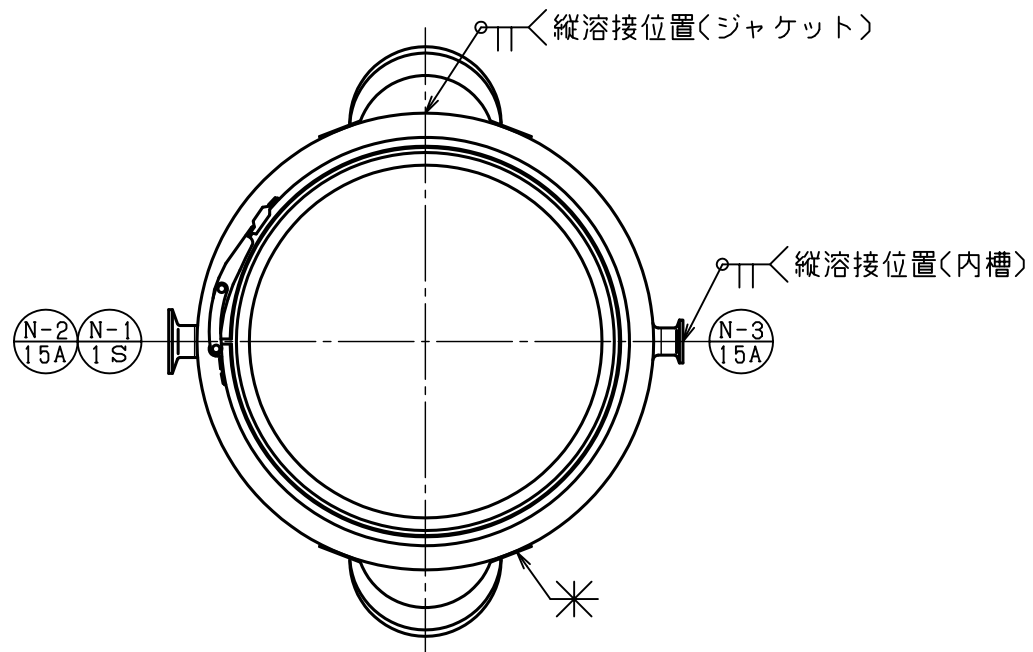

A部詳細図 S = 1 : 1

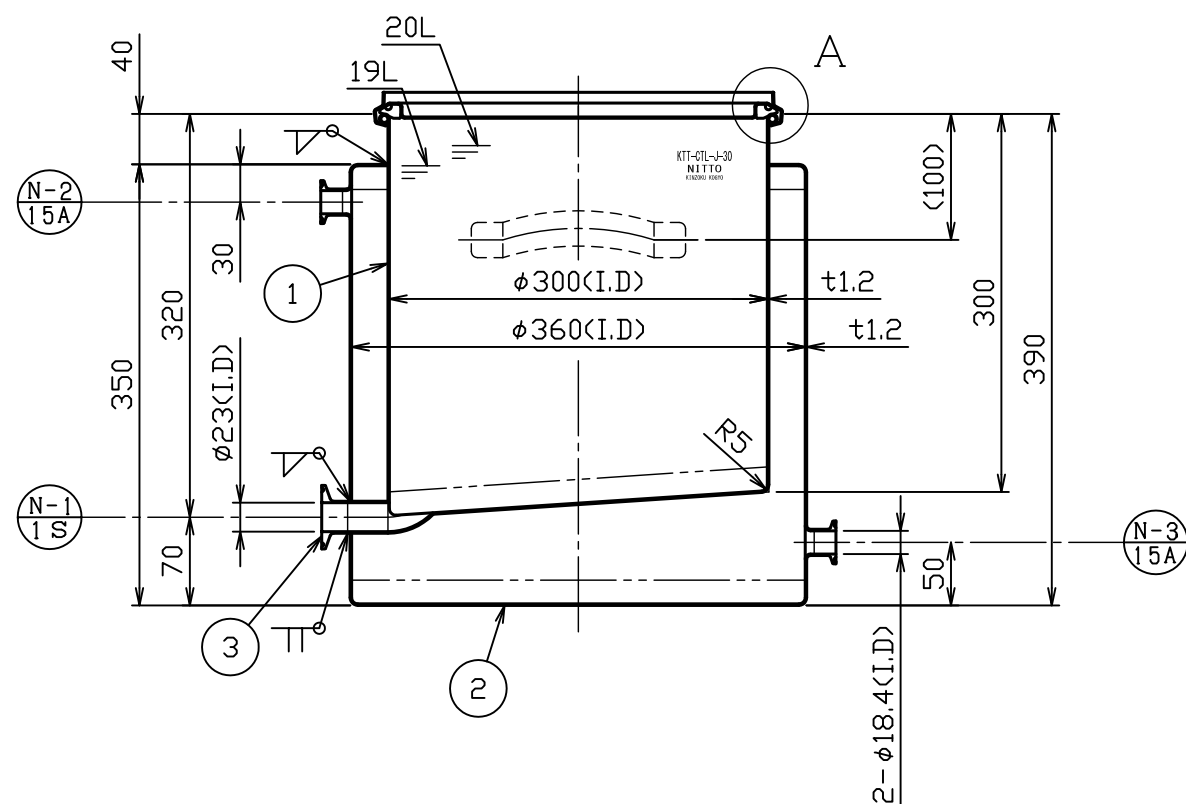

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028396)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028406)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t1.0)
5	CTL用パッキン	シリコン	1	30用
6	レバーバンド	SUS304	1	30用

注記
内外面#320バフ研磨
容量 20L
ジャケット全容量 約16L
ジャケットは、加減圧不可

△3				名称		片テーパ型ジャケット密閉容器 バンド式			
△2				名称		KTT-CTL-J-30			
△1				図番		HP-1-2-0028386-0			
No.		変更番号		氏名		日付		尺 度 1:6 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図		得意先名 規格	
		製 図		設 計		検 図		承 認	
氏 名		鈴木		鈴木		藤原		藤原	
日 付		H21.11.13		H21.11.13		藤原		藤原	
日東金属工業株式会社									