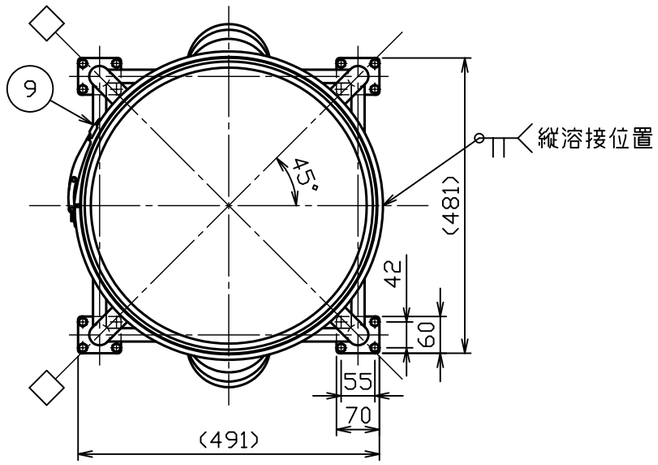

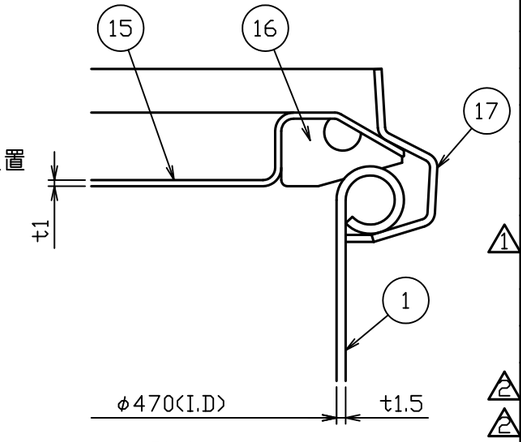

A部詳細図　S＝1：1

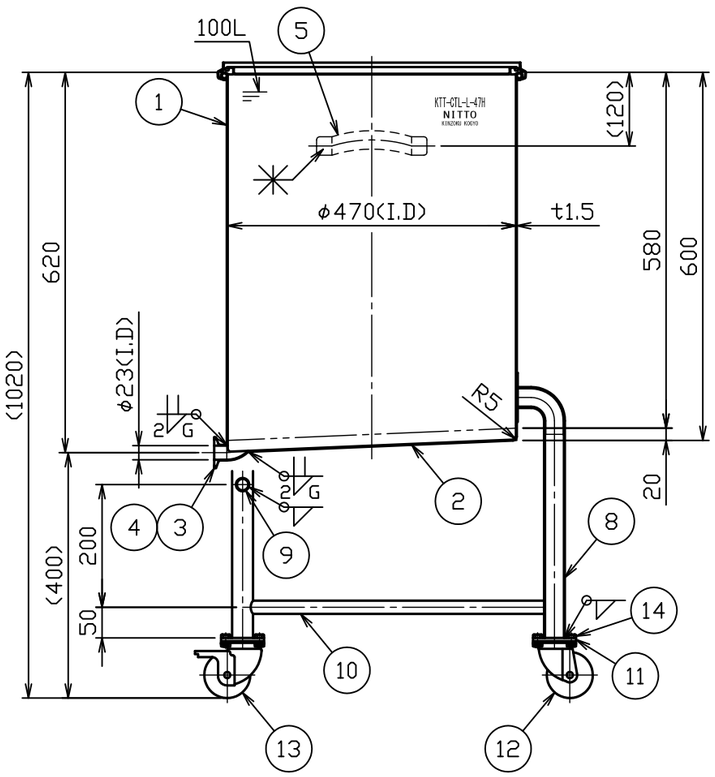

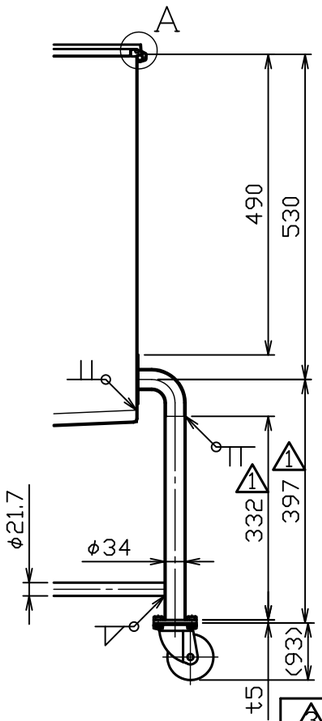



注記
- 内外面＃３２０バフ研磨
- 容量　１００Ｌ
- 適正使用積載重量は製品重量を含んで２５９ｋｇ以下で使用してください
- キャスター金具はステンレス製
- □方向ストッパー付キャスター取付

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5(34-1-1-0028347)
2	底板	SUS304	1	t１．５
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20．5(トーステ)
4	溶接９０°ロングエルボ	SUS304	1	１Ｓ（トーステ）
5	把手（大）	SUS304	2	規格
6	当板	SUS304	4	t１．５×□８０
7	ネック付エルボ	SUS304	4	φ３４×t２．０
1 8	化粧パイプ（Ａ）	SUS304	4	φ34×t１．5-L332
9	化粧パイプ（Ｂ）	SUS304	1	φ21．7Xt1．5-L395
１０	化粧パイプ（Ｃ）	SUS304	3	φ21．7Xt1．5-L395
１１	キャスター取付板	SUS304	4	t5．0(44-1-1-0002123)
2 １２	ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-75-GNU(ナンシン)
2 １３	ストッパー付ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナンシン)
１４	六角ボルト（全ねじ，低N，SW付）	SUS304	１６	M８－Ｌ１４
１５	ＣＴＬ用蓋	SUS304	1	４７用（ｔ１．０）
１６	ＣＴＬ用パッキン	ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ	1	４７用
１７	レバーバンド	SUS304	1	４７用

No.	変更番号	氏名	日付
3			
2	No．12627	鈴木	H24.12.20
1	No．12517	松本	H24.2.27

板金溶接組立の寸法許容差は±１％又は５ｍｍの大きい値

	製図	設計	検図	承認
氏名	鈴木	鈴木	青木	青木
日付	H21.11.13	H21.11.13		

名称	片テーパー型密閉容器　脚付　バンド式　KTT-CTL-L-47H
図番	HP-1-2-0028336-2
尺度	1：10　1：1
参考図	得意先名　規格

日東金属工業株式会社