

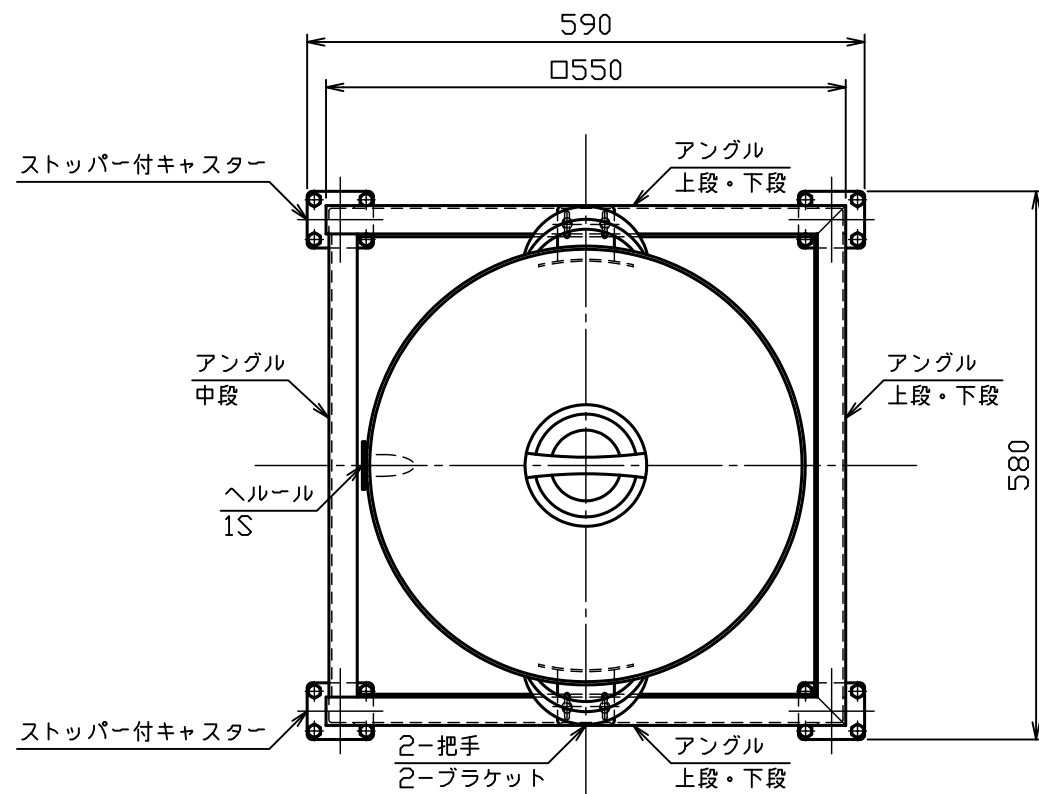
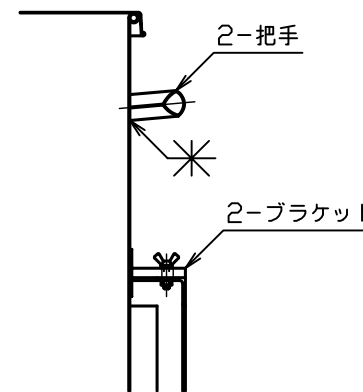


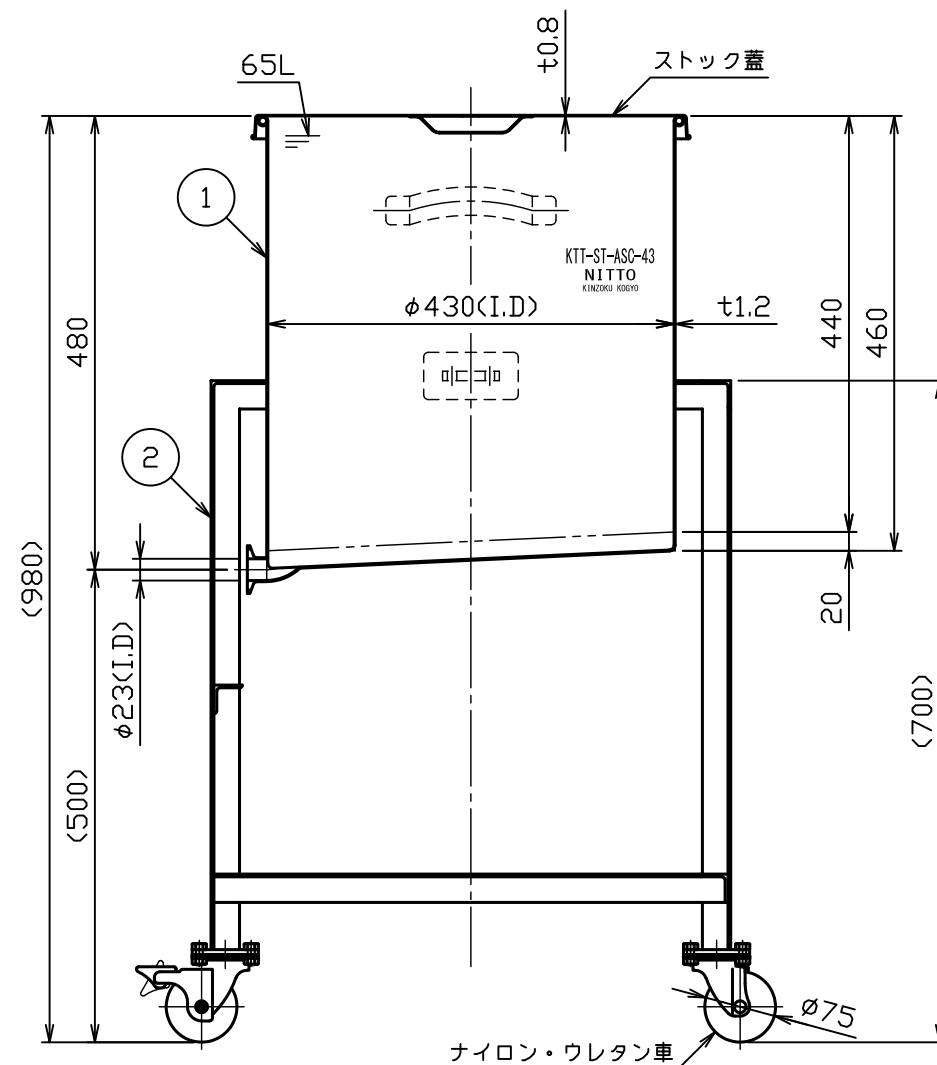

△ 蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2



注記

内外面#320バフ研磨
ただし、架台は電解研磨
容量 65L
重量 約21kg
(容器約10kg、架台約11kg)
許容荷重は製品重量を含み259kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036978)
△ 2	架台	黒木	1	34-1-2-0037068

△				名称	片テーパ型汎用容器 架台付	図番	HP-1-2-0036888-△
△				図番	KTT-ST-ASC-43 (ストック蓋付)	尺 度	1:8 1:2
△	No. 17561	黒木	H29.9.20	尺 度	1:8 1:2	参考図	-
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図	-	得意先名	規格
				製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	鈴木	鈴木	堀井	堀井			
日 付	H28.10.5	H28.10.5					

日東金属工業株式会社