
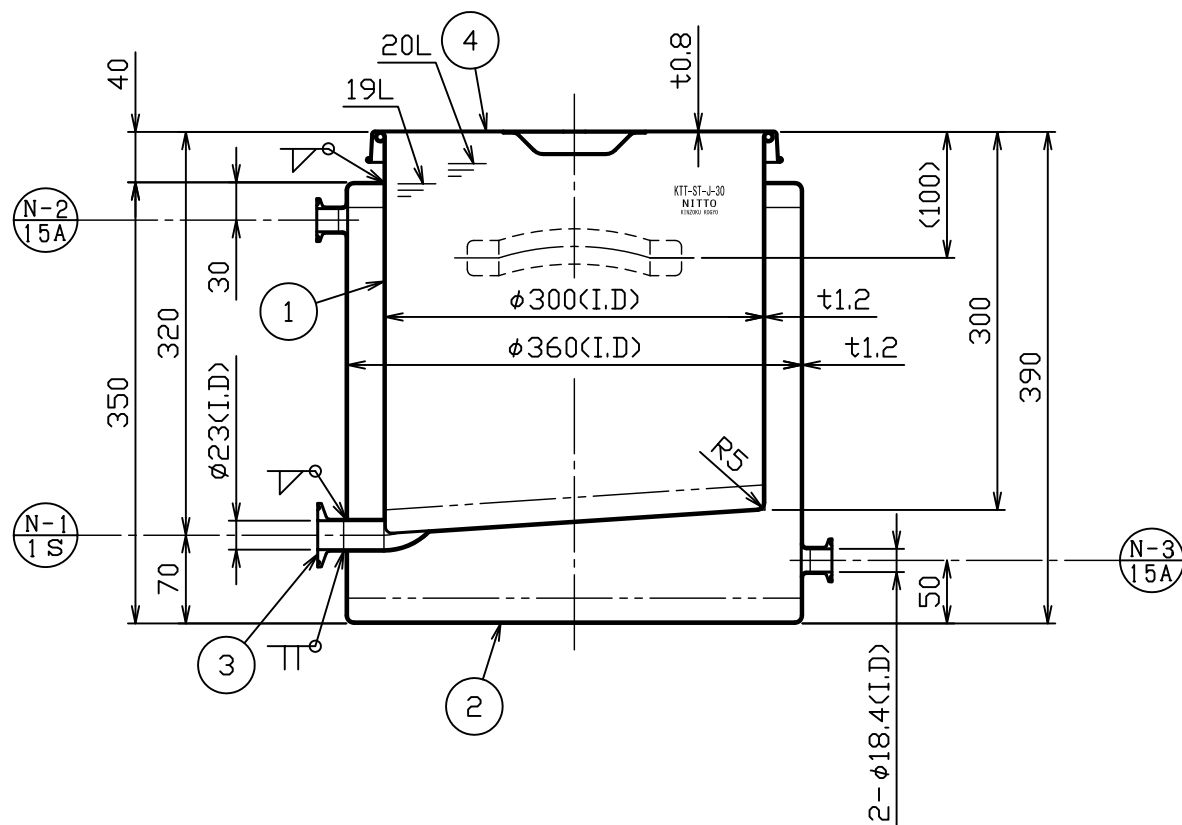


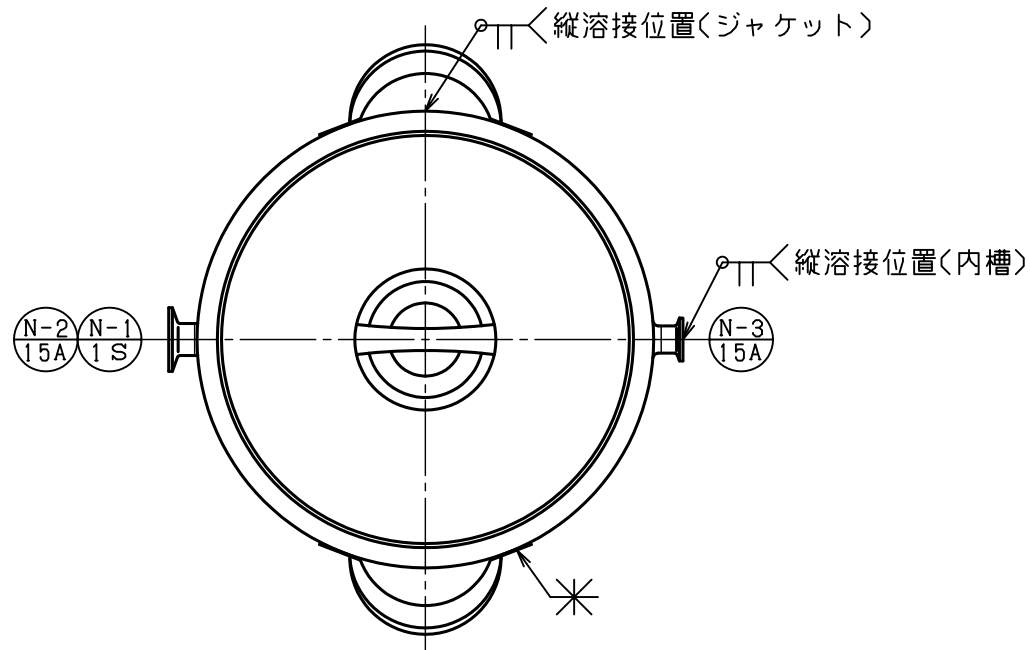

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028396)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028406)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1S-L20.5(トーステ)
4	ストック蓋	SUS304	1	30用(t0.8)

注記
内外面#320バフ研磨
容量 20L
ジャケット全容量 約16L
ジャケットは、加減圧不可

△3				名称	片テーパー型ジャケット汎用容器	図番	HP-1-2-0028359-△
△2				名称	KTT-ST-J-30(ストック蓋付)	図番	HP-1-2-0028359-△
△1				名称	KTT-ST-J-30	図番	HP-1-2-0028359-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:6	参考図	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
氏名	鈴木	鈴木	藤原	承認	藤原	日東金属工業株式会社	
日付	H21.11.13	H21.11.13	藤原	承認	藤原		