

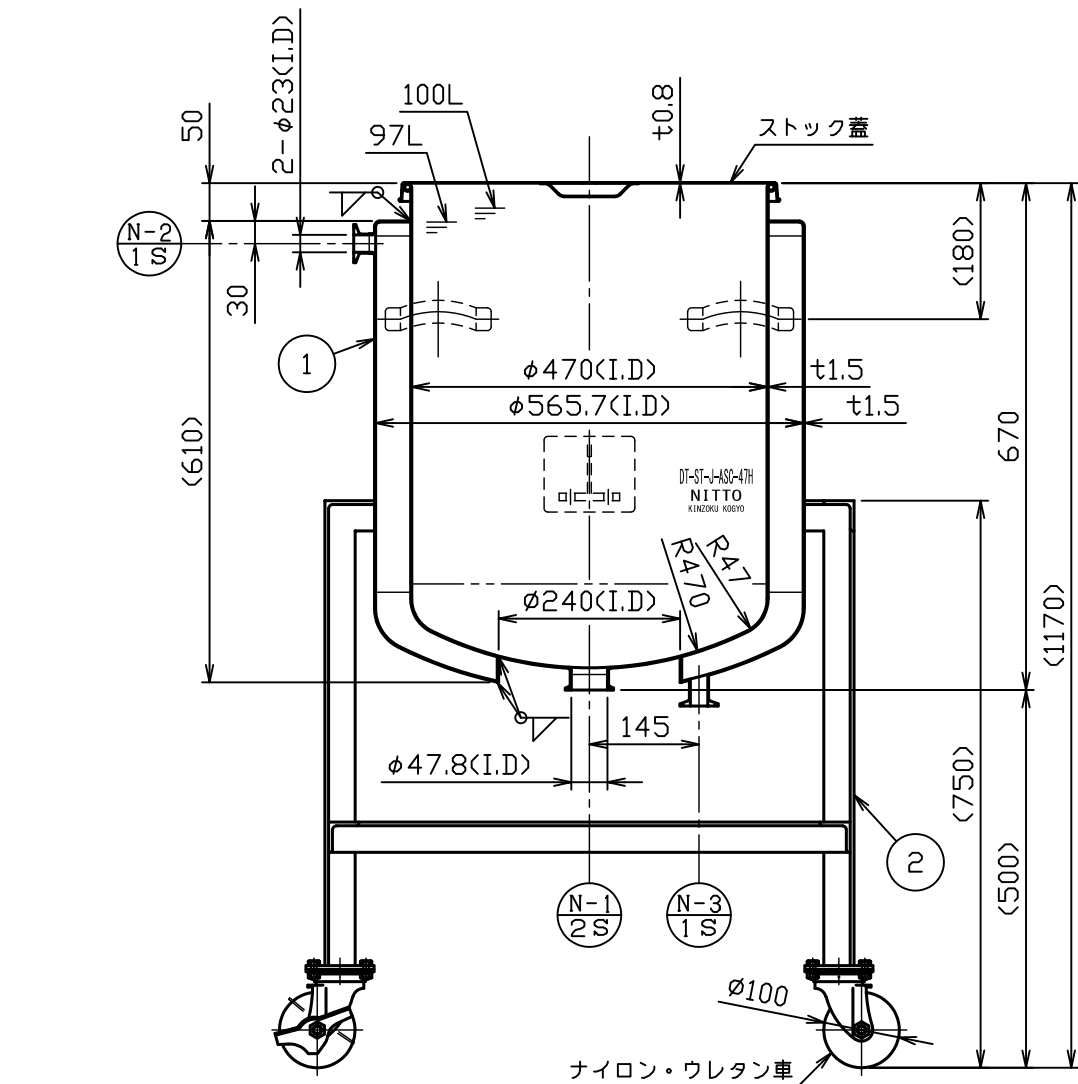


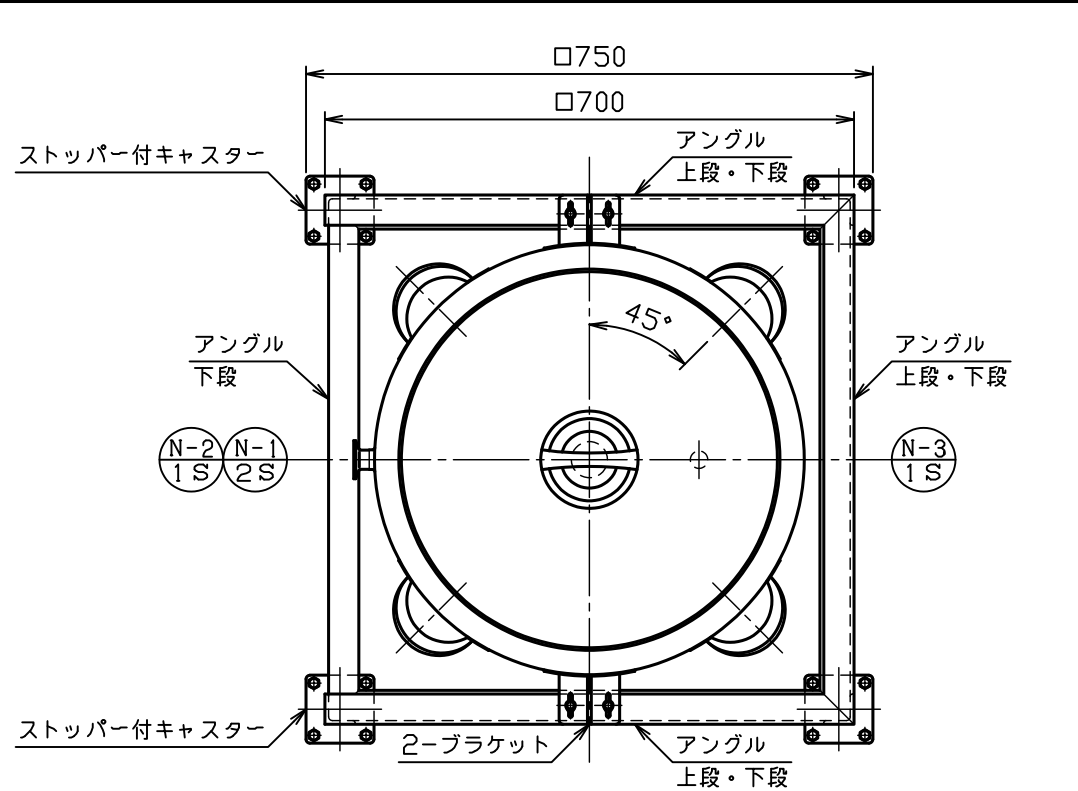

蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

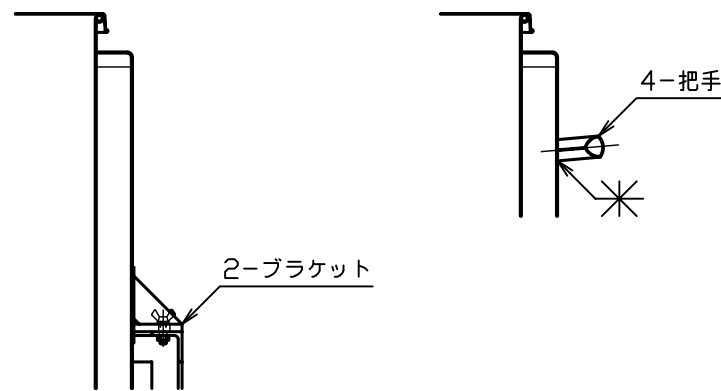

注記

内外面#320バフ研磨
 △ただし、架台は酸洗
 容量 100L
 ジャケット全容量 約47L
 重量 約57kg
 (容器約30kg、架台約27kg)
 許容荷重は製品重量を含み390kg
 ジャケットは、加減圧不可

No.	品名	材質	個数	備考
1	ジャケット容器	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0038411)
△ 2	架台	加酸処理	1	34-1-2-0037070

△				名称	鏡板型ジャケット汎用容器 架台付	図番	DT-ST-J-ASC-47H (ストック蓋付)	HP-1-2-0038399-△
△	No. 19596	小野寺	2019.10.18	図番				
△	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:2	参考図	得意先名	規格
	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
	製図	設計	検図	承認				
氏名	磯	高橋	榎谷	榎谷				
日付	H30.3.30	H30.3.24						

日東金属工業株式会社